




Umlenk-Zwischenplatten NG 6

Zwischenplattenbauweise - mit Lochbild nach DIN 24340



UPZ-06-...

Gewicht: 0,2 kg (A)
0,5 kg (S)


Nenndruck: 250 bar (A)
350 bar (S)

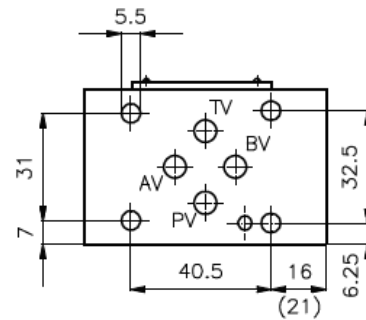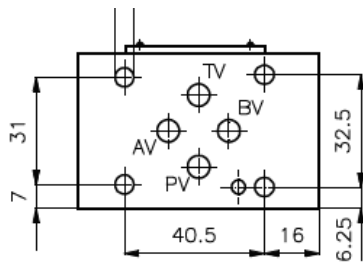

Dichtungsträger mit
einvulkanisiertem
O-Ring (Viton FPM)
gehört zum
Lieferumfang



UPZ-06A-P+A+TB
UPZ-06A-PA+B+T
UPZ-06A-P+TA
UPZ-06A-PA+TB
UPZ-06A-PB+TA



UPZ-06A-AB/BA
UPZ-06A-PT/TP (Klammermasse)

Symbol:

