Mehrzweck-Gehäuse-Zwischenplatte NG 6

mit Lochbild nach DIN 24340, Form A - Zwischenplattenbauweise

MGZ-06.-../08

MOTRAC INDUSTRIES

IMAV HYDRAULICS

Gewicht: ca. 0.5 kg (A)
ca. 1.0 kg (S)

Nenndruck: 250 bar (A)
350 bar (S)

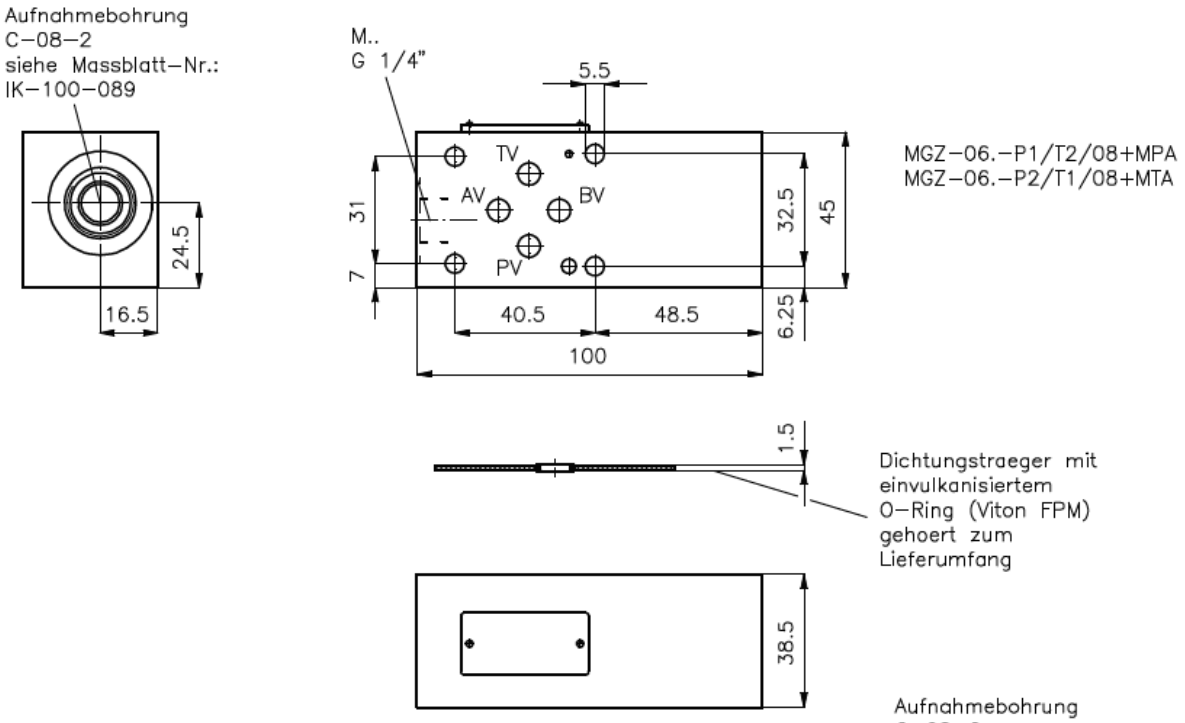

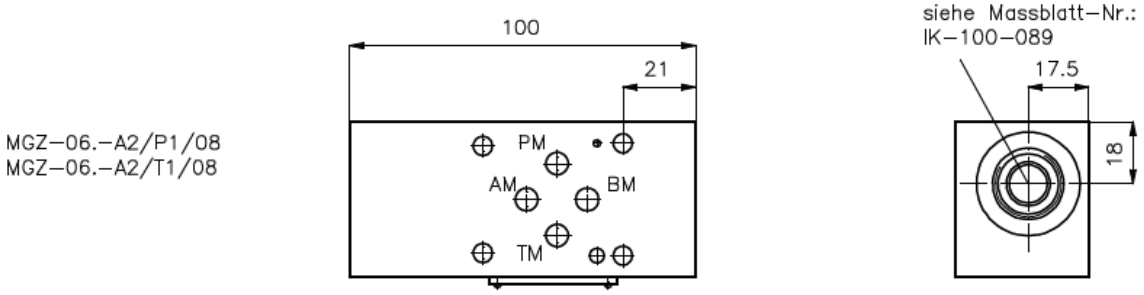

Symbol:

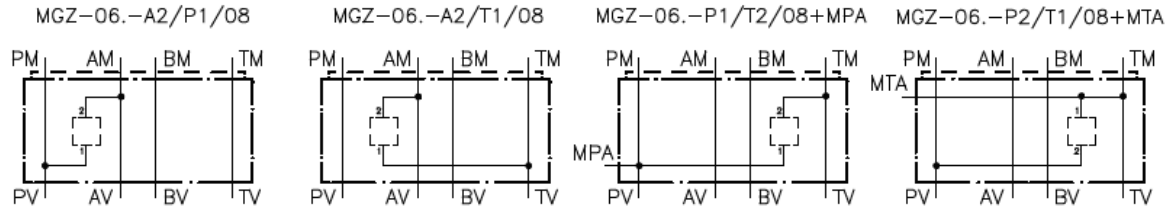

Bestell–Schluessel:

Bestell–Beispiel: MGZ–06A–P1/T2/08+MPA

Geraeteausfuehrung
Baugroesse und Werkstoff
06A = Alu (F 37)
06S = Stahl (9SMnPb28K)
Ausfuehrung

Hinweis:

Bezueglich der Durchflussrichtung ist auf die Darstellung (Anschluesse "1" und "2") zu achten. Fuer die Ventilplatten NG 6 aendert sich durch Drehen des Mehrzweckventilgehaeuses NG 6 um die Laengsachse die Durchflussrichtung: z.B. von 1 nach 2 in 2 nach 1 oder umgekehrt (siehe Symboldarstellung).
Fuer Ventilplatten NG 6 mit Funktion in P bzw. in T aendert sich durch Drehen um die Laengsachse zusaetzlich der Kanal: d.h. P wird T und T wird P

Motrac Hydraulik GmbH · Siemensring 87 · D-47877 Willich · fon +49-(0)2154-8162.0 · fax +49-(0)2154-8162.499 · e-mail info.mhw@motracindustries.com