


Mehrzweck-Gehäuse-Zwischenplatte NG 6 (von A1 nach T2 und B1 nach T2)


MGZ-06.-A1/T2/08 + B1/T2/08-04

Gewicht: 0,7 kg (A)
1,5 kg (S)

Nenndruck: 350 bar (S)
250 bar (A)

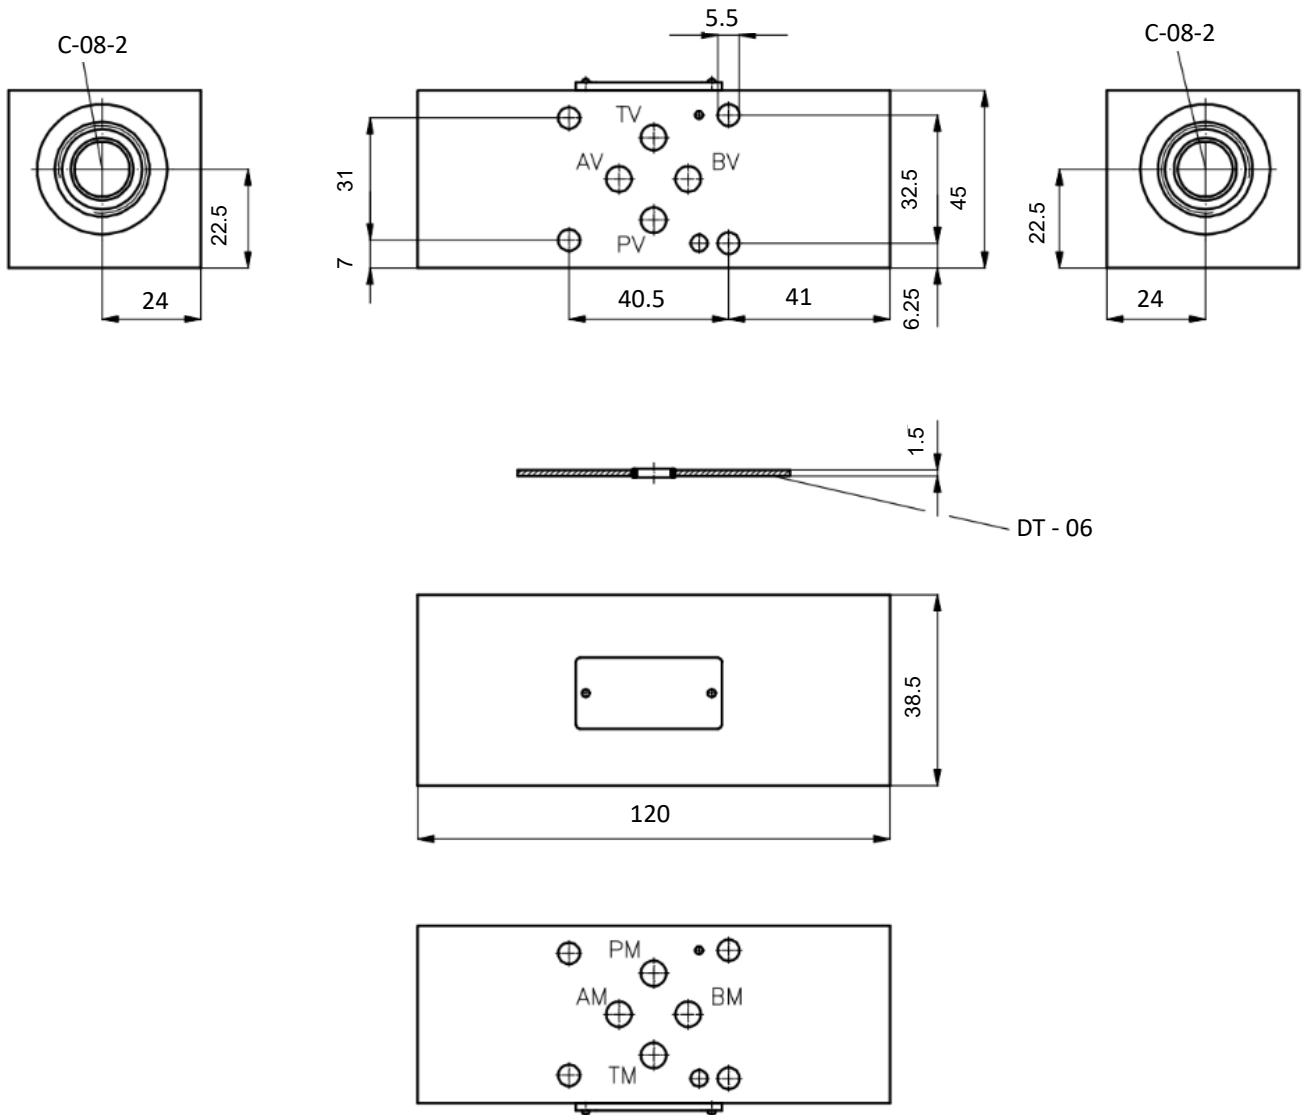

Symbol:




Mehrzweck-Gehäuse-Zwischenplatte NG 6 (von A1 nach T2 und B1 nach T2)

MGZ-06.-A1/T2/08 + B1/T2/08-04

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

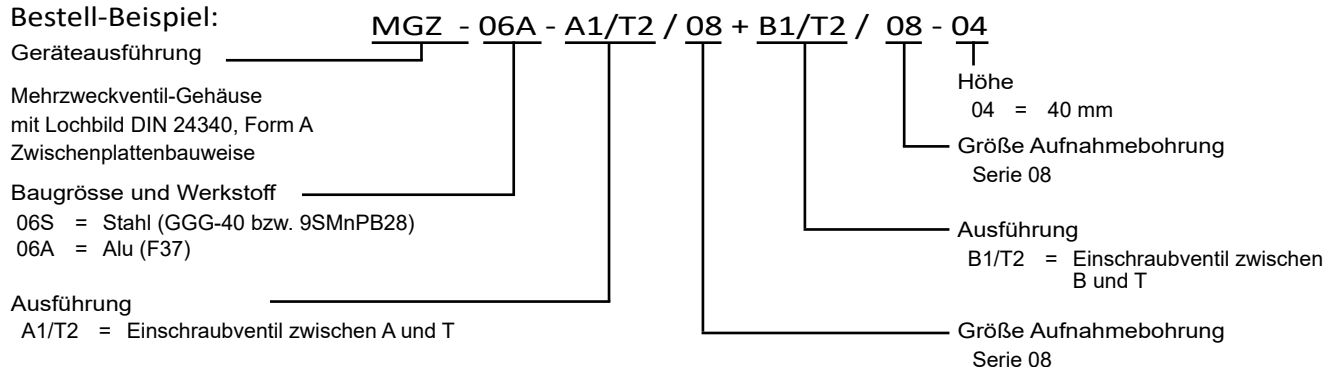

Technische Daten:

Aufnahmebohrung: C-08-2 siehe Maßblatt Nr. IK-100-089
Zum Lieferumfang gehören: DT-06 = Dichtungsträger mit einvulkanisiertem Ring (Viton FKM)

Hinweis:

Bezüglich der Durchflussrichtung ist auf die Darstellung (Anschlüsse "1" und "2" zu achten. Für die Ausführungen AA und BB ändert sich durch Drehen des Mehrzweckgehäuses NG6 um die Längsachse die Durchflussrichtung. Z.B. von 1 nach 2 in 2 nach 1 und umgekehrt (siehe Symboldarstellung).