
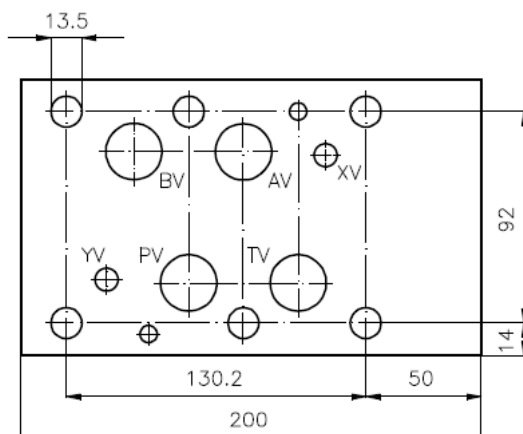


Mehrzweck-Gehäuse-Zwischenplatte NG 25


MGZ-25.-../16-..

Gewicht: 6,20 kg (A)
17,17 kg (S)



Nennndruck: 250 bar (A)
350 bar (S)

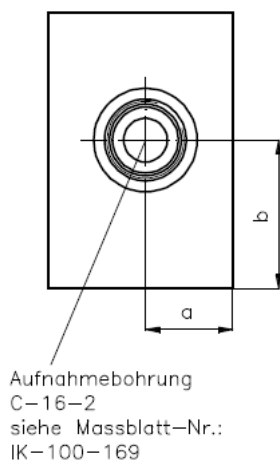


MGZ-25.-P2/T1/16
MGZ-25.-A1/T2/16

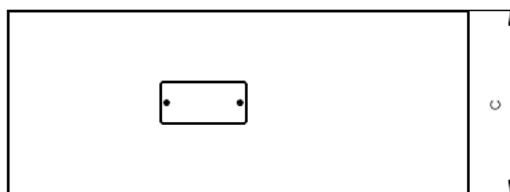

MGZ-25.-B1/T2/16

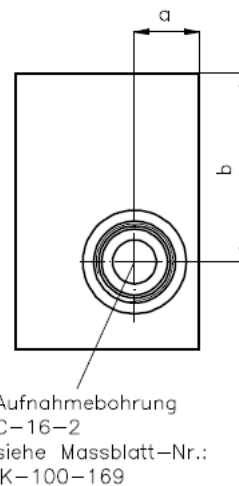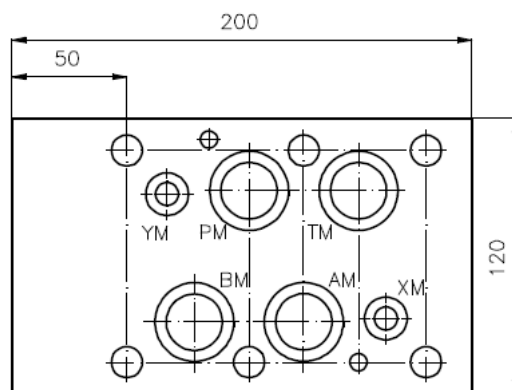

Typ	a	b	c
MGZ-25.-P2/T1/16	32	58	100
MGZ-25.-A1/T2/16	38	64.5	80
MGZ-25.-B1/T2/16	28	82	80

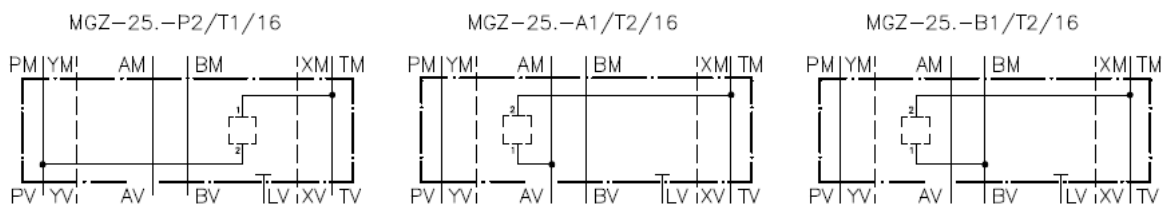

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

MGZ - 25A - P2/T1 / 16 - 10	
Geräteausführung	Höhe
Mehrzweckventil-Gehäuse	08 = 80 mm
mit Lochbild DIN 24340 Form A	10 = 100 mm
Zwischenplattenbauweise	Größe Aufnahmebohrung
	Serie 16
Baugröße und Werkstoff	Ausführung
25S = Stahl (GGG-40 bzw. 9SMnPb28)	P2/T1 = für Einschraubventil zwischen P und T
25A = Alu (F37)	A1/T2 = für Einschraubventil zwischen A und T
	B1/T2 = für Einschraubventil zwischen B und T

enthalten: 4 St. O-Ring 28,17 x 3,53
2 St. O-Ring 14,00 x 2,65