


Mehrzweck-Gehäuse-Zwischenplatte NG 25 (von A1 nach T2 und B1 nach T2)

MGZ-25.-A1/T2/16+B1/T2/16-12


Gewicht: ca. 8.1 kg (A)
ca. 17.8 kg (S)

Nennndruck: 250 bar (A)
350 bar (S)

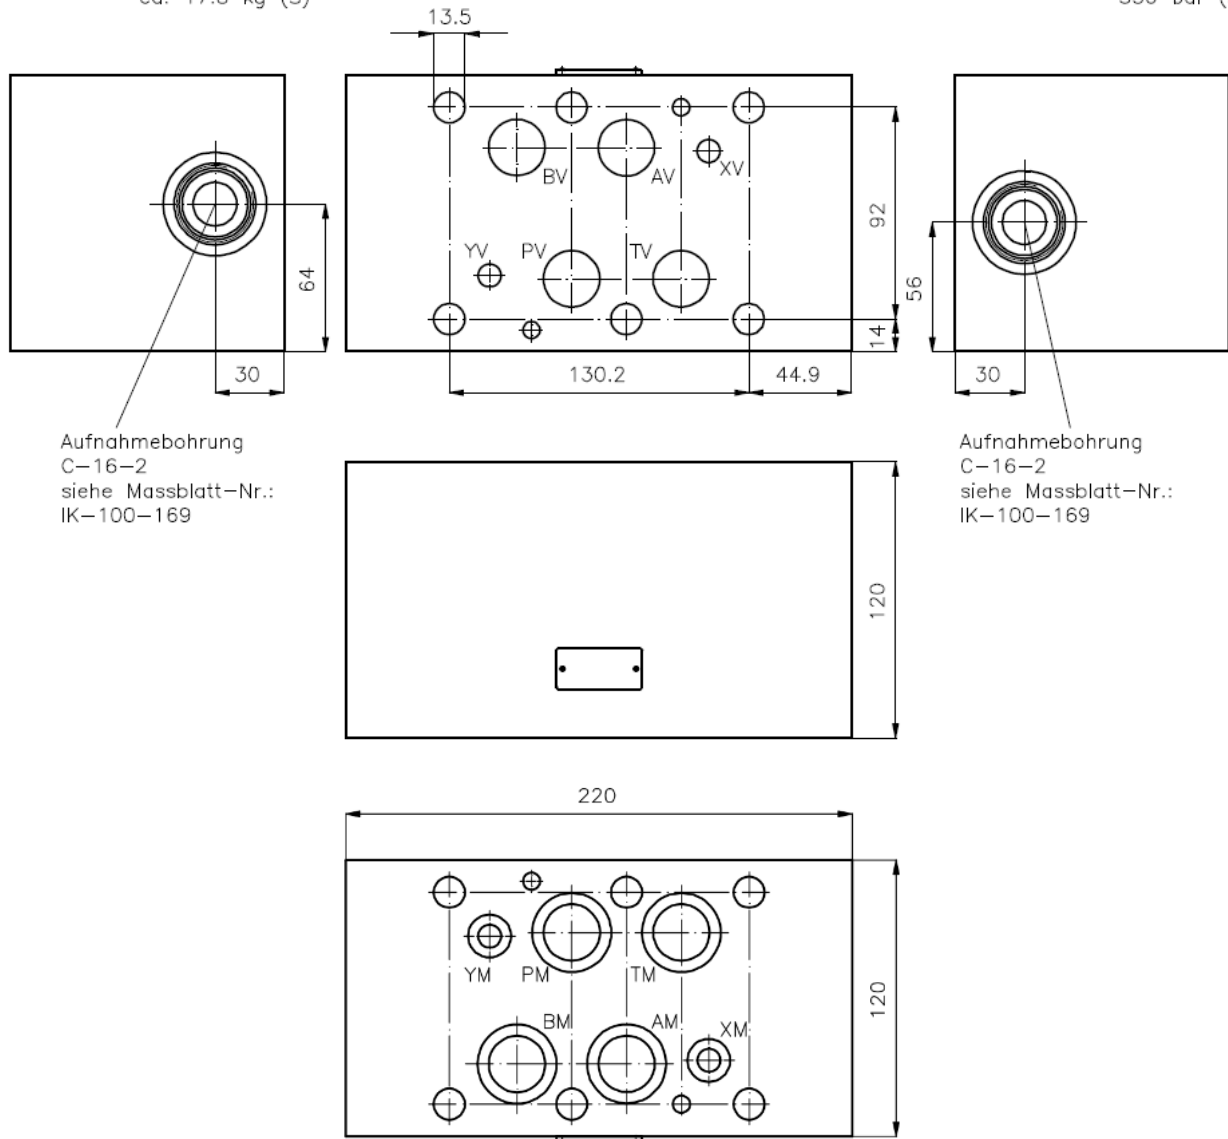

Symbol:

MGZ-25.-A1/T2/16+B1/T2/16

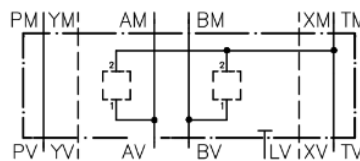

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

MGZ - 25A - A1/T2 / 16 + B1/T2 / 16 - 12

Geräteausführung **MGZ** - Mehrzweckventil-Gehäuse mit Lochbild DIN 24340 Form A Zwischenplattenbauweise

Baugröße und Werkstoff **25A** - 25S = Stahl (GGG-40 bzw. 9SMnPb28) 25A = Alu (F37)

enthalten: 4 St. O-Ring 28,17 x 3,53
2 St. O-Ring 14,00 x 2,65

Höhe **12** = 120 mm

Größe Aufnahmebohrung Serie 16 **16**

Ausführung **B1/T2** = für Einschraubventil zwischen B und T

Größe Aufnahmebohrung Serie 16 **16**

Ausführung **A1/T2** = für Einschraubventil zwischen A und T