


Rückschlag-Einschraub-Ventil Kegel-Sitzventil

CV1-16-..



Gewicht: ca. 0.26 kg

Nenndruck: 210 bar
Nennstrom: 150 l/min

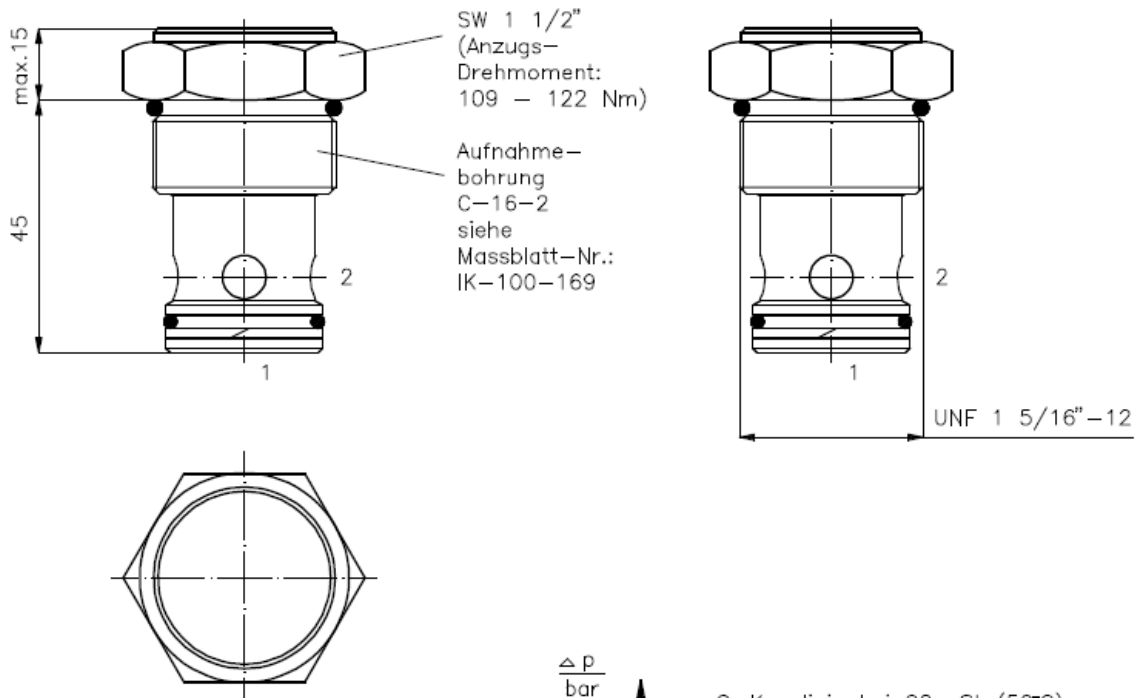

Symbol:

CV1-16.-P-0-..

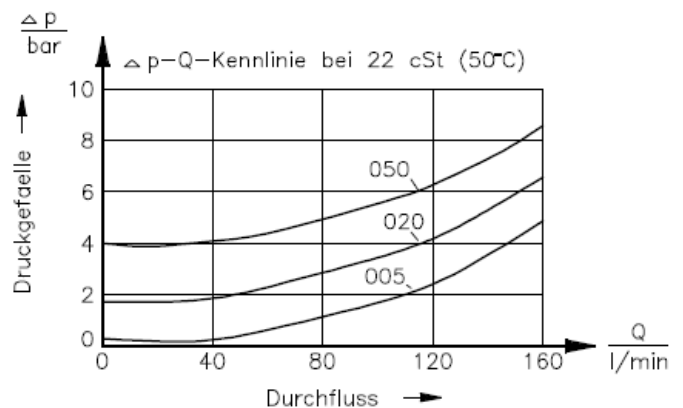

Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydrauliköl nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
max.Leckage: 2 → 1: 5 Tropfen/min bei 22 cSt (50°C) und 210 bar
Aufnahmebohrung: C-16-2 siehe Massblatt-Nr.: IK-100-169
Gehaeuse: 2LH-16.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-100-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

Geräteausführung
Baugröße und Dichtung
16N = Buna (NBR)
16V = Viton (FPM)
Kegel-Sitzventil

CV1-16N-P-0-020

Öffnungsdruck

005 = 0,35 bar
020 = 1,4 bar
030 = 2,1 bar
040 = 2,8 bar
050 = 3,4 bar
100 = 6,9 bar

Bauform

0 = Einschraubventil

Dichtungssatz: SP-MDS-16N-21 (NBR)
SP-MDS-16V-21 (FPM)