


Rückschlag-Einschraub-Ventil hydraulisch entsperrbar, Öffnungsverhältnis 3:1

SPC2-08-...



Gewicht: ca. 0.07 kg

Nenndruck: 250 bar
Nennstrom: 19 l/min

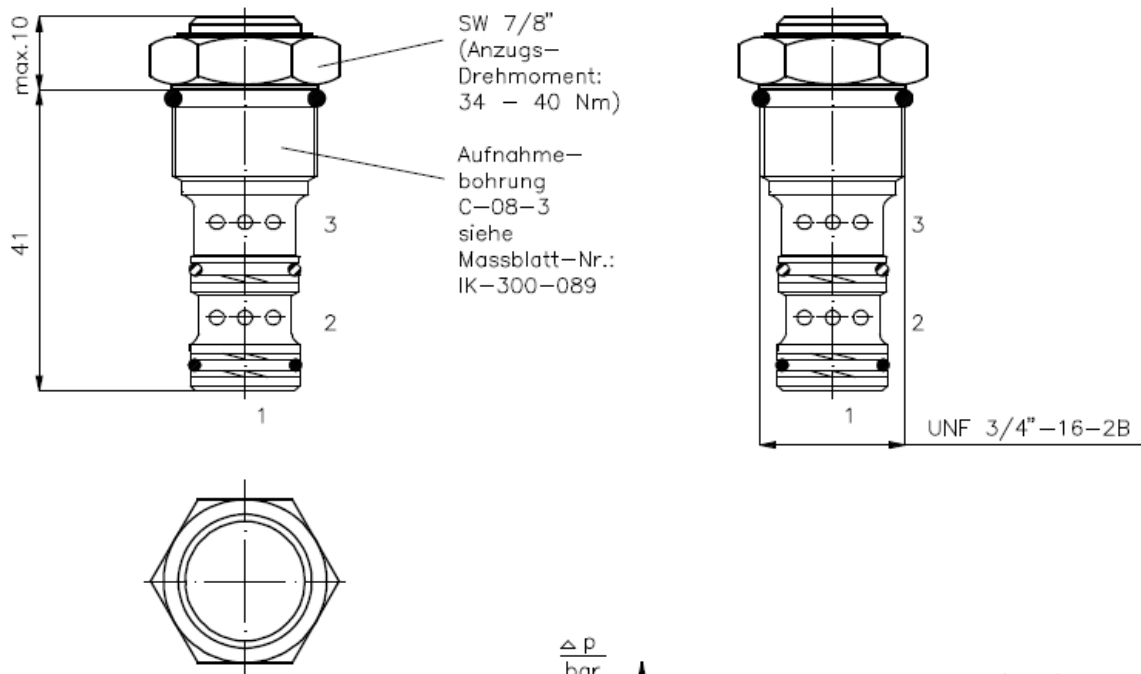

Symbol:

SPC2-08.-P-0-...

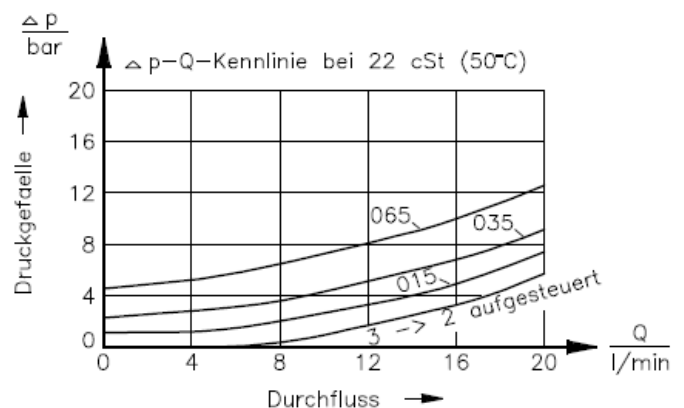

Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
max.Leckage: 3 -> 2: 5 Tropfen/min bei 22 cSt (50°C) und 250 bar
Aufnahmebohrung: C-08-3 siehe Massblatt-Nr.: IK-300-089
Gehaeuse: 3LH-08.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-300-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

SPC2-08N-P-0-035

Geraeteeausfuehrung _____
Baugroesse und Dichtung _____
08N = Buna (NBR)
08V = Viton (FPM)
Sitzventil _____
Oeffnungsdruck
015 = 1.0 bar
035 = 2.4 bar
065 = 4.5 bar
Bauform
0 = Einschraubventil

Dichtungssatz: SP-MDS-08N-33 (NBR)
SP-MDS-08V-33 (FPM)