

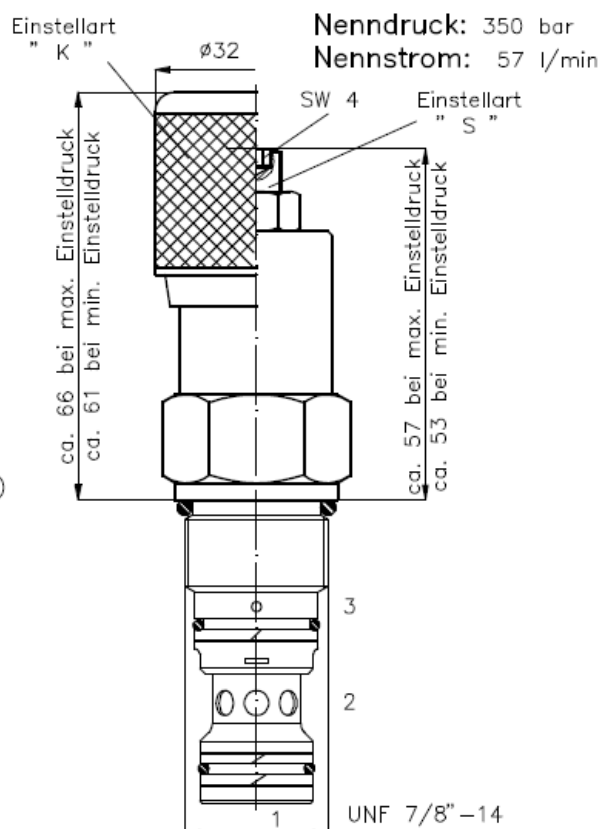


Senkbrems-Lasthalte-Einschraubventil einstellbar, Öffnungsverhältnis 4:1 bzw. 10:1



CBV-10-...

Gewicht: ca. 0.23 kg

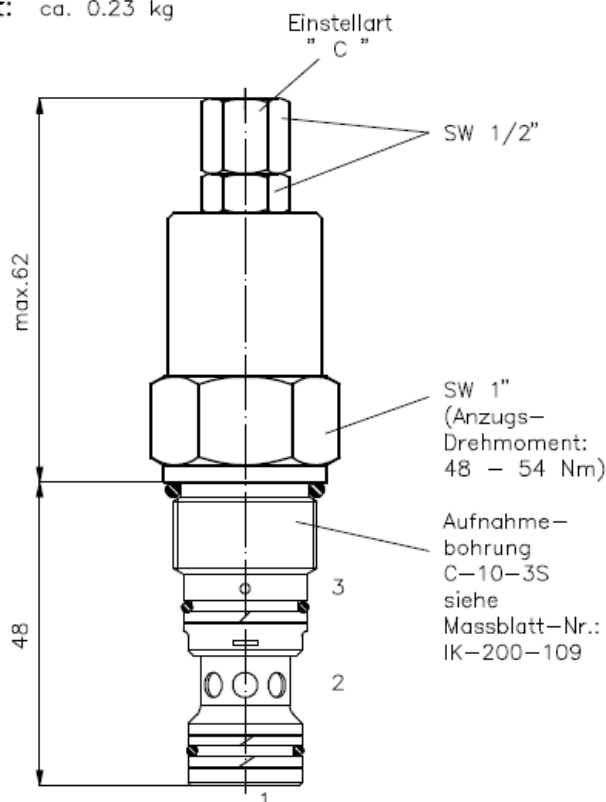

Symbol:

CBV.-10.-...

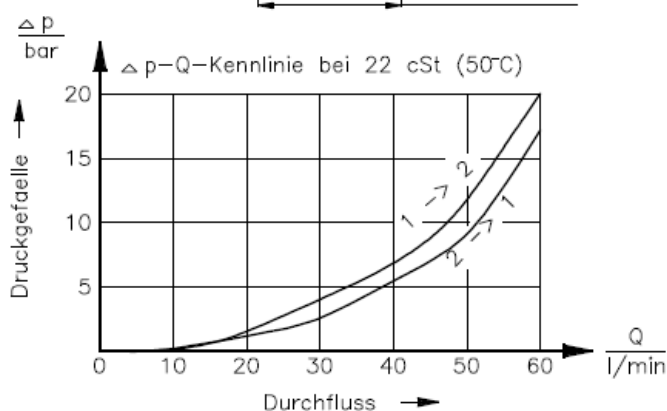

Technische Daten:

Hinweis: Links-Drehung (entgegen Uhrzeigersinn) = Druckerhöhung
Rechts-Drehung (im Uhrzeigersinn) = Druckminderung

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C

Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)

Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)

max. Leckage: 5 Tropfen/min bei 22 cSt (50°C) und ca. 20% unter eingestelltem Oeffnungsdruck

Aufnahmebohrung: C-10-3S siehe Massblatt-Nr.: IK-200-109

Gehaeuse: 3SLH-10.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-200-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

Geräteausführung

Öffnungsverhältnis

1 = 4:1

2 = 10:1

Baugrösse und Dichtung

10N = Buna (NBR)

10V = Viton (FPM)

CBV1-10N-C-0-A-50

Druckstufen

30 = 62,0 bis 210 bar

50 = 186,0 bis 350 bar

Öffnungsdruck des Rückschlagventils

A = 1,4 bar

B = 0,28 bar

Bauform

0 = Einschraubventil

Einstellart

S = Schraubenspindel

C = Verschlusskappe

K = Handrad

Dichtungssatz: SP-MDS-10N-33S (NBR)
SP-MDS-10V-33S (FPM)