
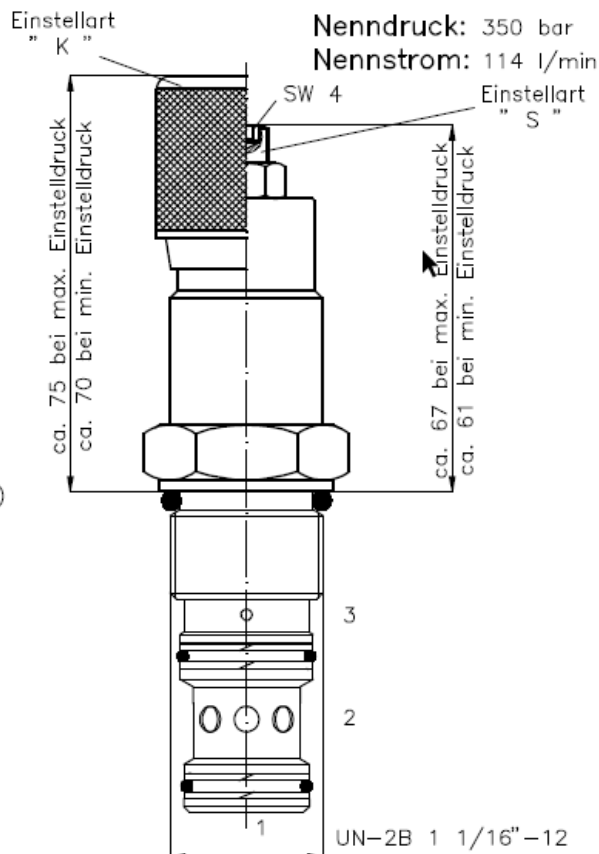




Senkbrems-Lasthalte-Einschraubventil einstellbar, Öffnungsverhältnis 4:1 bzw. 10:1

CBV-12-...

Gewicht: ca. 0.36 kg

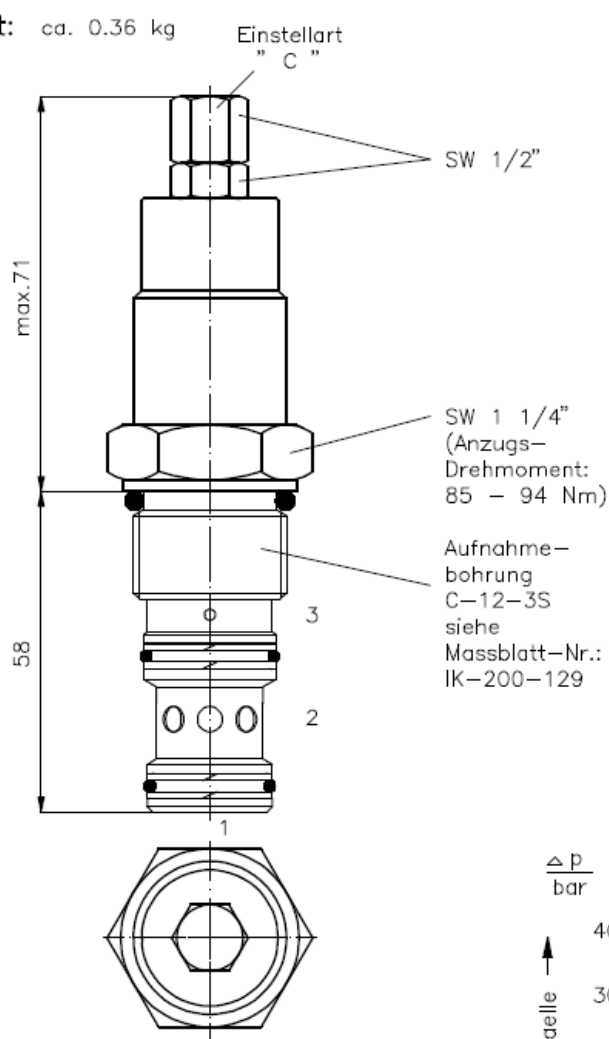

Symbol:

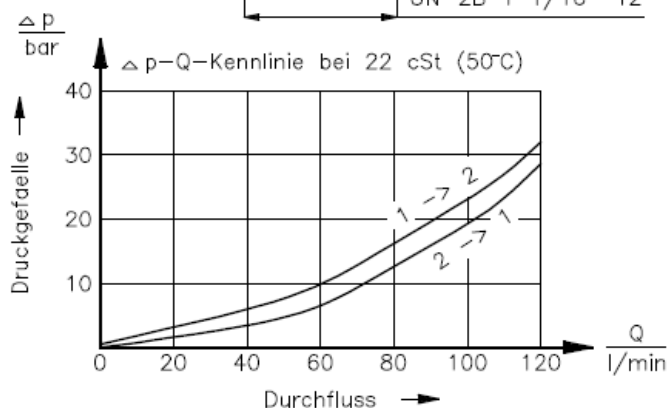

Technische Daten:

Hinweis:	Links-Drehung (entgegen Uhrzeigersinn) = Druckerhöhung Rechts-Drehung (im Uhrzeigersinn) = Druckminderung
Temperaturbereich:	-40°C bis 120°C
Druckmittel:	HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
Dichtung:	wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
max. Leckage:	5 Tropfen/min bei 22 cSt (50°C) und ca. 20% unter eingestelltem Oeffnungsdruck
Aufnahmebohrung:	C-12-3S siehe Massblatt-Nr.: IK-200-129
Gehaeuse:	3SLH-12-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-200-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

Geräteausführung
Öffnungsverhältnis
1 = 4:1
2 = 10:1

Baugrösse und Dichtung
12N = Buna (NBR)
12V = Viton (FPM)

Dichtungssatz: SP-MDS-12N-34S (NBR)
SP-MDS-12V-34S (FPM)

CBV1-12N-C-0-A-50

Druckstufen

30 = 62,0 bis 210 bar
50 = 186,0 bis 350 bar

Öffnungsdruck des Rückschlagventils

A = 2,0 bar standard
B = 0,3 bar

Bauform

0 = Einschraubventil

Einstellart

S = Schraubenspindel
C = Verschlusskappe
K = Handrad