

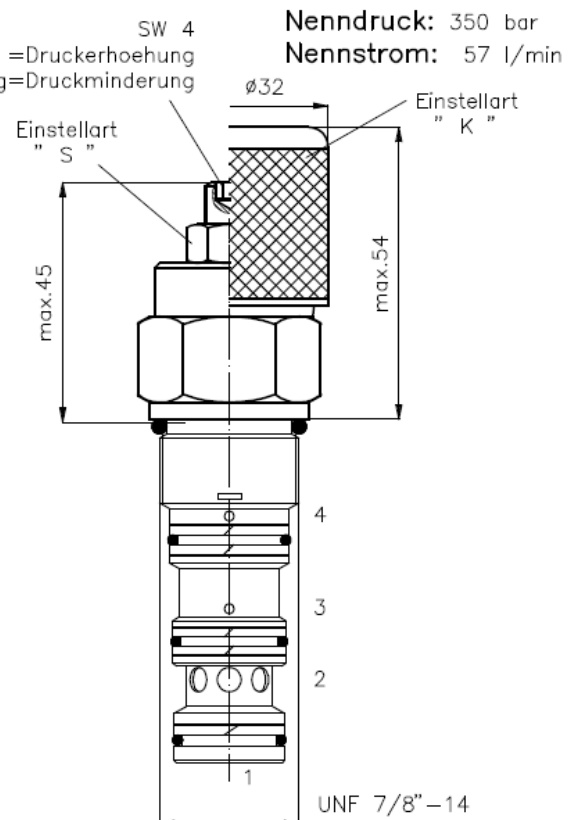


Senkbrems-Lasthalte-Einschraubventil federraumentlastet, einstellbar, Öffnungsverhältnis 4:1



VCB1-10-...

Gewicht: ca. 0.36 kg

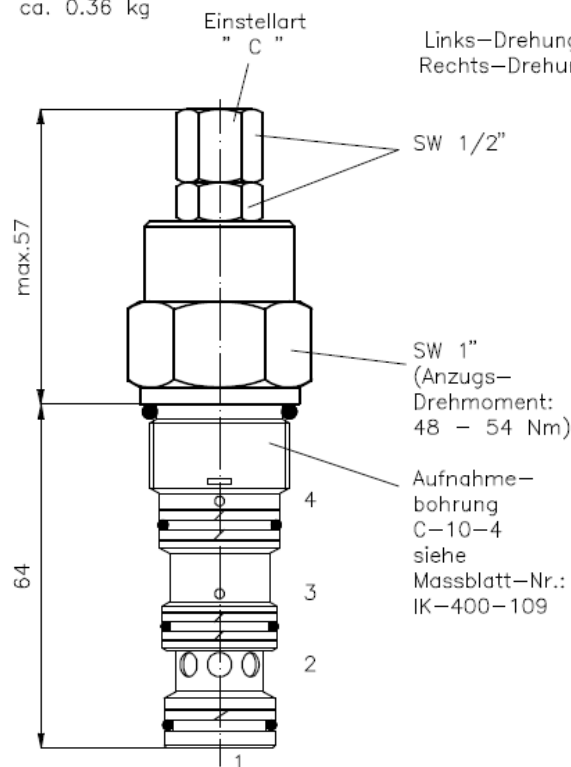

Symbol:

VCB1-10-...

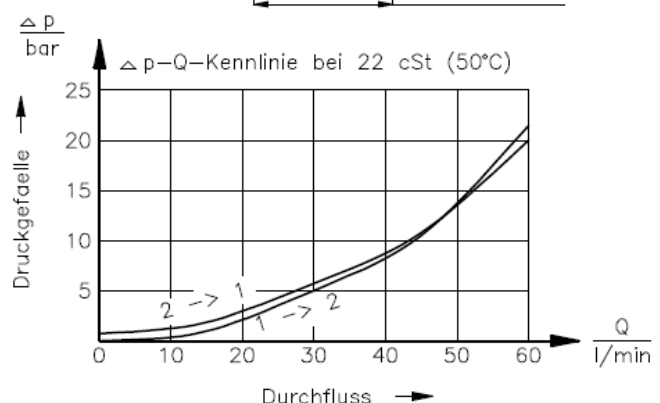

Technische Daten:

Hinweis:	Links-Drehung (entgegen Uhrzeigersinn) = Druckerhöhung Rechts-Drehung (im Uhrzeigersinn) = Druckminderung
Temperaturbereich:	-40°C bis 120°C
Druckmittel:	HL-Hydrauliköl nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
Dichtung:	wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
max.Leckage:	5 Tropfen/min bei 22 cSt (50°C) und ca. 20% unter eingestelltem Oeffnungsdruck
Aufnahmebohrung:	C-10-4 siehe Massblatt-Nr.: IK-400-109
Gehaeuse:	4LH-10.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-400-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

VCB1-10N-C-0-A-50

Geraeteeausfuehrung	VCB1-10N-C-0-A-50	Druckstufen
Baugroesse und Dichtung	10N = Buna (NBR) 10V = Viton (FPM)	30 = 65 - 210 bar 50 = 190 - 350 bar
Einstellart	S = Schraubenspindel C = Verschlusskappe K = Handrad	Oeffnungsdruck des Rueckschlagventils A = 1.40 bar
		Bauform 0 = Einschraubventil

Dichtungssatz: SP-MDS-10N-45 (NBR)
SP-MDS-10V-45 (FPM)