



Senkbrems-Lasthalte-Einschraubventil federraumentlastet, einstellbar, Öffnungsverhältnis 4:1

VCB1-12-...



Gewicht: ca. 0.37 kg

Nennndruck: 350 bar
Nennstrom: 114 l/min

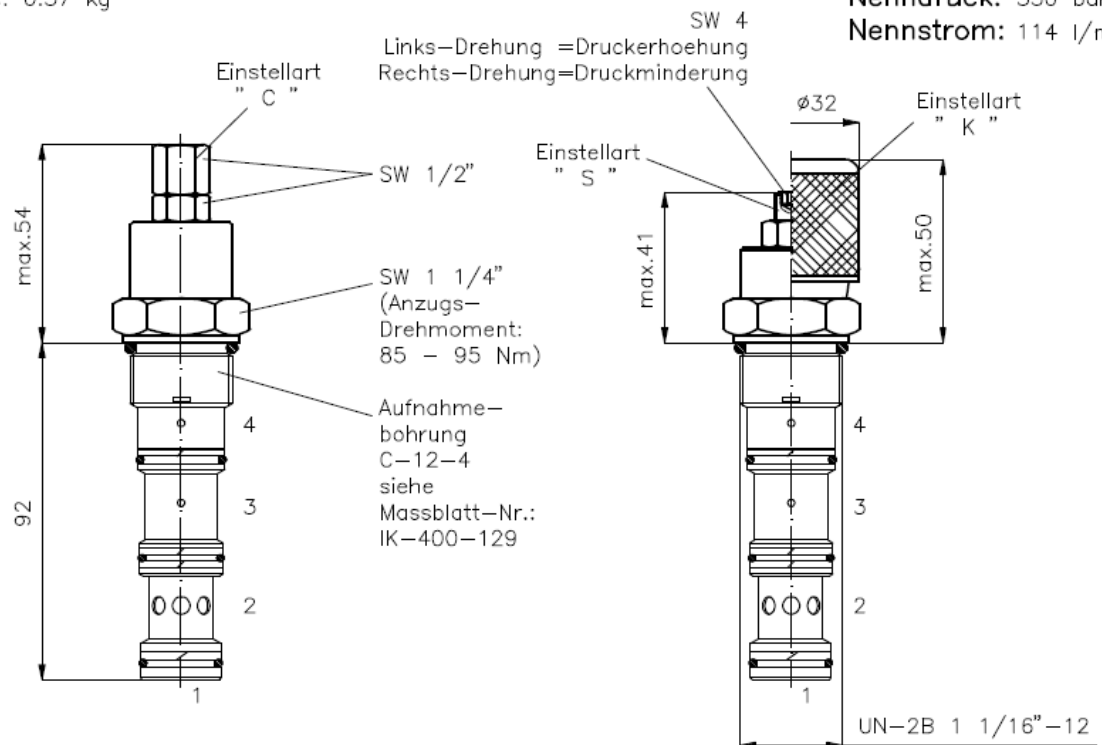

Symbol:

VCB1-12-...

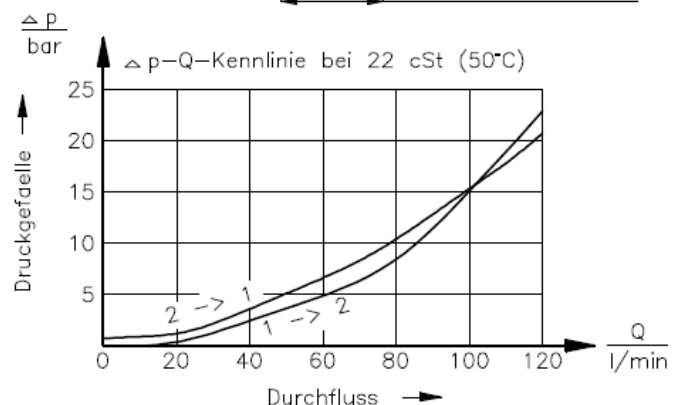

Technische Daten:

Hinweis:	Links-Drehung (entgegen Uhrzeigersinn) = Druckerhöhung Rechts-Drehung (im Uhrzeigersinn) = Druckminderung
Temperaturbereich:	-40°C bis 120°C
Druckmittel:	HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
Dichtung:	wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
max.Leckage:	5 Tropfen/min bei 22 cSt (50°C) und ca. 20% unter eingestelltem Oeffnungsdruck
Aufnahmebohrung:	C-12-4 siehe Massblatt-Nr.: IK-400-129
Gehaeuse:	4LH-12.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-400-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel: VCB1-12N-C-0-A-50

Geraetebauform	Druckstufen
Baugroesse und Dichtung	30 = 65 - 210 bar
12N = Buna (NBR)	50 = 190 - 350 bar
12V = Viton (FPM)	Oeffnungsdruck des Rueckschlagventils
Einstellart	A = 1.70 bar
S = Schraubenspindel	Bauform
C = Verschlusskappe	0 = Einschraubventil
K = Handrad	

Dichtungssatz: SP-MDS-12N-44 (NBR)
SP-MDS-12V-44 (FPM)