
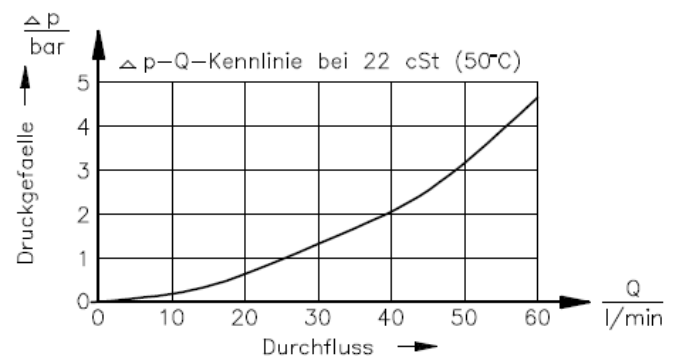
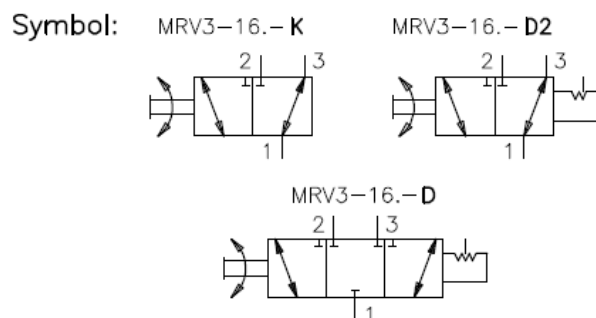


Gewicht: ca. 0.53 kg

Nennndruck: 210 bar
Nennstrom: 64 l/min

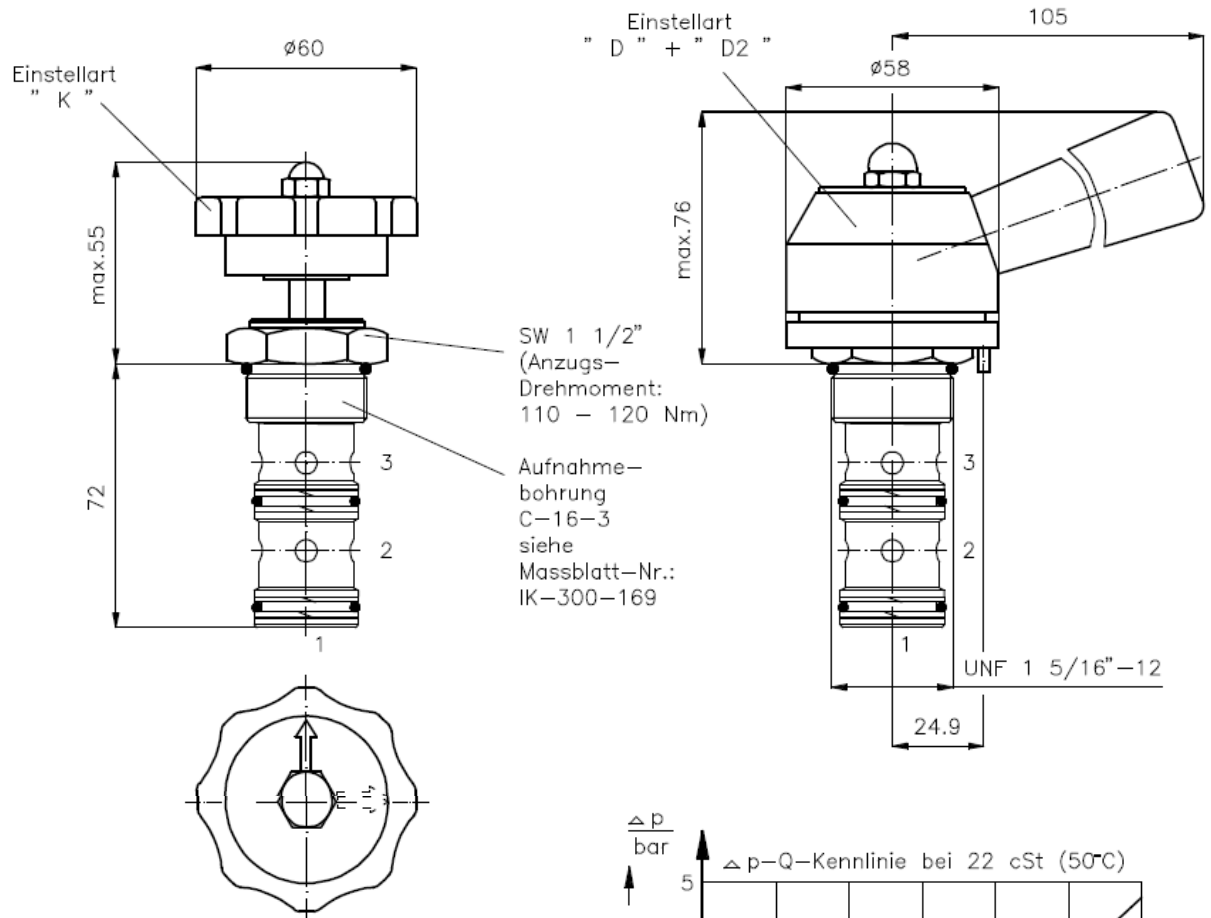

Technische Daten:

Hinweis: Aufnahmebohrung fuer Positionierstift: $\varnothing 3.5 \times 5$
Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
max. Leakage: 165 ccm/min bei 22 cSt (50°C) und 210 bar
Aufnahmebohrung: C-16-3 siehe Massblatt-Nr.: IK-300-169
Gehaese: 3LH-16.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-300-000

Bestell-Schluessel:

Bestell-Beispiel:

MRV3-16N-K-0

Geraetaeusfuehrung

Baugroesse und Dichtung

16N = Buna (NBR)

16V = Viton (FPM)

Bauform

0 = Einschraubventil

Einstellart

K = Handrad, 2 Positionen

D = Handhebel, 3 Positionen, gerastet

D2 = Handhebel, 2 Positionen, gerastet

Dichtungssatz: SP-MDS-16N-34 (NBR)
SP-MDS-16V-34 (FPM)