


Gewicht: ca. 0.65 kg

Nennndruck: 210 bar




Nennstrom: 45 l/min

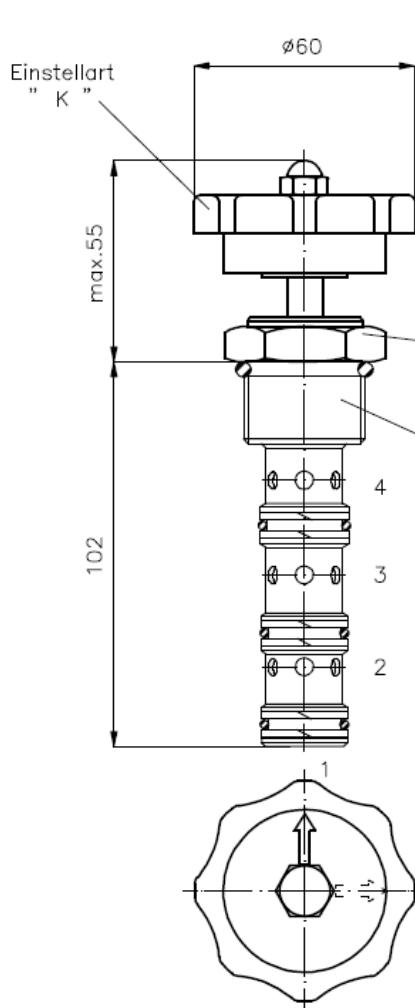

SW 1 1/2"
(Anzugs-
Drehmoment:
110 - 120 Nm)

Aufnahme-
bohrung
C-16-4
siehe
Massblatt-Nr.:
IK-400-169

Einstellart
"D" + "D2"

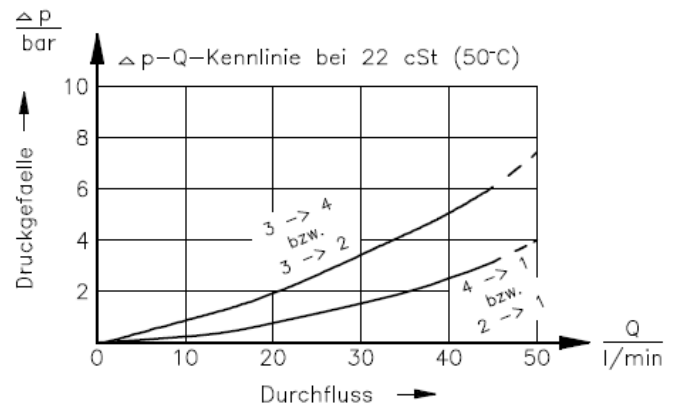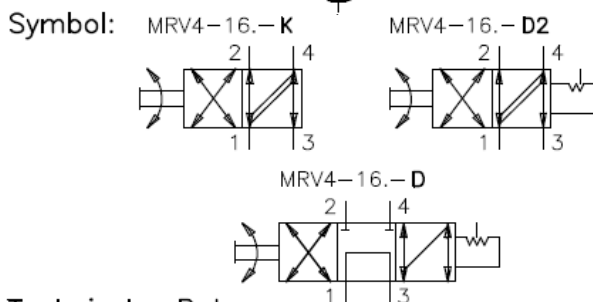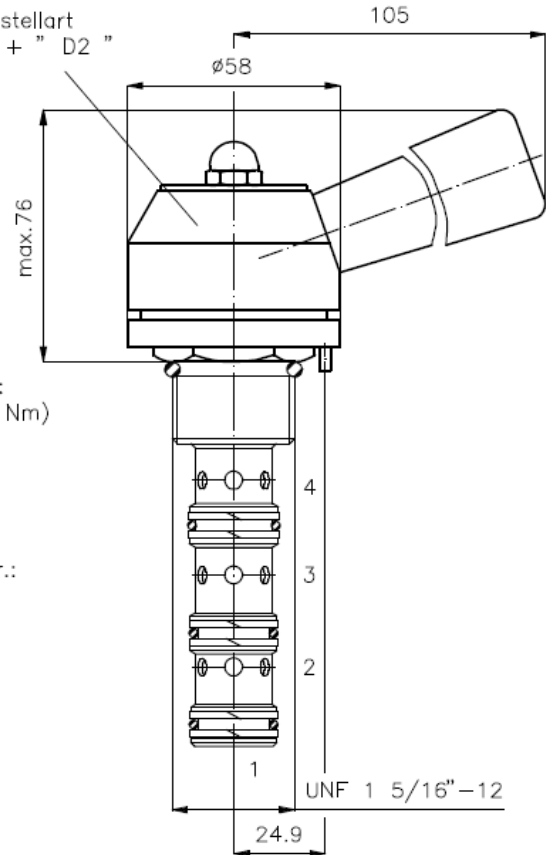

Technische Daten:

Hinweis: Aufnahmebohrung fuer Positionierstift: $\varnothing 3.5 \times 5$
Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
max.Leckage: 165 ccm/min bei 22 cSt (50°C) und 210 bar
Aufnahmebohrung: C-16-4 siehe Massblatt-Nr.: IK-400-169
Gehaeuse: 4LH-16.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-400-000

Bestell-Schluesel:

Bestell-Beispiel:

MRV4-16N-K-0

Geraetausfuehrung

Baugroesse und Dichtung

16N = Buna (NBR)

16V = Viton (FPM)

Bauform

0 = Einschraubventil

Einstellart

K = Handrad, 2 Positionen

D = Handhebel, 3 Positionen, gerastet

D2 = Handhebel, 2 Positionen, gerastet

Dichtungssatz: SP-MDS-16N-46 (NBR)

SP-MDS-16V-46 (FPM)