




Gewicht: ca. 0.27 kg

Nennndruck: 210 bar

Nennstrom: 11 l/min

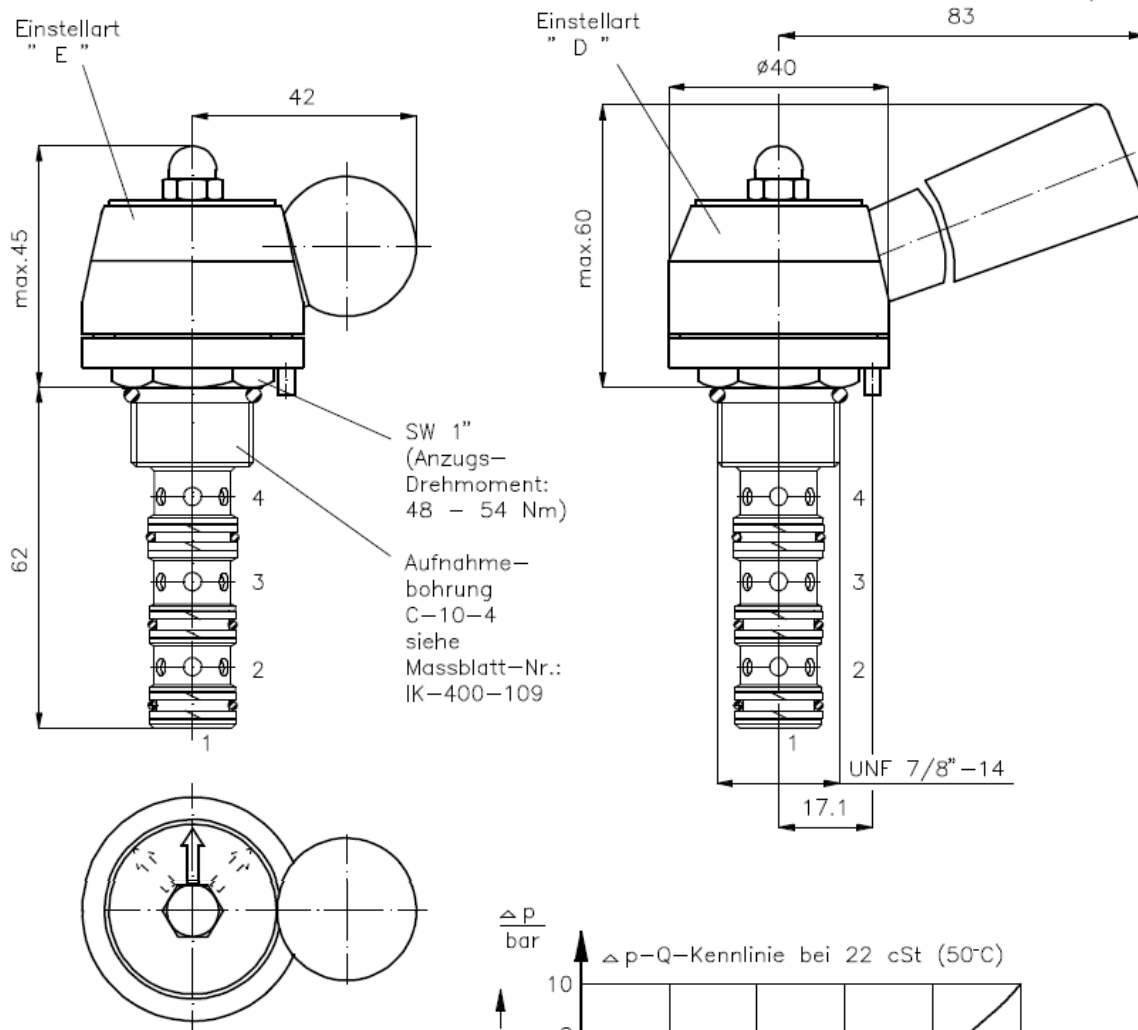

Symbol:

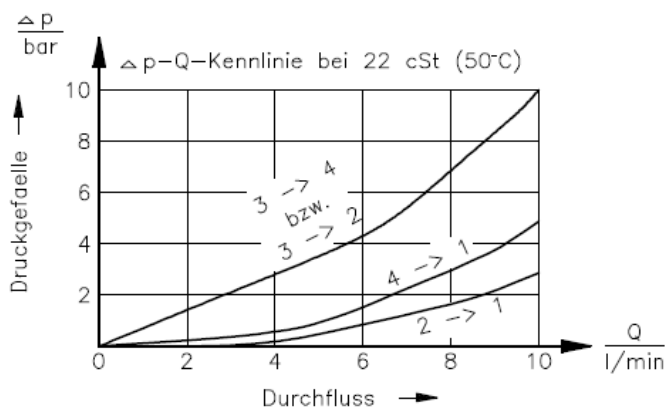

Technische Daten:

Hinweis:	Aufnahmebohrung fuer Positionierstift: Ø3.5 x 5
Temperaturbereich:	-40°C bis 120°C
Druckmittel:	HL-Hydrauliköl nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
Dichtung:	wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
max.Leckage:	165 ccm/min bei 22 cSt (50°C) und 210 bar
Aufnahmebohrung:	C-10-4 siehe Massblatt-Nr.: IK-400-109
Gehäuse:	4LH-10.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-400-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

Geraeteeausfuehrung _____
 Baugroesse und Dichtung
 10N = Buna (NBR)
 10V = Viton (FPM)

MRV5-10N-D-0

Bauform
0 = Einschraubventil

Einstellart
D = Handhebel, 3 Positionen, gerastet
E = Kugelknopf, 3 Positionen, gerastet

Dichtungssatz: SP-MDS-10N-46 (NBR)
SP-MDS-10V-46 (FPM)