



3/3-Wege-Spül-Einschraubventil federzentriert



DSV4-16.-C

Gewicht: ca. 0.5 kg

Nennndruck: 350 bar
Nennstrom: 114 l/min

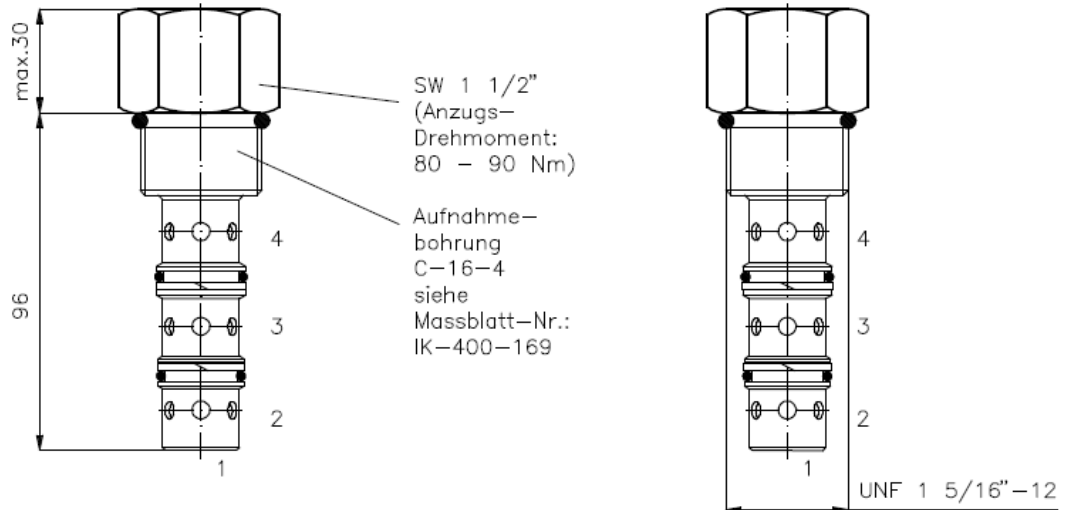

Symbol: DSV4-16.-C-..

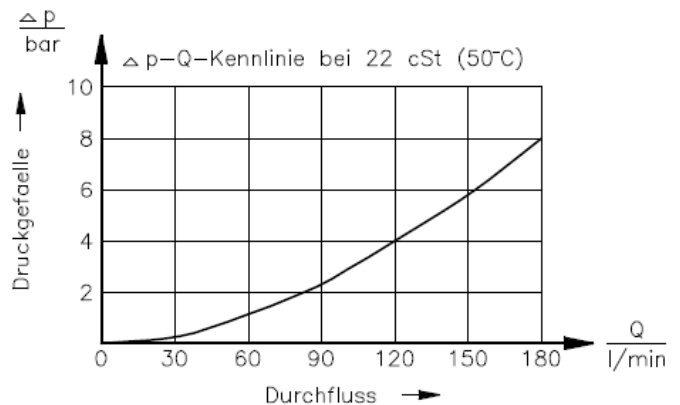

Technische Daten:

Temperaturbereich:	-40°C bis 120°C
Druckmittel:	HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
Dichtung:	wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
max.Leckage:	328 ccm/min bei 22 cSt (50°C) und 210 bar
Aufnahmebohrung:	C-16-4 siehe Massblatt-Nr.: IK-400-169
Gehaeuse:	4LH-16.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-400-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

DSV4-16N-C-0-040

Geraetefuehrung		Schaltndruck
Baugroesse und Dichtung		040 = 2.75 bar
16N = Buna (NBR)		080 = 5.50 bar
16V = Viton (FPM)		160 = 11.00 bar
Kolbenform		Bauform
C = Mittelstellung geschlossen		0 = Einschraubventil

Dichtungssatz: SP-MDS-16N-43 (NBR)
SP-MDS-16V-43 (FPM)