


3/3-Wege-Spül-Einschraubventil federzentriert

DSV4-10.-O



Gewicht: ca. 0.14 kg

Nenndruck: 350 bar
Nennstrom: 26 l/min

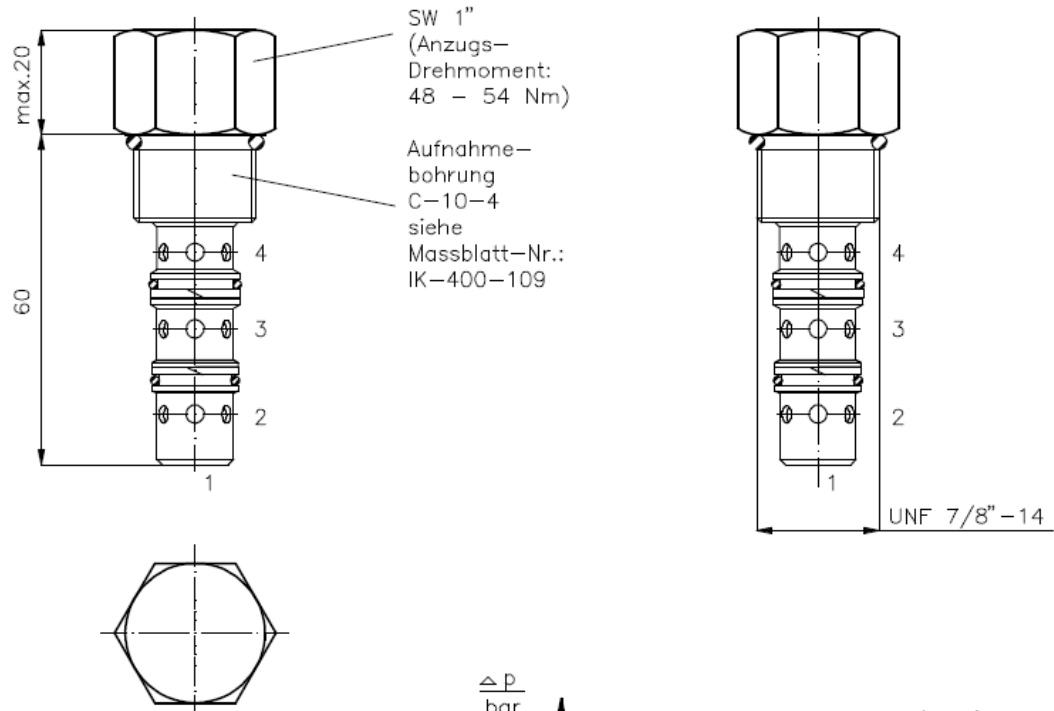

Symbol:

DSV4-10.-O-..

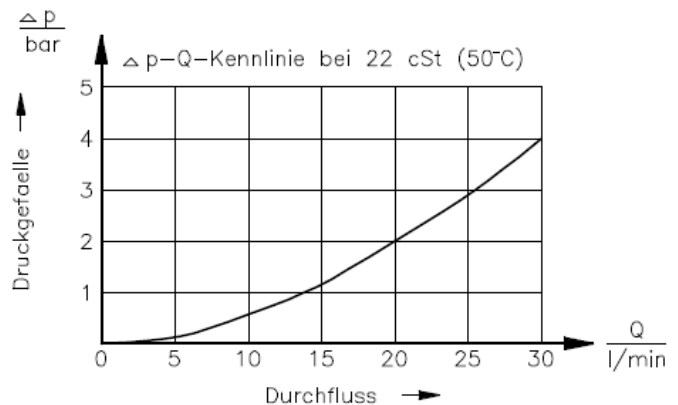

Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
max.Leckage: 165 ccm/min bei 22 cSt (50°C) und 210 bar
Aufnahmebohrung: C-10-4 siehe Massblatt-Nr.: IK-400-109
Gehaeuse: 4LH-10.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-400-000

Bestell-Schluessel:

Bestell-Beispiel:

DSV4-10N-O-0-040

Geraetebauform _____ Schaltdruck
Baugroesse und Dichtung _____ 040 = 2.75 bar
10N = Buna (NBR) _____ 080 = 5.50 bar
10V = Viton (FPM) _____ 160 = 11.00 bar
Kolbenform _____ Bauform
0 = Mittelstellung offen _____ 0 = Einschraubventil

Dichtungssatz: SP-MDS-10N-43 (NBR)
SP-MDS-10V-43 (FPM)