


2/2-Wege-Einschraubventil hydraulisch gesteuert, Federrückstellung, Federraum entlüftet, Schieberventil

PTS7-10.-..



Gewicht: ca. 0.10 kg

Nennndruck: 210 bar

Nennstrom: 30 l/min

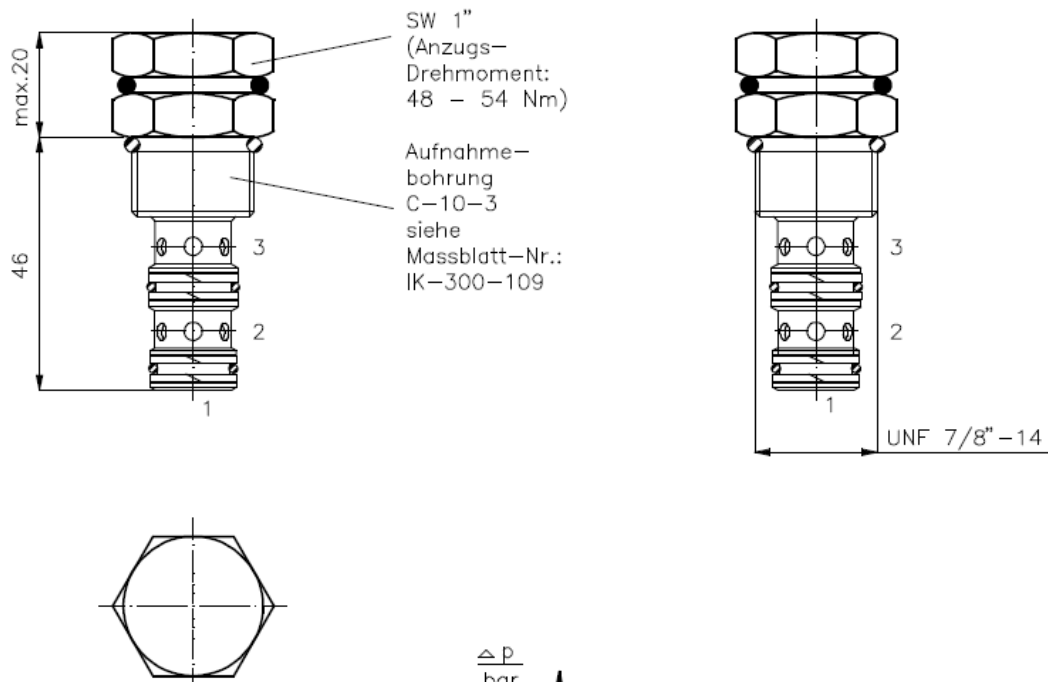

Symbol:

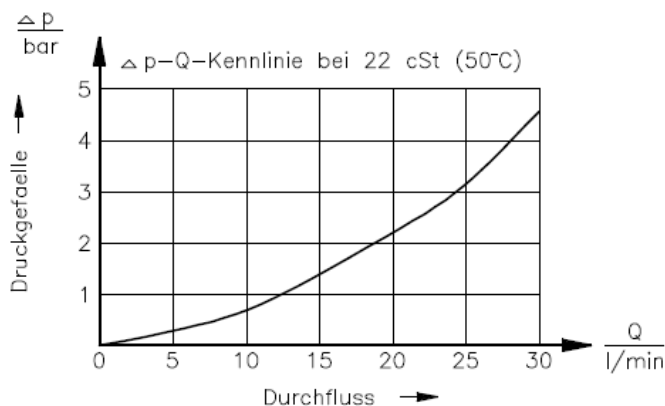

Technische Daten:

Hinweis: Steuerdruck muss höher sein als Öffnungsdruck
 Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
 Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
 Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
 max.Leckage: 165 ccm/min bei 22 cSt (50°C) und 210 bar
 Aufnahmebohrung: C-10-3 siehe Massblatt-Nr.: IK-300-109
 Gehaeuse: 3LH-10.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-300-000

Bestell-Schluessel:

Bestell-Beispiel:

PTS7-10N-0-080

Geraetefuehrung _____
 Baugroesse und Dichtung _____
 10N = Buna (NBR)
 10V = Viton (FPM)
 Oeffnungsdruck
 040 = 2.75 bar
 080 = 5.50 bar
 160 = 11.00 bar
 Bauform
 0 = Einschraubventil

Dichtungssatz: SP-MDS-10N-44-S (NBR)
 SP-MDS-10V-44-S (FPM)