

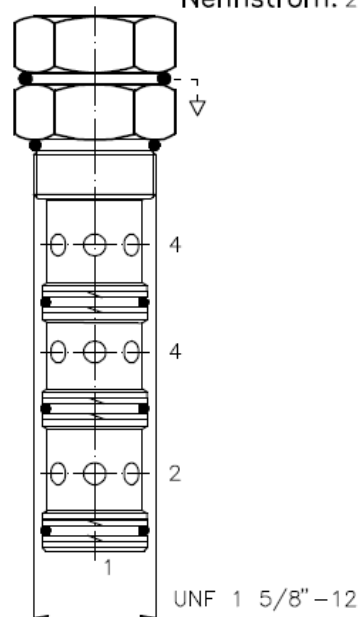


3/2-Wege-Einschraubventil hydraulisch gesteuert, Federrückstellung, Federraum entlüftet, Schieberventil



PTS1-20-..

Gewicht: ca. 1.10 kg

Nennndruck: 210 bar
Nennstrom: 265 l/min

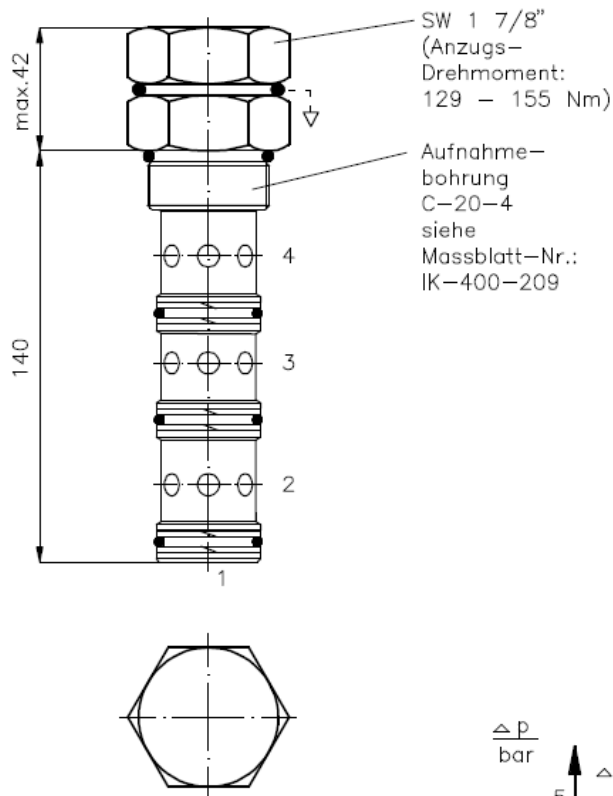

Symbol: PTS1-20.-0-..

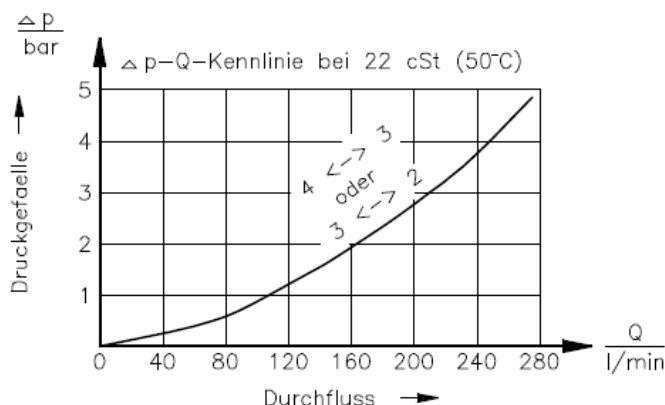

Technische Daten:

Hinweis: Steuerdruck muss höher sein als Öffnungsdruck
Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
max.Leckage: 165 ccm/min bei 22 cSt (50°C) und 210 bar
Aufnahmebohrung: C-20-4 siehe Massblatt-Nr.: IK-400-209
Gehaeuse: 4LH-20.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-400-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

PTS1-20N-0-040

Geraeteeausfuehrung _____
Baugroesse und Dichtung _____
20N = Buna (NBR)
20V = Viton (FPM)

Öffnungsdruck
040 = 2.75 bar
080 = 5.50 bar

Bauform
0 = Einschraubventil

Dichtungssatz: SP-MDS-20N-56 (NBR)
SP-MDS-20V-56 (FPM)