
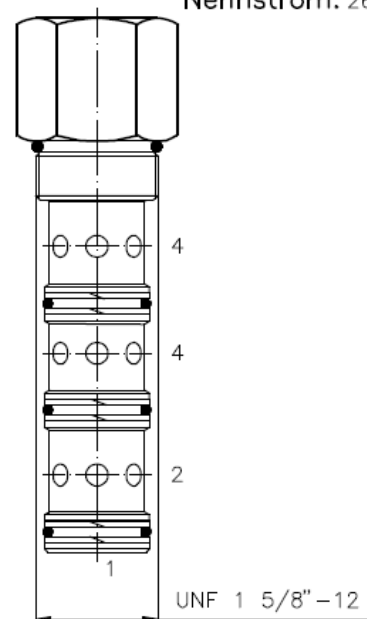


3/2-Wege-Einschraubventil hydraulisch gesteuert, Federrückstellung, Schieberventil

PTS3-20-...



Gewicht: ca. 1.10 kg

Nennndruck: 210 bar
Nennstrom: 265 l/min

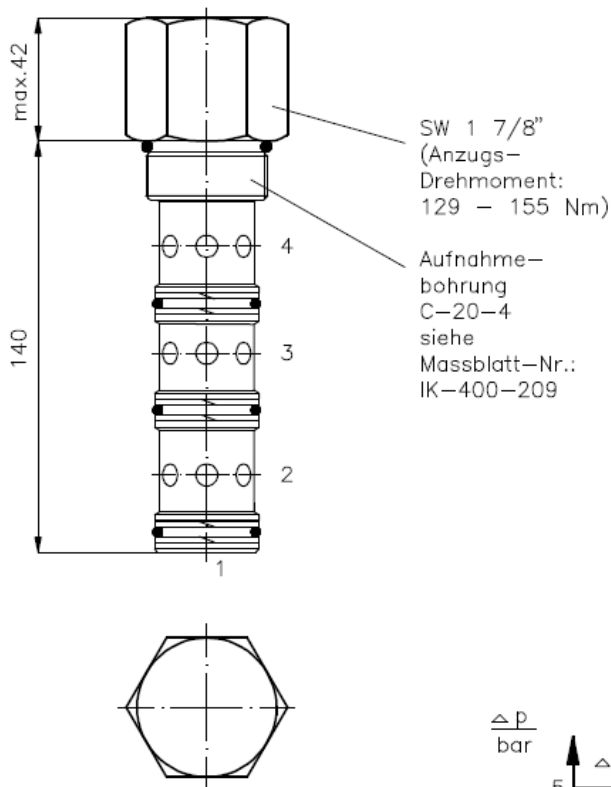

Symbol:

PTS3-20.-0-...

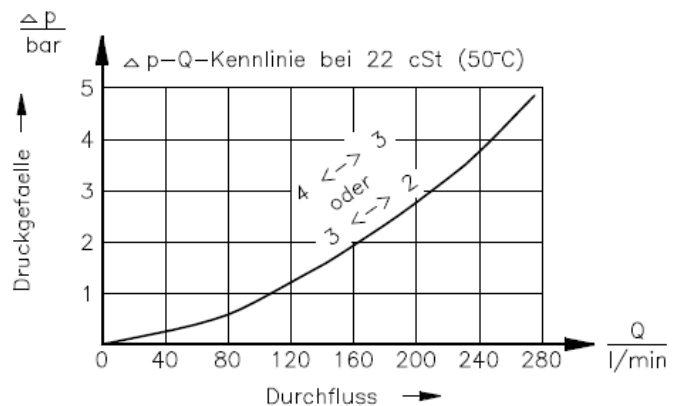

Technische Daten:

Hinweis:	Steuerdruck muss höher sein als Öffnungsdruck + Druck an Anschluss 4
Temperaturbereich:	-40°C bis 120°C
Druckmittel:	HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
Dichtung:	wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
max.Leckage:	165 ccm/min bei 22 cSt (50°C) und 210 bar
Aufnahmebohrung:	C-20-4 siehe Massblatt-Nr.: IK-400-209
Gehaeuse:	4LH-20.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-400-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

PTS3-20N-0-040

Geraetaausfuehrung	PTS3-20N-0-040	Öffnungsdruck
Baugroesse und Dichtung	20N = Buna (NBR)	040 = 2.75 bar
	20V = Viton (FPM)	080 = 5.50 bar
		Bauform
		0 = Einschraubventil

Dichtungssatz: SP-MDS-20N-46 (NBR)
SP-MDS-20V-46 (FPM)