

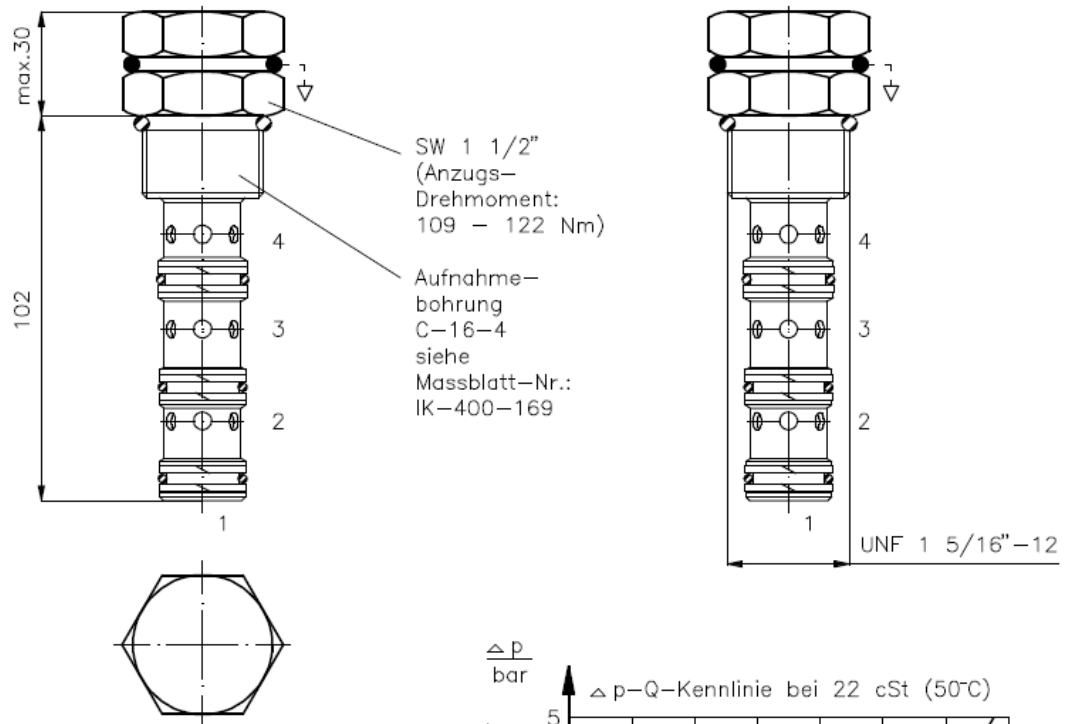


MOTRAC INDUSTRIES
IMAV HYDRAULICS

Nennstrom: 130 l/min
Nenndruck: 210 bar

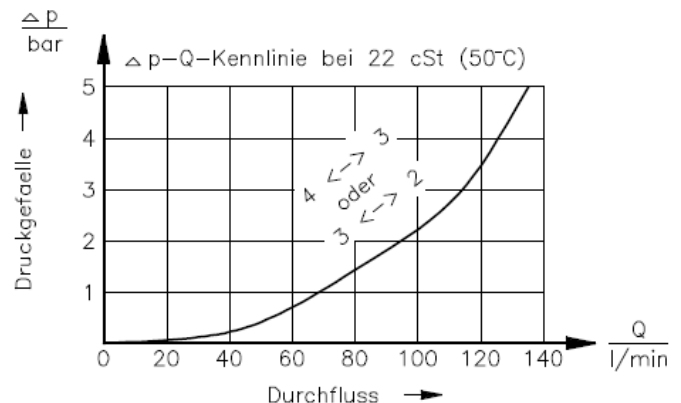

Symbol: PTS5-16.-0-..



Technische Daten:

Hinweis:	Steuerdruck muss hoeher sein als Oeffnungsdruck
Temperaturbereich:	-40°C bis 120°C
Druckmittel:	HL-Hydraulikoeel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
Dichtung:	wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
max.Leckage:	165 ccm/min bei 22 cSt (50°C) und 210 bar
Aufnahmebohrung:	C-16-4 siehe Massblatt-Nr.: IK-400-169
Gehaeuse:	4LH-16.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-400-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

Geraeteeausfuehrung		Oeffnungsdruck
Baugroesse und Dichtung		040 = 2.75 bar
16N = Buna (NBR)		080 = 5.50 bar
16V = Viton (FPM)		160 = 11.00 bar
		Bauform
		0 = Einschraubventil

Dichtungssatz: SP-MDS-16N-56 (NBR)
SP-MDS-16V-56 (FPM)