


3/2-Wege-Einschraubventil hydraulisch gesteuert, Federrückstellung, Schieberventil

PTS6-16-..



Gewicht: ca. 0.50 kg

Nennndruck: 210 bar
Nennstrom: 130 l/min

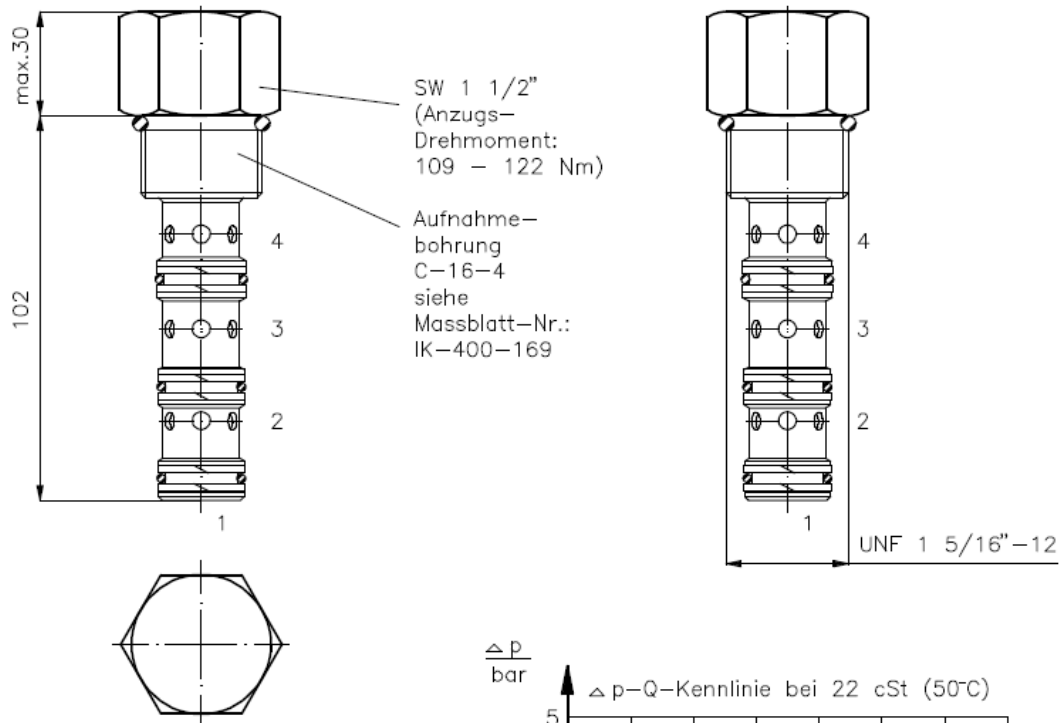

Symbol:

PTS6-16.-0-..

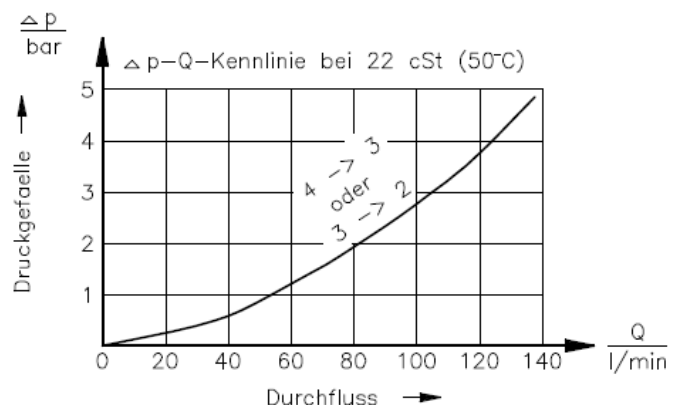

Technische Daten:

Hinweis: Steuerdruck muss hoeher sein als Oeffnungsdruck + Druck an Anschluss 4
Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
max.Leckage: 165 ccm/min bei 22 cSt (50°C) und 210 bar
Aufnahmebohrung: C-16-4 siehe Massblatt-Nr.: IK-400-169
Gehaeuse: 4LH-16.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-400-000

Bestell-Schluessel:

Bestell-Beispiel:

PTS6-16N-0-040

Geraeteausfuehrung _____ Oeffnungsdruck
Baugroesse und Dichtung _____ 040 = 2.75 bar
16N = Buna (NBR) _____ 080 = 5.50 bar
16V = Viton (FPM) _____ 160 = 11.00 bar
Bauform
0 = Einschraubventil

Dichtungssatz: SP-MDS-16N-46 (NBR)
SP-MDS-16V-46 (FPM)