
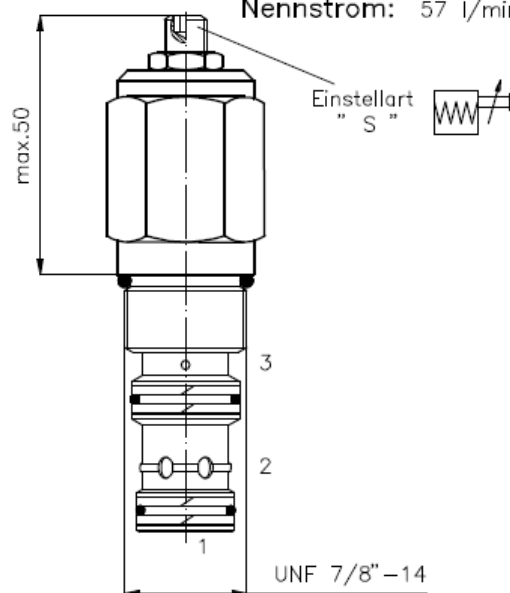


2-Wege-Logik-Einschraubventil für Wege-, Drossel- und Druckfunktion Öffnungsverhältnis 2:1


DPS2-10-...

Gewicht: ca. 0.14 kg



Nennndruck: 240 bar
Nennstrom: 57 l/min

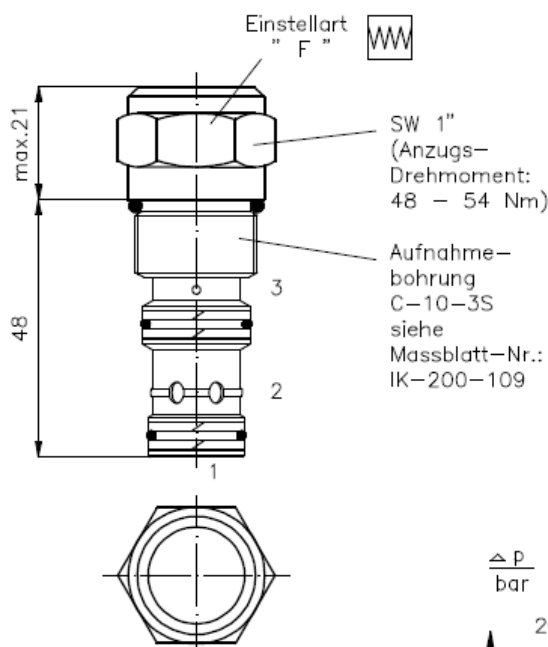

Symbol: DPS2-10-B-... DPS2-10-S-...

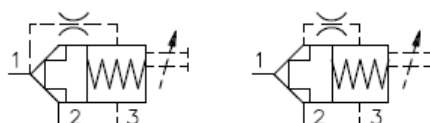

DPS2-10-T-...

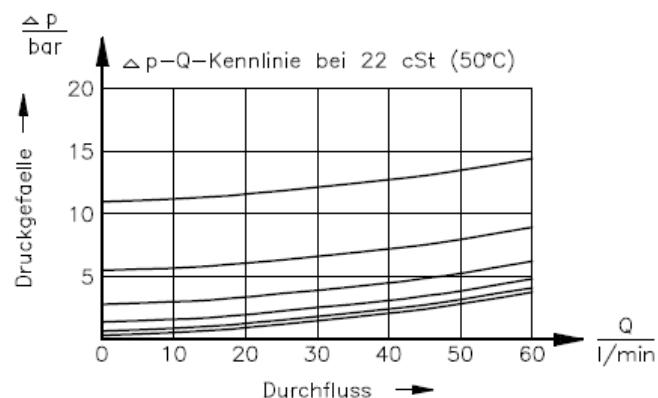

Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
max.Leckage: 1 → 2: 5 Tropfen/min bei 22 cSt (50°C) und 350 bar
Oeffnungsverhaeltnis: 2 : 1
Aufnahmebohrung: C-10-3S siehe Massblatt-Nr.: IK-200-109
Gehaeuse: 3SLH-10-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-200-000

Bestell-Schluessel:

Bestell-Beispiel:

DPS2-10N-B-F-0-040

Geraeteeausfuehrung	DPS2	Oeffnungsdruck	005 = 0.35 bar (nur bei Kolbenform "S")
Baugroesse und Dichtung	10N = Buna (NBR)		010 = 0.70 bar (nur bei Kolbenform "S")
	10V = Viton (FPM)		020 = 1.40 bar (nur bei Kolbenform "S")
Kolbenform	B = Entlastung zum Oeffnen, Ausgangsstellung geschlossen		040 = 2.80 bar
	S = Entlastung zum Oeffnen, Ausgangsstellung geschlossen		080 = 5.50 bar
	T = zweiseitige Steuerung zum Schliessen, Flaechenverhaeltnis 2:1, Ausgangsstellung geschlossen		160 = 11.00 bar
		Bauform	0 = Einschraubventil
		Einstellart	F = fest eingestellt
			S = Hubbegrenzung

Dichtungssatz: SP-MDS-10N-34S (NBR)
SP-MDS-10V-34S (FPM)