



## 2-Wege-Logik-Einschraub-Schieberventil

für Wege-, Drossel- und Druckfunktion  
Öffnungsverhältnis 1:1



DPS2-10-...

Gewicht: ca. 0,14 kg

Nennndruck: 290 bar  
Nennstrom: 57 l/min

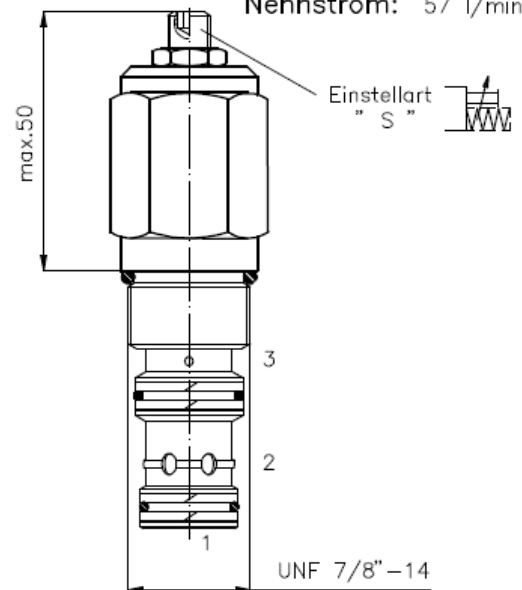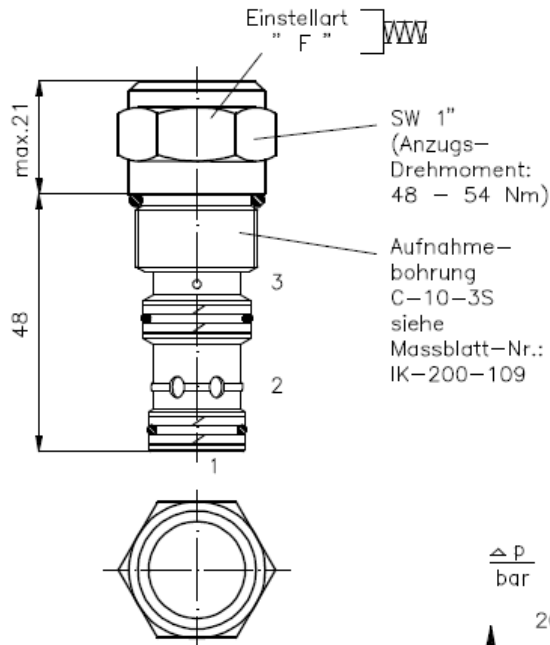

Symbol: DPS2-10.-F-... DPS2-10.-P-...

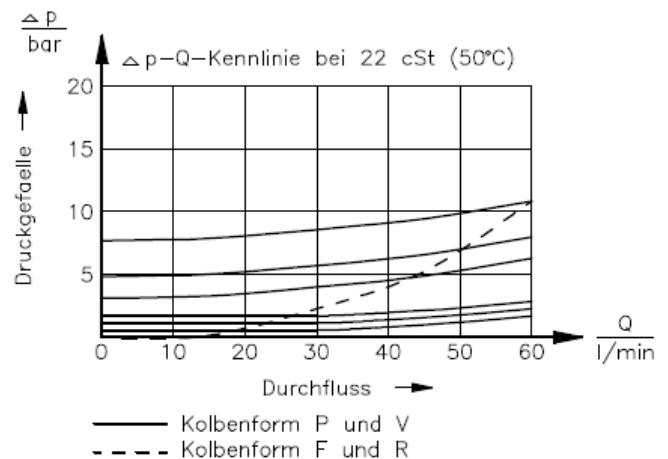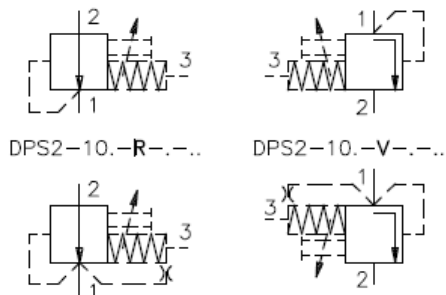

### Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C  
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)  
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)  
max.Leckage: 85 ccm/min bei 22 cSt (50°C) und 350 bar  
Oeffnungsverhaeltnis: 1 : 1  
Aufnahmebohrung: C-10-3S siehe Massblatt-Nr.: IK-200-109  
Gehaeuse: 3SLH-10.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-200-000

### Bestell-Schluessel:

#### Bestell-Beispiel:

DPS2-10N-F-F-0-040

Geräteausführung

Baugröße und Dichtung

10N = Buna (NBR)

10V = Viton (FPM)

Kolbenform

F = Stromregelung,  
Ausgangsstellung offen

P = Ausgangsstellung geschlossen

R = Druckminderung,  
Ausgangsstellung offen

V = Ausgangsstellung geschlossen

Dichtungssatz: SP-MDS-10N-34S (NBR)  
SP-MDS-10V-34S (FPM)

Öffnungsdruck

005 = 0,35 bar

010 = 0,70 bar

020 = 1,4 bar

040 = 2,8 bar

080 = 5,50 bar

160 = 11,00 bar

210 = 15,00 bar

Bauform

0 = Einschraubventil

Einstellart

F = fest eingestellt

S = Hubbegrenzung