



2-Wege-Stromregel-Einschraubventil druckunabhängig, fest eingestellt



FR5-08-...

Gewicht: ca. 0.05 kg

Nenndruck: 350 bar
Nennstrom: 10 l/min

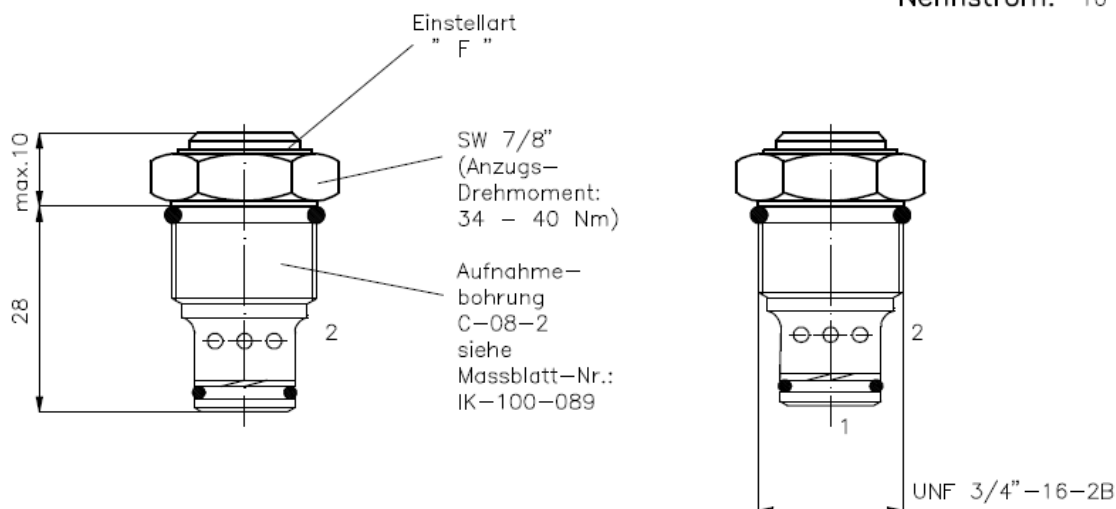

Symbol: FR5-08.-F-...

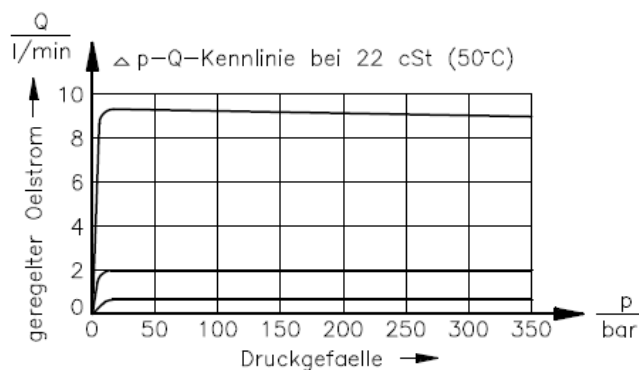

Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
△ p Druckwaage: 5.5 bar
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
Aufnahmebohrung: C-08-2 siehe Massblatt-Nr.: IK-100-089
Gehaeuse: 2LH-08.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-100-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel: FR5-08N-F-0-02.00

Geraetebausuehrung	FR5-08N	gewuenschter geregelter Oelstrom in Gpm angeben
Baugroesse und Dichtung	08N = Buna (NBR) 08V = Viton (FPM)	1 l/min = 0.265 Gpm (1 Gpm = 3.785 l/min)
Einstellart	F = fest eingestellt	Regelgenauigkeit
Bauform	0 = Einschraubventil	0.5 - 2 l/min ±20% (210bar) 0.5 - 2 l/min ±40% (350 bar) 2.0 - 6 l/min ±15% 6.0 - 10 l/min ±10%

Dichtungssatz: SP-MDS-08N-21 (NBR)
SP-MDS-08V-21 (FPM)