



2-Wege-Stromregel-Einschraubventil druckunabhängig, fest eingestellt



FR5-10-...

Gewicht: ca. 0.12 kg

Nenndruck: 350 bar
Nennstrom: 23 l/min

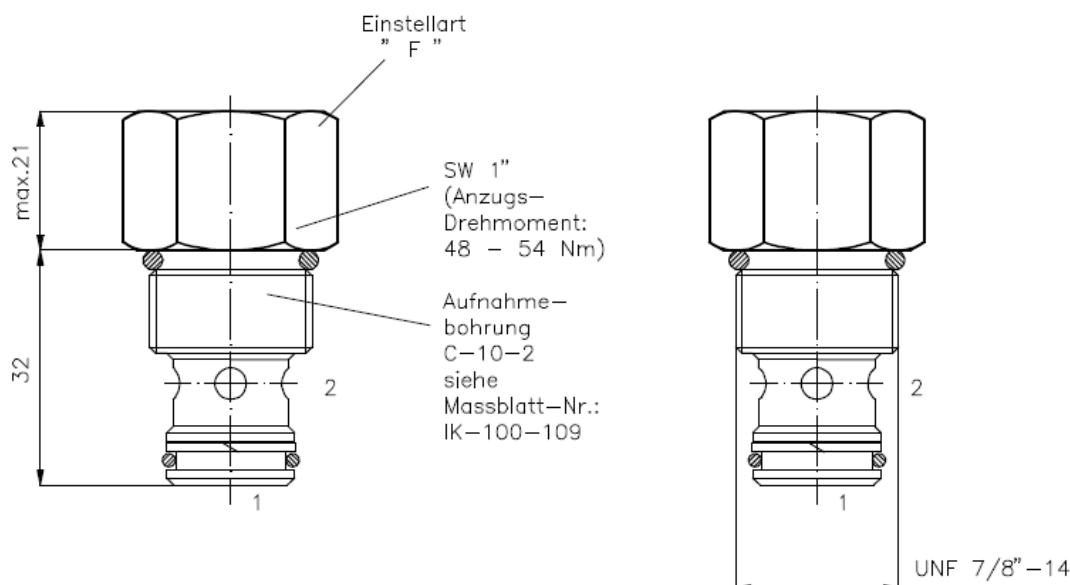

Symbol: FR5-10.-F-...

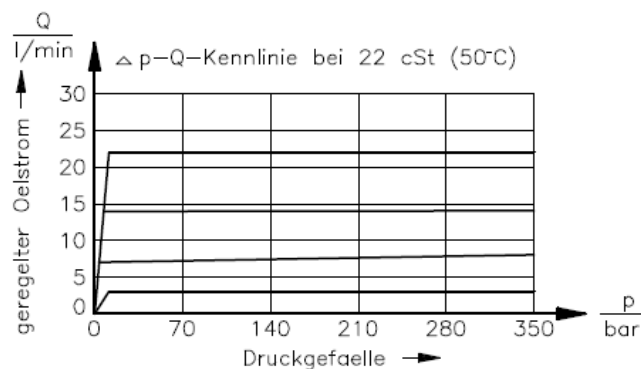

Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
Δ p Druckwaage: 5.5 bar
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
Aufnahmebohrung: C-10-2 siehe Massblatt-Nr.: IK-100-109
Gehaeuse: 2LH-10.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-100-000

Bestell-Schluessel:

Bestell-Beispiel: FR5-10N-F-0-04.00

Geraeteausfuehrung _____ gewuenschter geregelter Oelstrom in Gpm angeben
Baugroesse und Dichtung _____ 1 l/min = 0.265 Gpm
10N = Buna (NBR) (1 Gpm = 3.785 l/min)
10V = Viton (FPM)
Einstellart _____ Regelgenauigkeit
F = fest eingestellt 0.4 - 2.0 l/min ±20%
2.0 - 6.0 l/min ±15%
6.0 - 23.0 l/min ±10%
Bauform
0 = Einschraubventil

Dichtungssatz: SP-MDS-10N-21 (NBR)
SP-MDS-10V-21 (FPM)