


2-Wege-Stromregel-Einschraubventil druckunabhängig, fest eingestellt



FR1-16-..

Gewicht: ca. 0.33 kg

Nenndruck: 210 bar
Nennstrom: 113 l/min

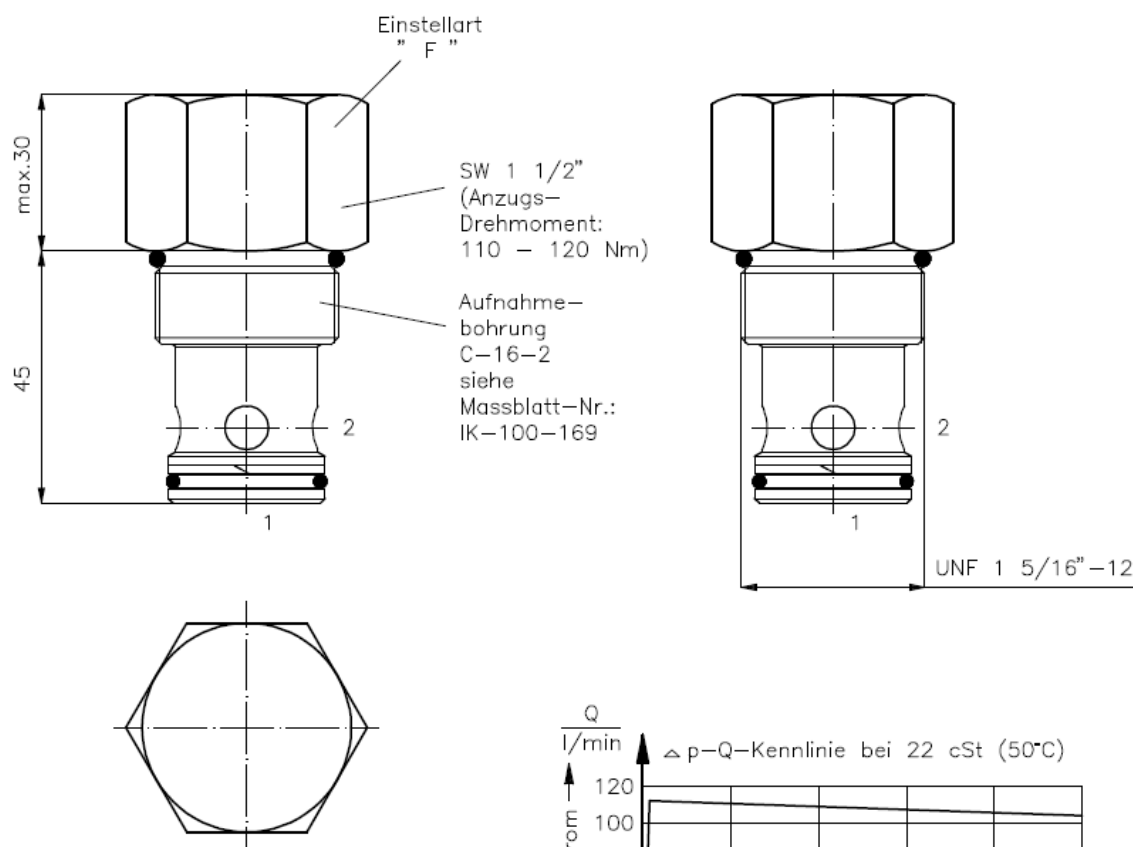

Symbol: FR1-16.-F-..

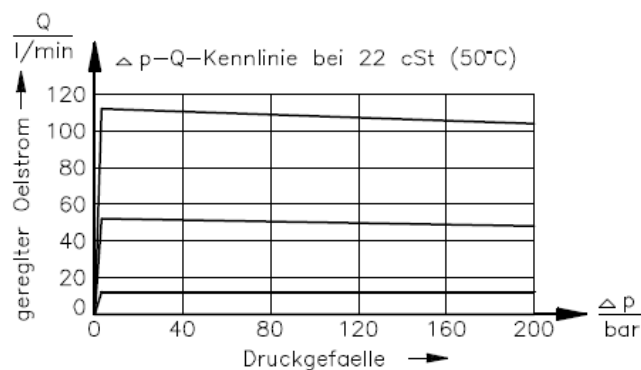

Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
Aufnahmebohrung: C-16-2 siehe Massblatt-Nr.: IK-100-169
Gehaeuse: 2LH-16.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-100-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel: FR1-16N-F-0-09.00

Geraeteausfuehrung _____ gewuenschter geregelter Oelstrom
Baugroesse und Dichtung _____ in Gpm angeben
16N = Buna (NBR) 1 l/min = 0.265 Gpm
16V = Viton (FPM) (1 Gpm = 3.785 l/min)
Einstellart _____ Regelgenauigkeit
F = fest eingestellt 2 - 11 l/min ±15%
11 - 113 l/min ±10%
Bauform
0 = Einschraubventil

Dichtungssatz: SP-MDS-16N-21 (NBR)
SP-MDS-16V-21 (FPM)