


2-Wege-Stromregel-Einschraubventil druckunabhängig, fest eingestellt



FR1-20-...

Gewicht: ca. 0.82 kg

Nennndruck: 210 bar
Nennstrom: 227 l/min

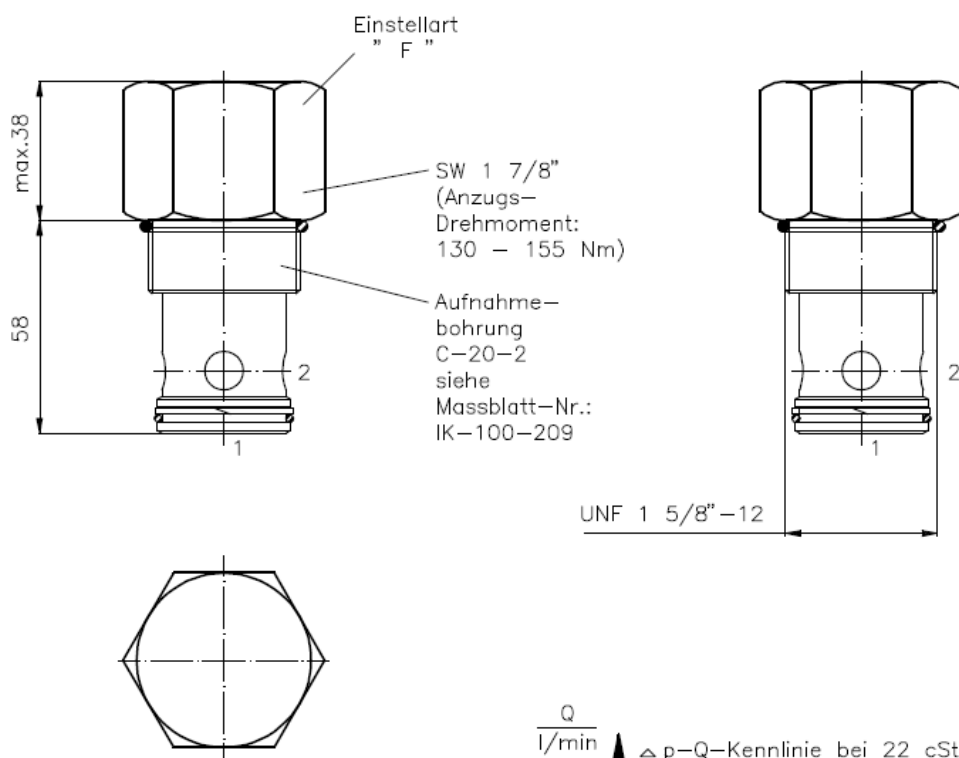

Symbol: FR1-20.-F-...

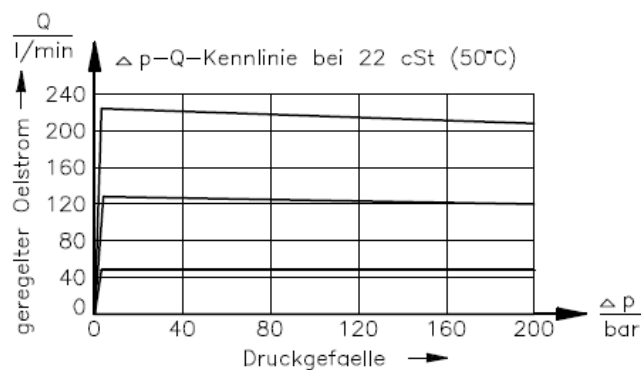

Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
Aufnahmebohrung: C-20-2 siehe Massblatt-Nr.: IK-100-209
Gehaeuse: 2LH-20.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-100-000

Bestell-Schluessel:

Bestell-Beispiel: FR1-20N-F-0-12.00

Geraetaeusfuehrung

Baugroesse und Dichtung

20N = Buna (NBR)

20V = Viton (FPM)

Einstellart

F = fest eingestellt

gewuenschter geregelter Oelstrom
in Gpm angeben

1 l/min = 0.265 Gpm

(1 Gpm = 3.785 l/min)

Regelgenauigkeit

4 - 20 l/min ±15%

20 - 227 l/min ±10%

Bauform

0 = Einschraubventil

Dichtungssatz: SP-MDS-20N-21 (NBR)
SP-MDS-20V-21 (FPM)