

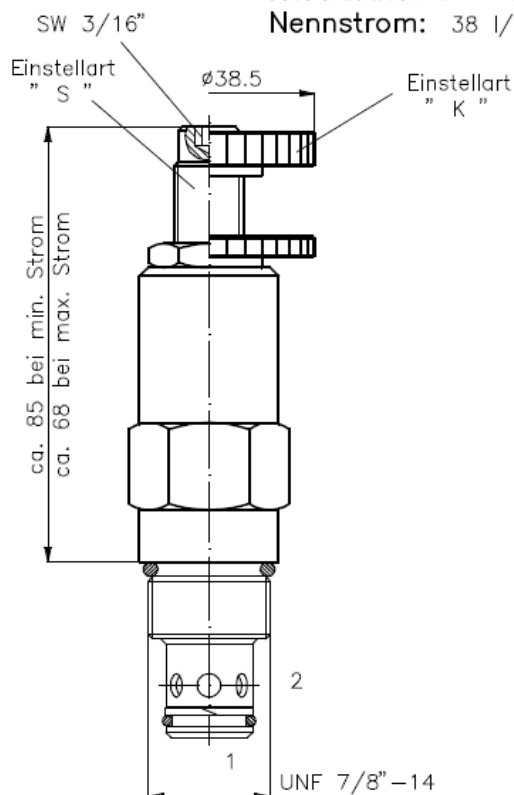


2-Wege-Stromregel-Einschraubventil druckunabhängig, einstellbar

FR2-10-...


Gewicht: 0.22 kg

Nenndruck: 210 bar
Nennstrom: 38 l/min

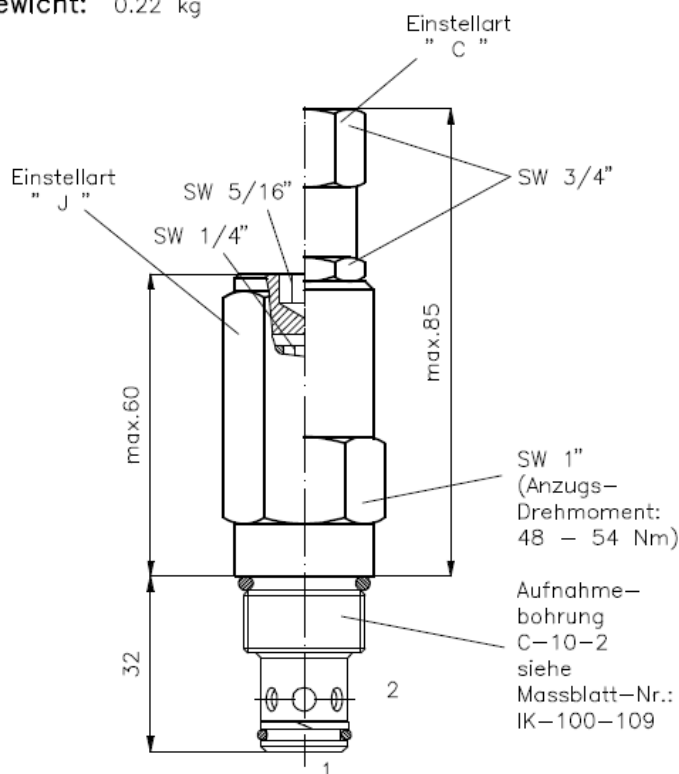

Symbol:

FR2-10-.-.-0-...

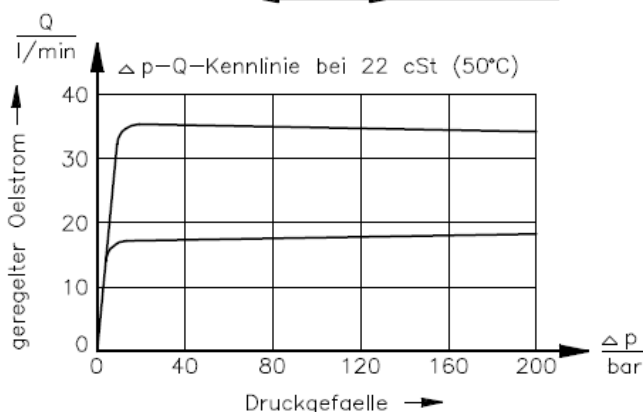

Technische Daten:

Hinweis: max. 50% Volumen-Reduzierung des werkseitig festgelegten Ölstromes
Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
Aufnahmebohrung: C-10-2 siehe Massblatt-Nr.: IK-100-109
Gehaeuse: 2LH-10.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-100-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel: **FR2-10N-C-0-02.00**

Geraeteeausfuehrung	FR2-10N	gewuenschter geregelter Ölstrom in Gpm angeben
Baugroesse und Dichtung	-C-0	1 l/min = 0.265 Gpm
10N = Buna (NBR)		(1 Gpm = 3.785 l/min)
10V = Viton (FPM)		Regelgenauigkeit
Einstellart	-02.00	0.5 - 2 l/min ±20%
J = Innensechskant		2.0 - 8 l/min ±15%
S = Schraubenspindel		8.0 - 38 l/min ±10%
C = Verschlusskappe		Bauform
K = Handrad		0 = Einschraubventil

Dichtungssatz: SP-MDS-10N-21 (NBR)
SP-MDS-10V-21 (FPM)