


2-Wege-Stromregel-Einschraubventil druckunabhängig, einstellbar

FR2-16-..

Gewicht: ca. 0.71 kg

Nennndruck: 210 bar
Nennstrom: 113 l/min

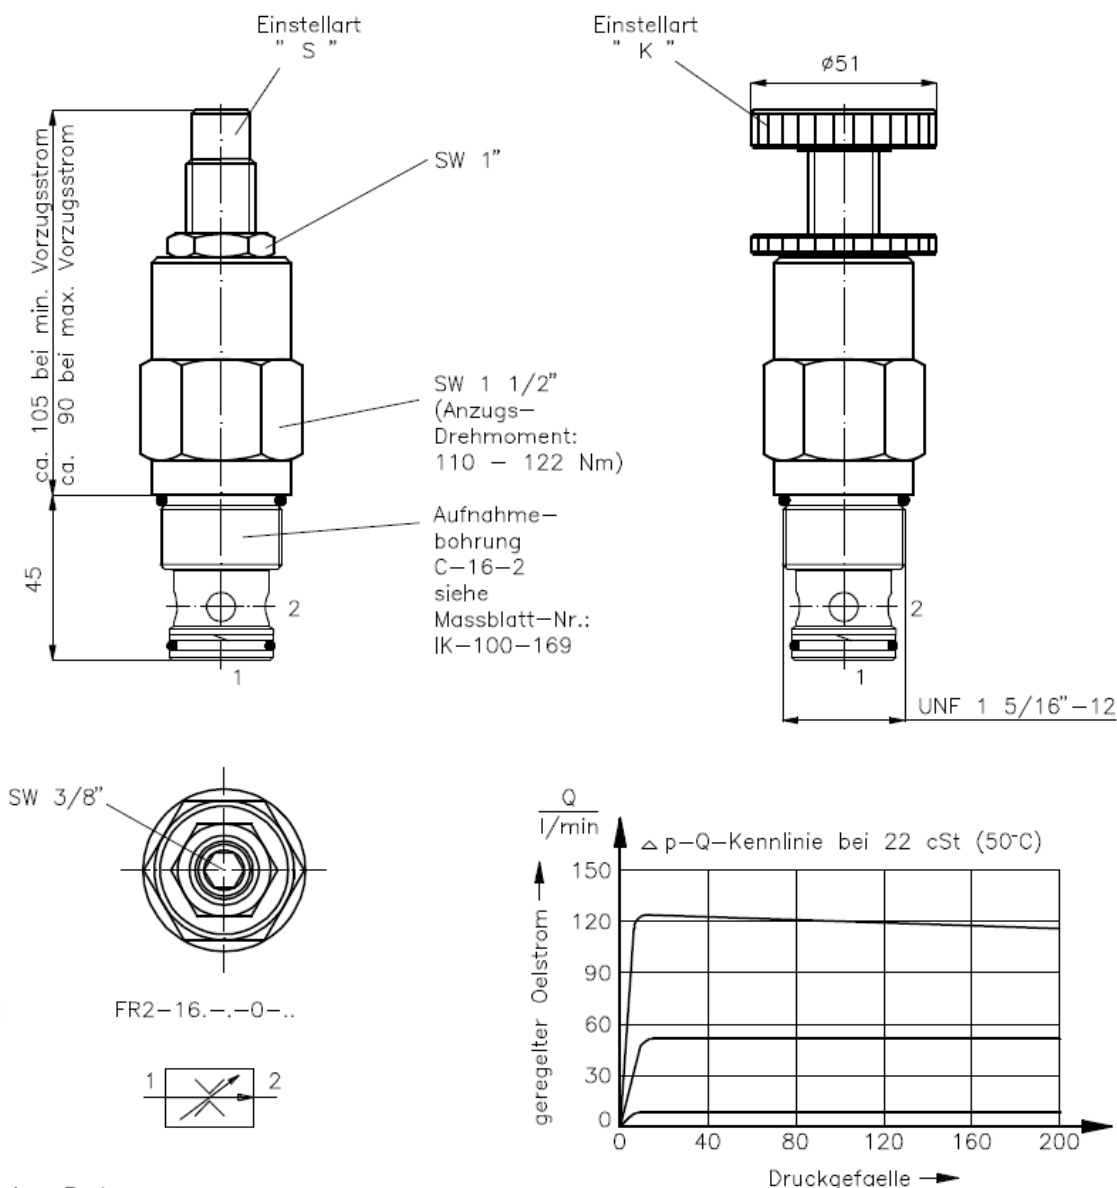

Technische Daten:

Hinweis: max. 50% Volumen-Reduzierung des werkseitig festgelegten Oelstromes
Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
Aufnahmebohrung: C-16-2 siehe Massblatt-Nr.: IK-100-169
Gehaeuse: 2LH-16-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-100-000

Bestell-Schluessel:

Bestell-Beispiel: FR2-16N-S-0-03.00

Geraeteausfuehrung _____ gewuenschter geregelter Oelstrom in Gpm angeben
Baugroesse und Dichtung _____
16N = Buna (NBR)
16V = Viton (FPM)
Einstellart _____
S = Schraubenspindel
K = Handrad
Regelgenauigkeit
2 - 11 l/min ±15%
11 - 113 l/min ±10%
Bauf orm
0 = Einschraubventil

Dichtungssatz: SP-MDS-16N-21 (NBR)
SP-MDS-16V-21 (FPM)