



2-Wege-Stromregel-Einschraubventil druckunabhängig, einstellbar

FAR1-10-...

Gewicht: ca. 0.25 kg




Nennndruck: 350 bar

Nennstrom: 38 l/min

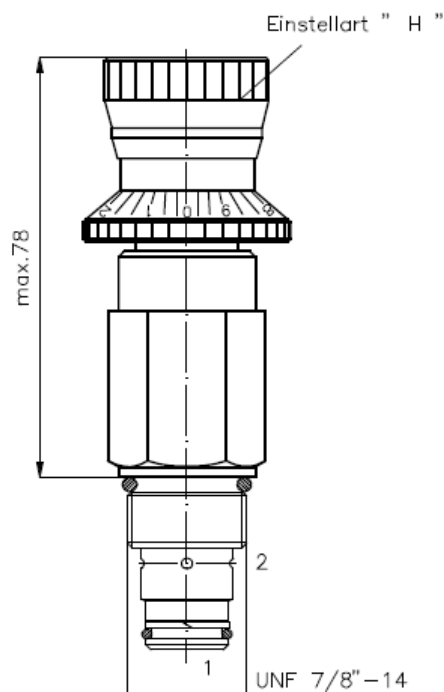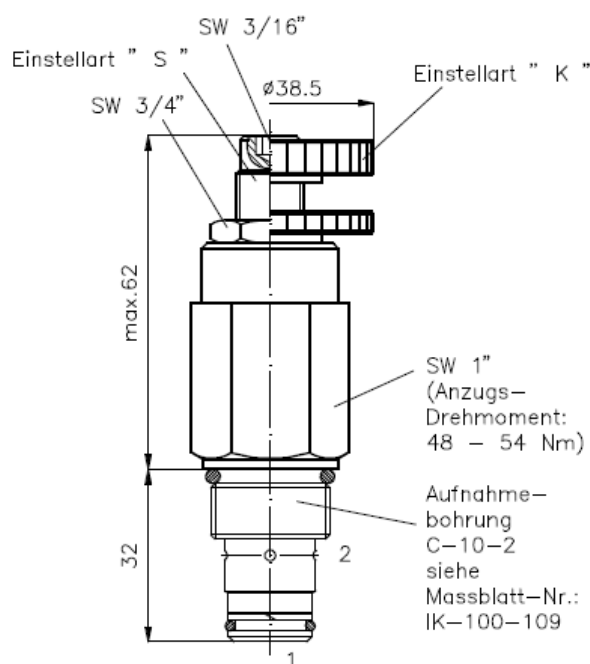

Symbol:

FAR1-10-...-...

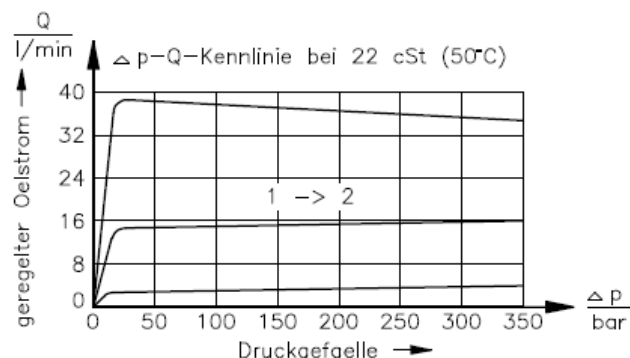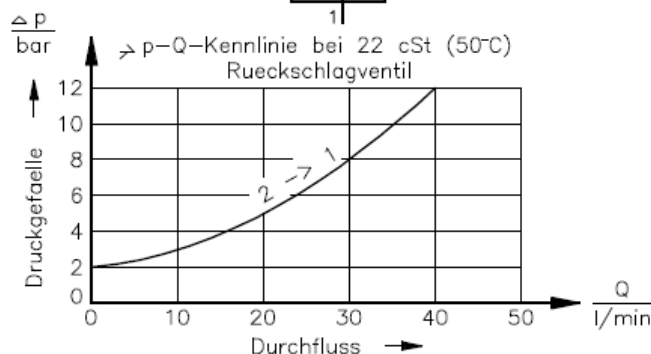

Technische Daten:

Hinweis:

Temperaturbereich:

Druckmittel:

Leckage (bei geschlossenem Ventil):

Oeffnungsdruck Rueckschlagventil:

Δp Druckwaage:

Regelbereich:

Einstellgenauigkeit:

Dichtung:

Aufnahmebohrung:

Gehaeuse:

Links-Drehung (entgegen Uhrzeigersinn) = Durchflusserhoehung

Rechts-Drehung (im Uhrzeigersinn) = Durchflussminderung

-40°C bis 120°C

HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)

0.4 l/min bei 22 cSt (50°C) bei 210 bar

1.7 bar

14 bar

1 ... 38 l/min

1 - 4 l/min $\pm 20\%$; 1 - 38 l/min $\pm 10\%$

wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)

C-10-2 siehe Massblatt-Nr.: IK-100-109

2LH-10-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-100-000

Bestell-Schluessel:

Bestell-Beispiel:

FAR1-10N-S-0

Geräteausführung

Baugröße und Dichtung

10N = Buna (NBR)

10V = Viton (FPM)

Dichtungssatz: SP-MDS-10N-21 (NBR)

SP-MDS-10V-21 (FPM)

Bauform

0 = Einschraubventil

Einstellart

S = Schraubenspindel

C = Verschlusskappe

K = Handrad

H = Skalenverstellung