



2-Wege-Stromregel-Einschraubventil druckunabhängig, einstellbar

FAR1-12-...

Gewicht: ca. 0.5 kg




Nennndruck: 350 bar

Nennstrom: 95 l/min

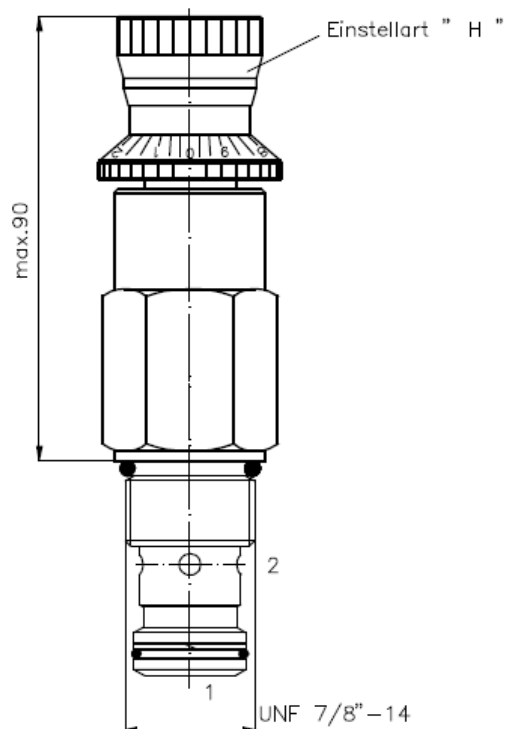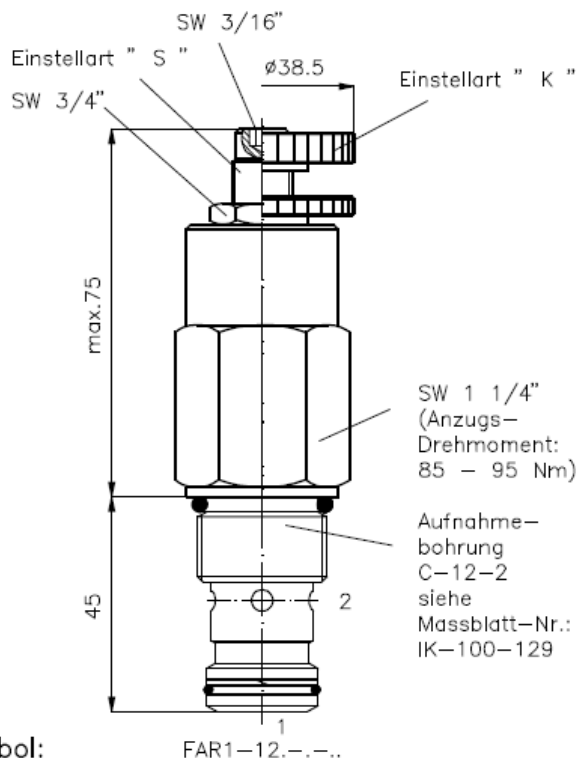

Symbol:

FAR1-12-...

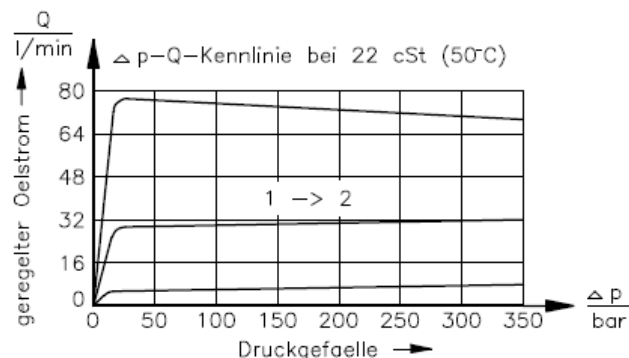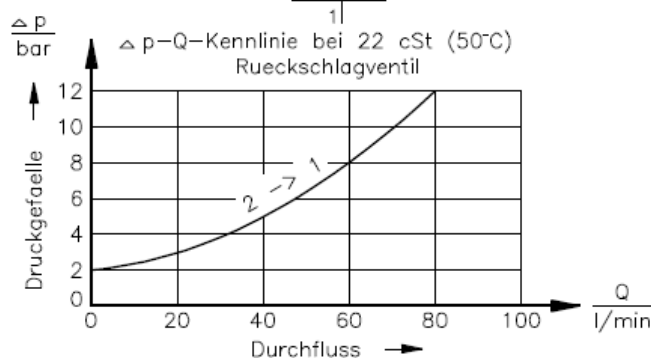

Technische Daten:

Hinweis:

Temperaturbereich:

Druckmittel:

Leckage (bei geschlossenem Ventil):

Oeffnungsdruck Ruckschlagventil:

Δp Druckwaage:

Regelbereich:

Einstellgenauigkeit:

Dichtung:

Aufnahmebohrung:

Gehäuse:

Links-Drehung (entgegen Uhrzeigersinn) = Durchflusserhöhung

Rechts-Drehung (im Uhrzeigersinn) = Durchflussminderung

-40°C bis 120°C

HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)

0.5 l/min bei 22 cSt (50°C) bei 210 bar

1.7 bar

16 bar

1.5 ... 95 l/min

4.0 - 60 l/min ±10% ; 60 - 90 l/min ±15%

wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)

C-12-2 siehe Massblatt-Nr.: IK-100-129

2LH-12-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-100-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

Geräteausführung

Baugröße und Dichtung

12N = Buna (NBR)

12V = Viton (FPM)

Dichtungssatz: SP-MDS-12N-21 (NBR)

SP-MDS-12V-21 (FPM)

FAR1-12N-S-0

Bauform

0 = Einschraubventil

Einstellart

S = Schraubenspindel

C = Verschlusskappe

K = Handrad

H = Skalenverstellung