
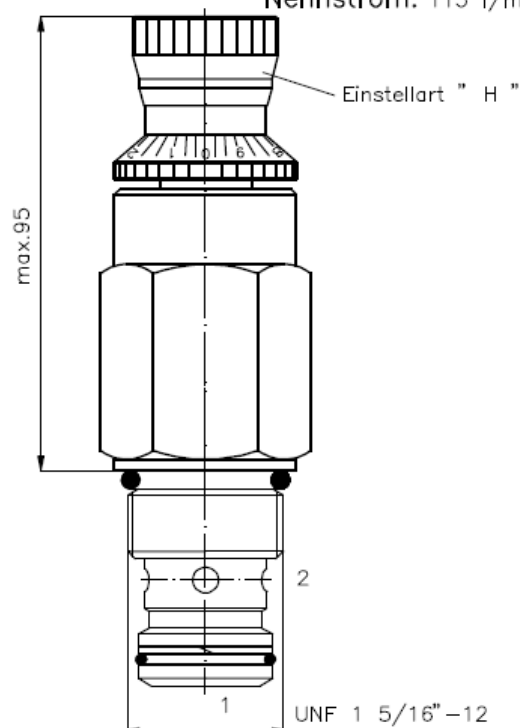


2-Wege-Stromregel-Einschraubventil druckunabhängig, einstellbar

FAR1-16-...




Gewicht: ca. 0.8 kg

Nennndruck: 350 bar
Nennstrom: 115 l/min

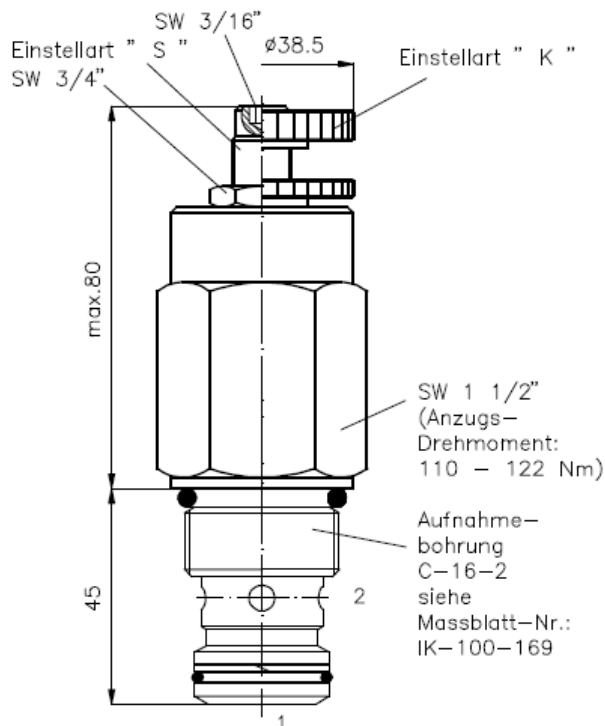

Symbol:

FAR1-16-...-...

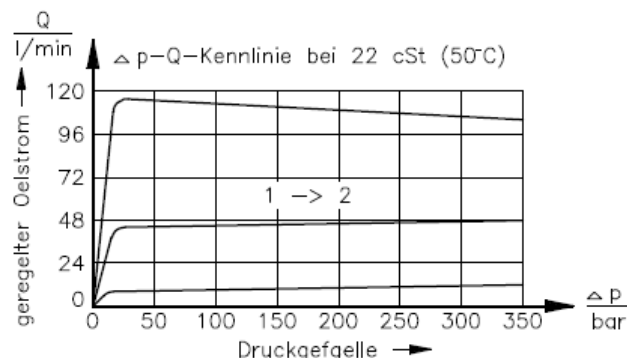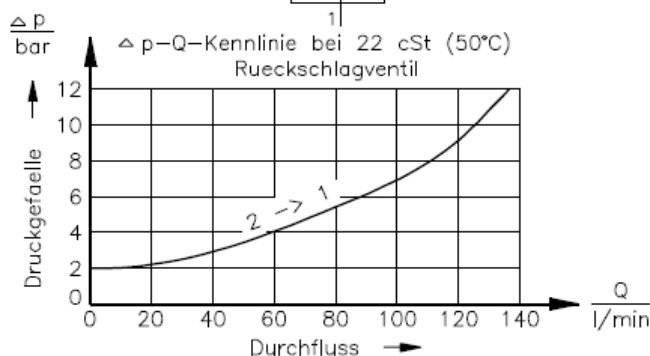

Technische Daten:

Hinweis:

Temperaturbereich:

Druckmittel:

Leckage (bei geschlossenem Ventil): 0.5 l/min bei 22 cSt (50°C) bei 210 bar

Oeffnungsdruck Rueckschlagventil:

Δp Druckwaage:

Regelbereich:

Einstellgenauigkeit:

Links-Drehung (entgegen Uhrzeigersinn) = Durchflusserhoehung

Rechts-Drehung (im Uhrzeigersinn) = Durchflussminderung

-40°C bis 120°C

HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)

0.5 l/min bei 22 cSt (50°C) bei 210 bar

1.7 bar

17 bar

4 ... 115 l/min

4 - 15 l/min ±30% ; 15 - 30 l/min ±20% ;

30 - 115 l/min ±10%

wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)

C-16-2 siehe Massblatt-Nr.: IK-100-169

2LH-16-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-100-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

Geräteauefuehrung
Baugrösse und Dichtung

16N = Buna (NBR)

16V = Viton (FPM)

Dichtungssatz: SP-MDS-16N-21 (NBR)

SP-MDS-16V-21 (FPM)

FAR1-16N-S-0

Bauform

0 = Einschraubventil

Einstellart

S = Schraubenspindel

C = Verschlusskappe

K = Handrad

H = Skalenverstellung