



3-Wege-Vorzugs-Stromregel-Einschraubventil druckunabhängig, fest eingestellt



PFR5-10-...

Gewicht: ca. 0.13 kg

Nennndruck: 350 bar
max.Einlassstrom: 60 l/min
geregelter Strom: 23 l/min

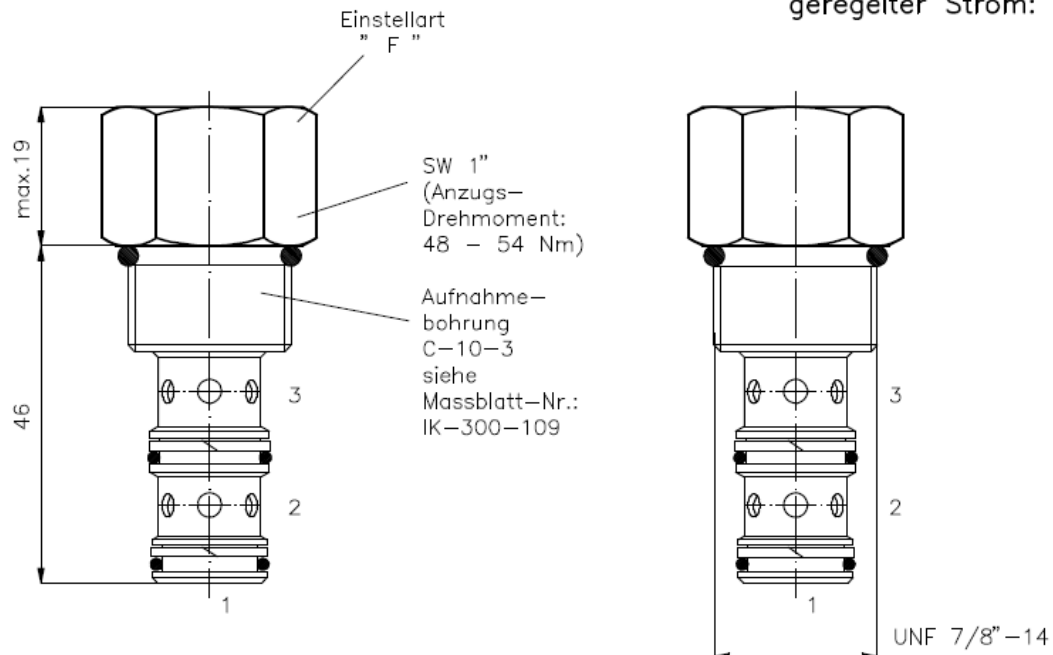

Symbol: PFR5-10.-F-...

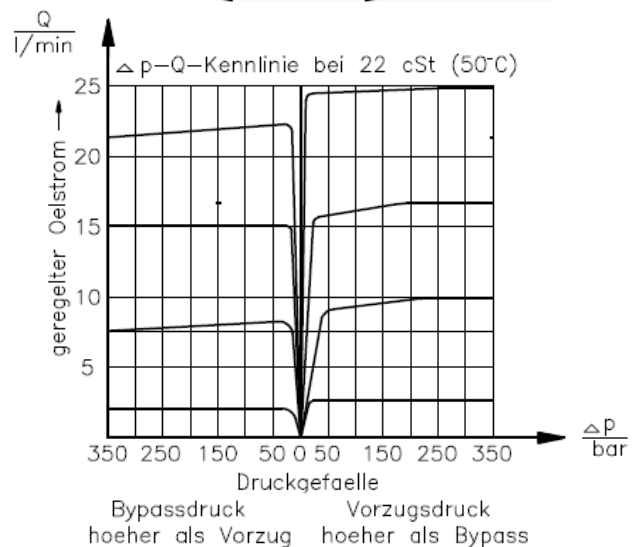

Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
Δp Druckwaage: 5.5 bar
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
Aufnahmebohrung: C-10-3 siehe Massblatt-Nr.: IK-300-109
Gehaeuse: 3LH-10.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-300-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel: PFR5-10N-F-0-04.00

Geraeteausfuehrung _____ gewuenschter geregelter Oelstrom in Gpm angeben
Baugroesse und Dichtung _____ 1 l/min = 0.265 Gpm
10N = Buna (NBR) (1 Gpm = 3.785 l/min)
10V = Viton (FPM)
Einstellart _____ Regelgenauigkeit
F = fest eingestellt 0.5 - 2 l/min ±20%
2.0 - 6 l/min ±15%
6.0 - 23 l/min ±10%
Bauform
0 = Einschraubventil

Dichtungssatz: SP-MDS-10N-32 (NBR)
SP-MDS-10V-32 (FPM)