


3-Wege-Vorzugs-Stromregel-Einschraubventil druckunabhängig, einstellbar




PFR2-10-...

Gewicht: ca. 0.24 kg

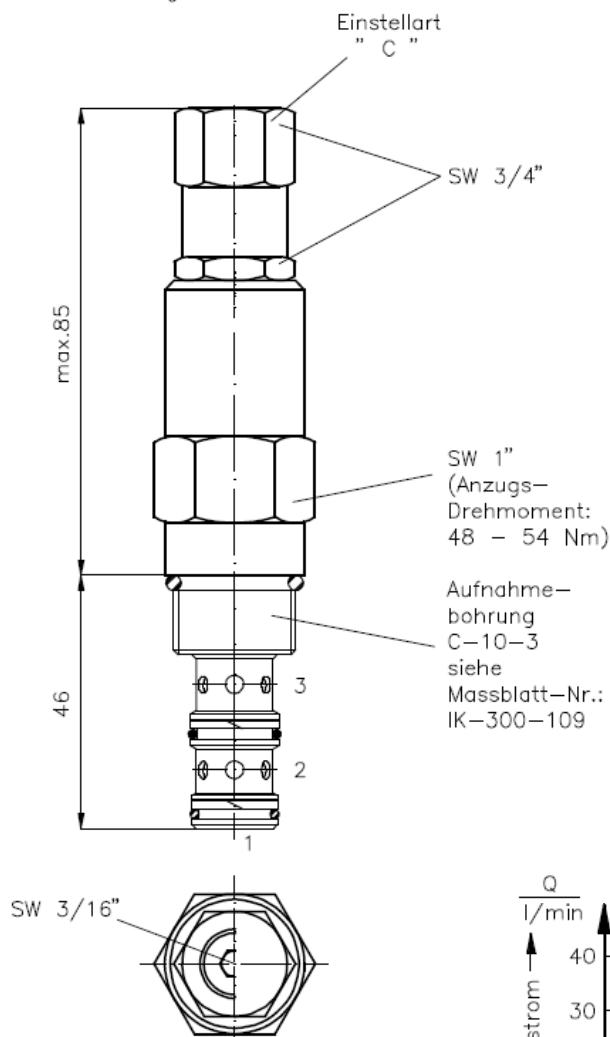

Symbol:

PFR2-10-.-0-...

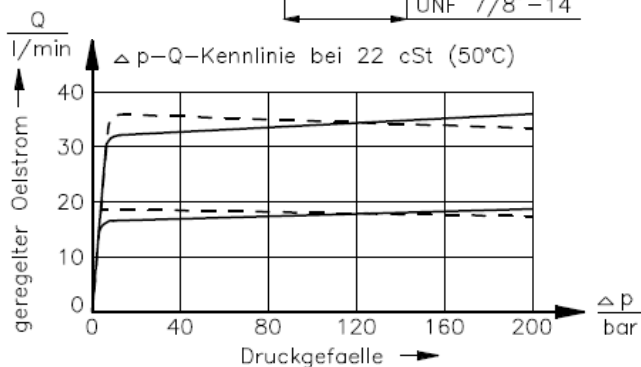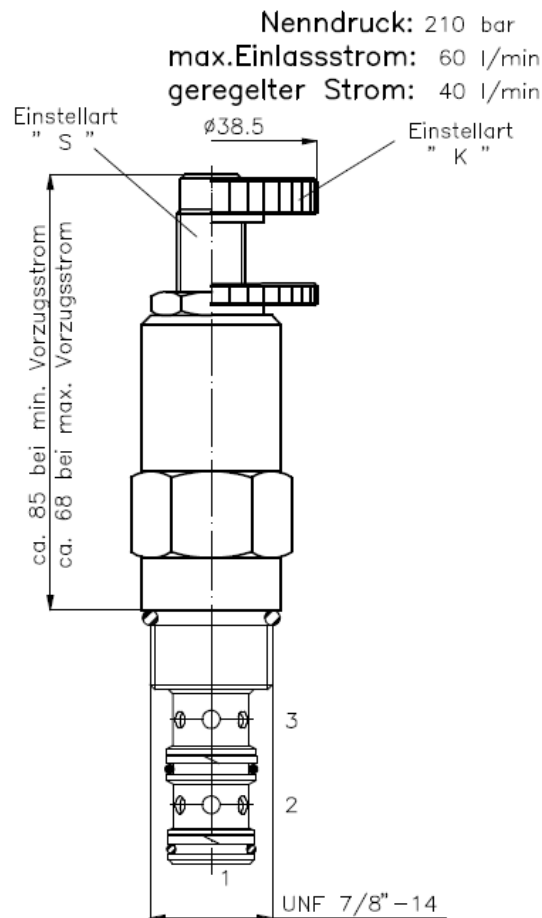

Technische Daten:

Hinweis: max. 50% Volumen-Reduzierung des werkseitig festgelegten Ölstromes
Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydrauliköl nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
Aufnahmebohrung: C-10-3 siehe Massblatt-Nr.: IK-300-109
Gehäuse: 3LH-10-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-300-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel: PFR2-10N-C-0-06.00

Geraetefuehrung _____ gewuenschter geregelter Ölstrom
Baugroesse und Dichtung _____ in Gpm angeben
10N = Buna (NBR)
10V = Viton (FPM)
Einstellart _____
S = Schraubenspindel
C = Verschlusskappe
K = Handrad
Dichtungssatz: SP-MDS-10N-32 (NBR)
SP-MDS-10V-32 (FPM)

gewuenschter geregelter Ölstrom
in Gpm angeben
1 l/min = 0.265 Gpm
(1 Gpm = 3.785 l/min)
Regelgenauigkeit
0.5 - 2 l/min ±20%
2.0 - 8 l/min ±15%
8.0 - 40 l/min ±10%
Bauf orm
0 = Einschraubventil