



3-Wege-Vorzugs-Stromregel-Einschraubventil druckunabhängig, einstellbar

PFR2-16-...

Gewicht: ca. 0.43 kg

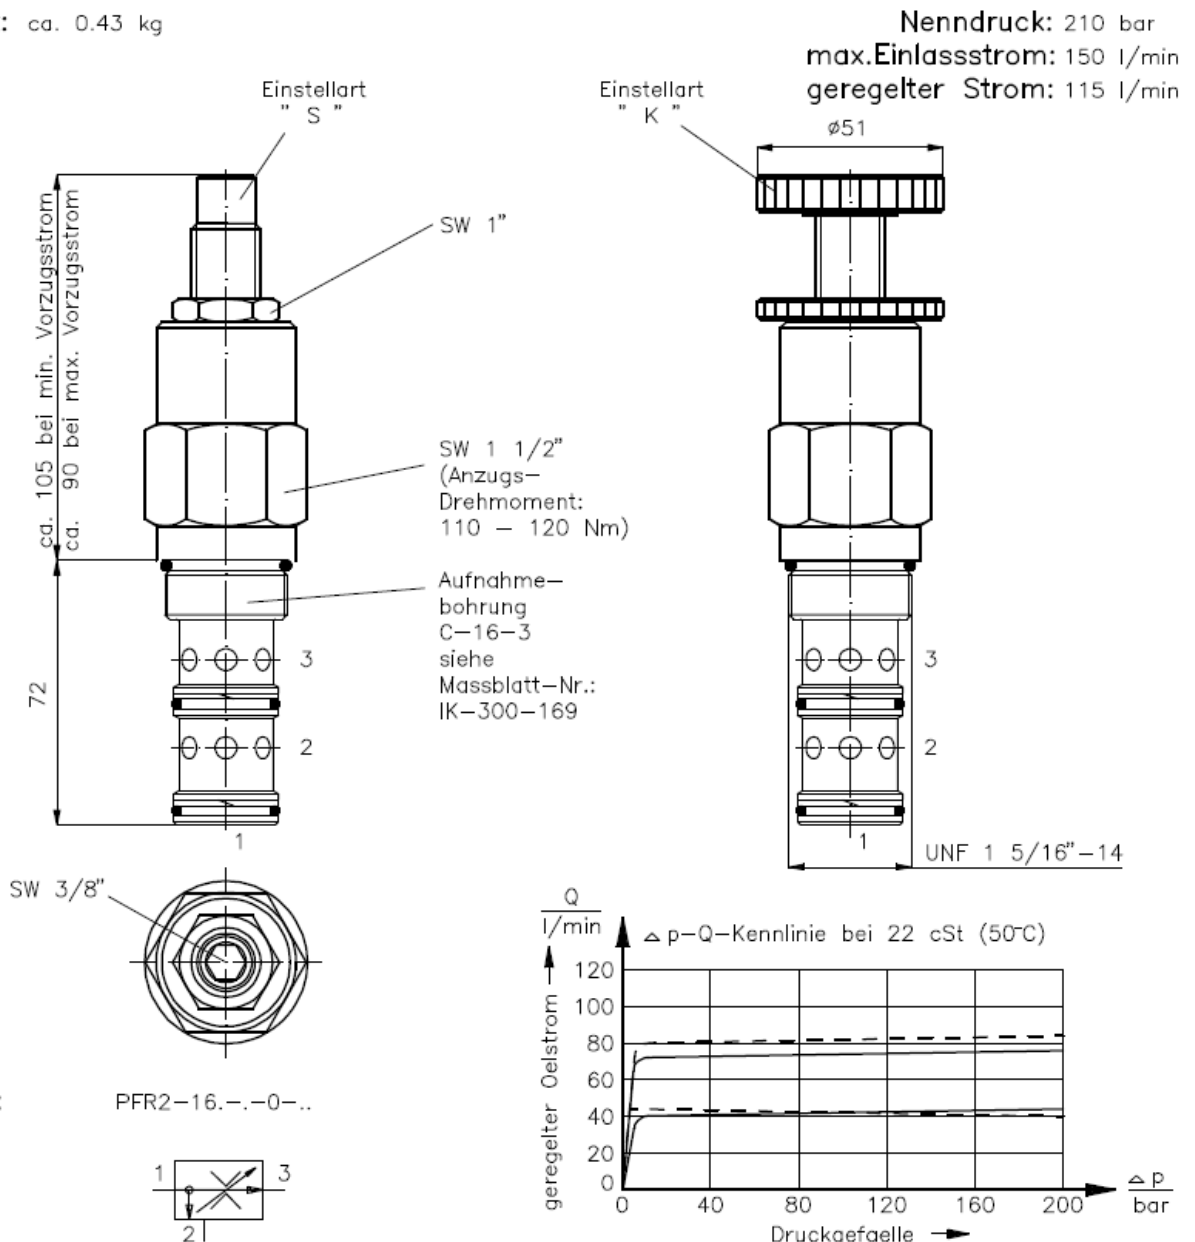

Symbol: PFR2-16-.-0-..



Technische Daten:

Hinweis: max. 50% Volumen-Reduzierung des werkseitig festgelegten Ölstromes
Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
Aufnahmebohrung: C-16-3 siehe Massblatt-Nr.: IK-300-169
Gehaeuse: 3LH-16-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-300-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

Geräteausführung
Baugröße und Dichtung

16N = Buna (NBR)

16V = Viton (FPM)

Einstellart

S = Schraubenspindel

C = Verschlusskappe

K = Handrad

Dichtungssatz: SP-MDS-16N-32 (NBR)
SP-MDS-16V-32 (FPM)

PFR2-16N-S-0-15.00

gewünschter geregelter Ölstrom in Gpm
angegeben

1 l/min = 0.265 Gpm

(1 Gpm = 3.785 l/min)

Regelgenauigkeit

0 - 11 l/min ± 15%

11 - 114 l/min ± 10%

Bauform

0 = Einschraubventil