

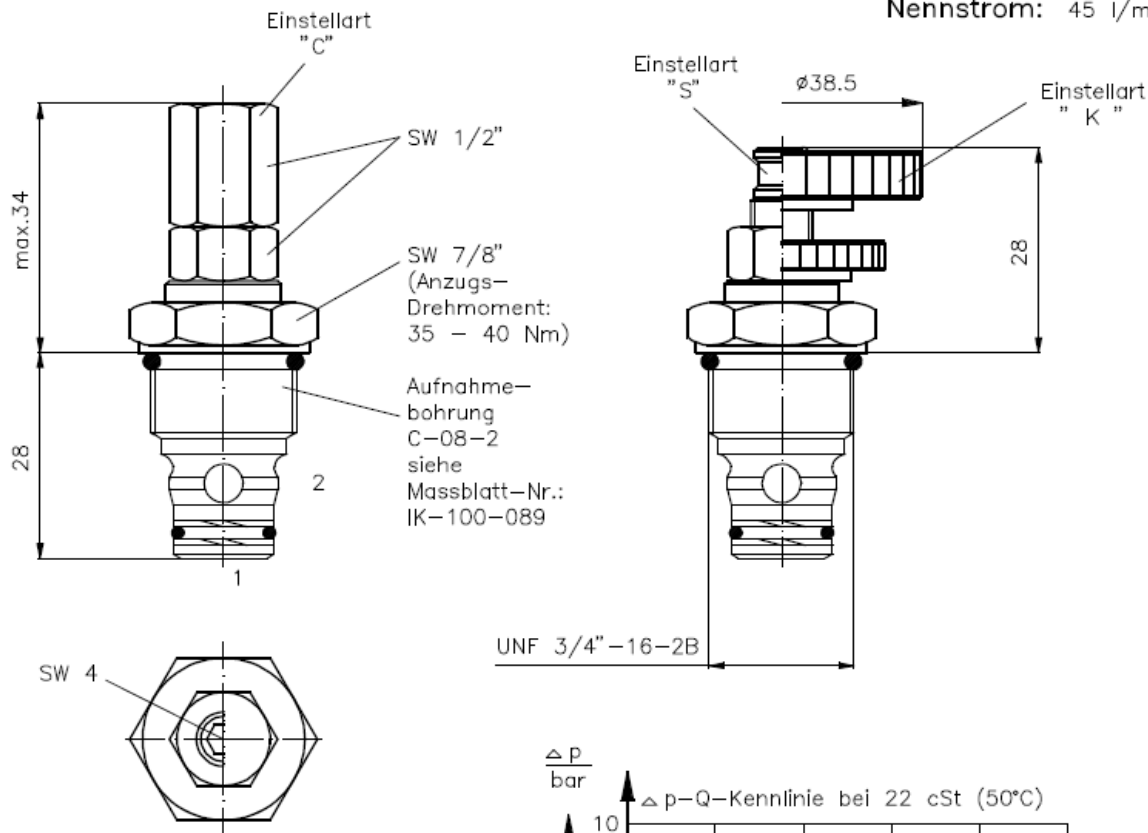


Gewicht: ca. 0.1 kg

Nennndruck: 350 bar
Nennstrom: 45 l/min

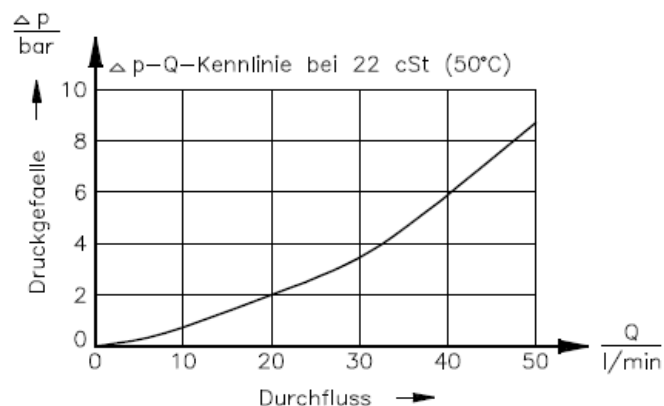

Symbol: NV1-08.-.-0



Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
max. Leckage: 5 Tropfen/min bei 22 cSt (50°C) und 350 bar
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
Aufnahmebohrung: C-08-2 siehe Massblatt-Nr.: IK-100-089
Gehaeuse: 2LH-08.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-100-000

Bestell-Schluessel:

Bestell-Beispiel:

NV1-08N-C-0

Geraeteeausfuehrung

Baugroesse und Dichtung

08N = Buna (NBR)

08V = Viton (FPM)

Bauform

0 = Einschraubventil

Einstellart

S = Schraubenspindel

C = Verschlusskappe

K = Handrad

Dichtungssatz: SP-MDS-08N-22 (NBR)
SP-MDS-08V-22 (FPM)