


Gewicht: ca. 0.11 kg



Nennndruck: 210 bar

Nennstrom: 45 l/min

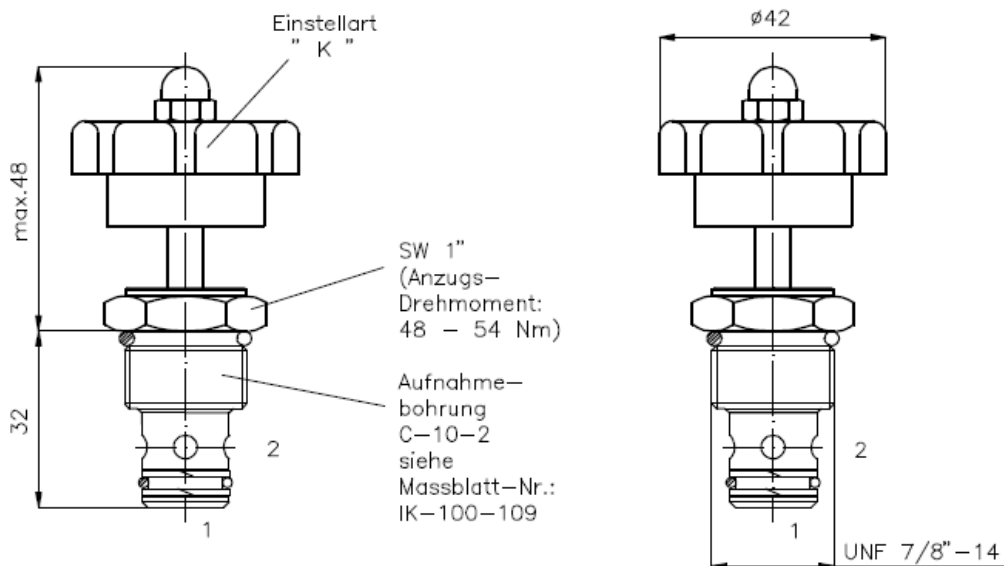

Symbol:

NV1-10.-K-0

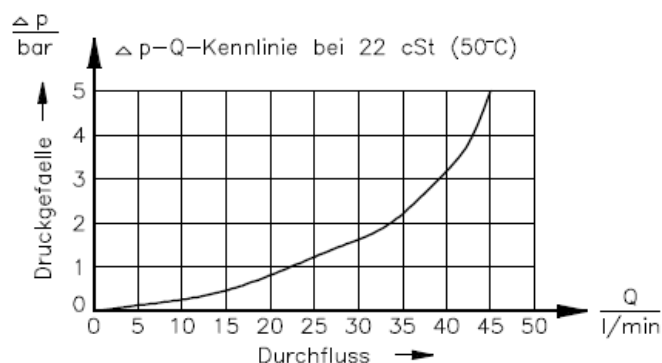

Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
 Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
 max. Leckage: 5 Tropfen/min bei 22 cSt (50°C) und 210 bar
 Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
 Aufnahmebohrung: C-10-2 siehe Massblatt-Nr.: IK-100-109
 Gehaeuse: 2LH-10.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-100-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

NV1-10N-K-0

Geraeteeausfuehrung

Baugroesse und Dichtung

10N = Buna (NBR)

10V = Viton (FPM)

Bauform

0 = Einschraubventil

Einstellart

K = Handrad

Dichtungssatz: SP-MDS-10N-22 (NBR)
 SP-MDS-10V-22 (FPM)