




Gewicht: ca. 0.37 kg

Nenndruck: 210 bar
Nennstrom: 155 l/min

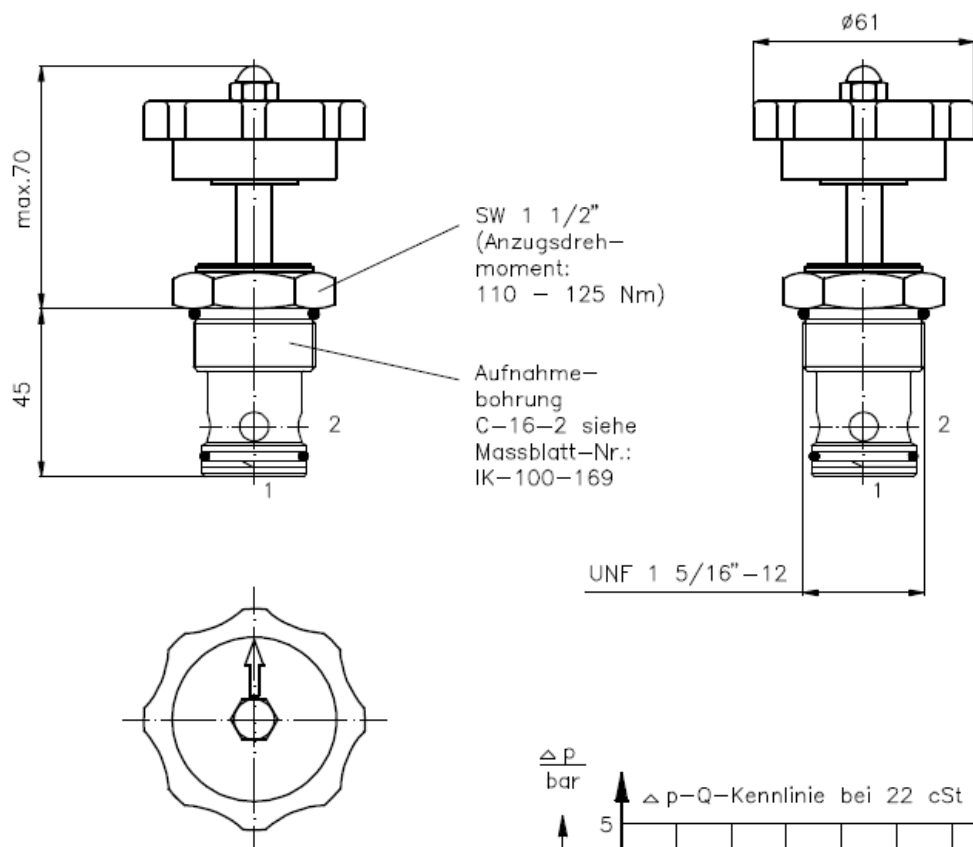

Symbol:

NV1-16.-K-O

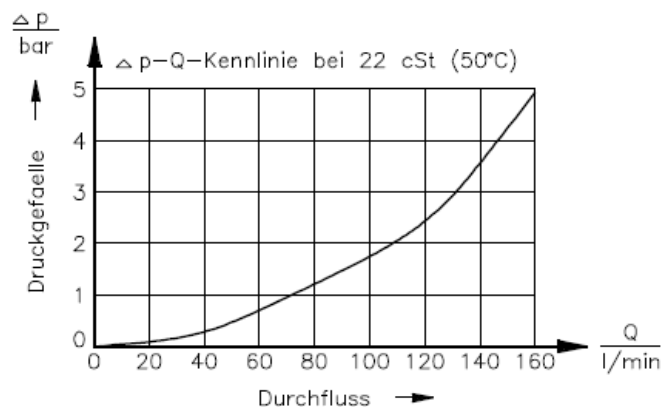

Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
Aufnahmebohrung: C-16-2 siehe Massblatt-Nr.: IK-100-169
Gehaeuse: 2LH-16.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-100-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

NV1-16N-K-O

Geraeteeausfuehrung

Baugroesse und Dichtung

16N = Buna (NBR)

16V = Viton (FPM)

Bauform

O = Einschraubventil

Einstellart

K = Handrad

Dichtungssatz: SP-MDS-16N-21 (NBR)
SP-MDS-16V-21 (FPM)