




Gewicht: ca. 0.60 kg

Nenndruck: 210 bar
Nennstrom: 265 l/min

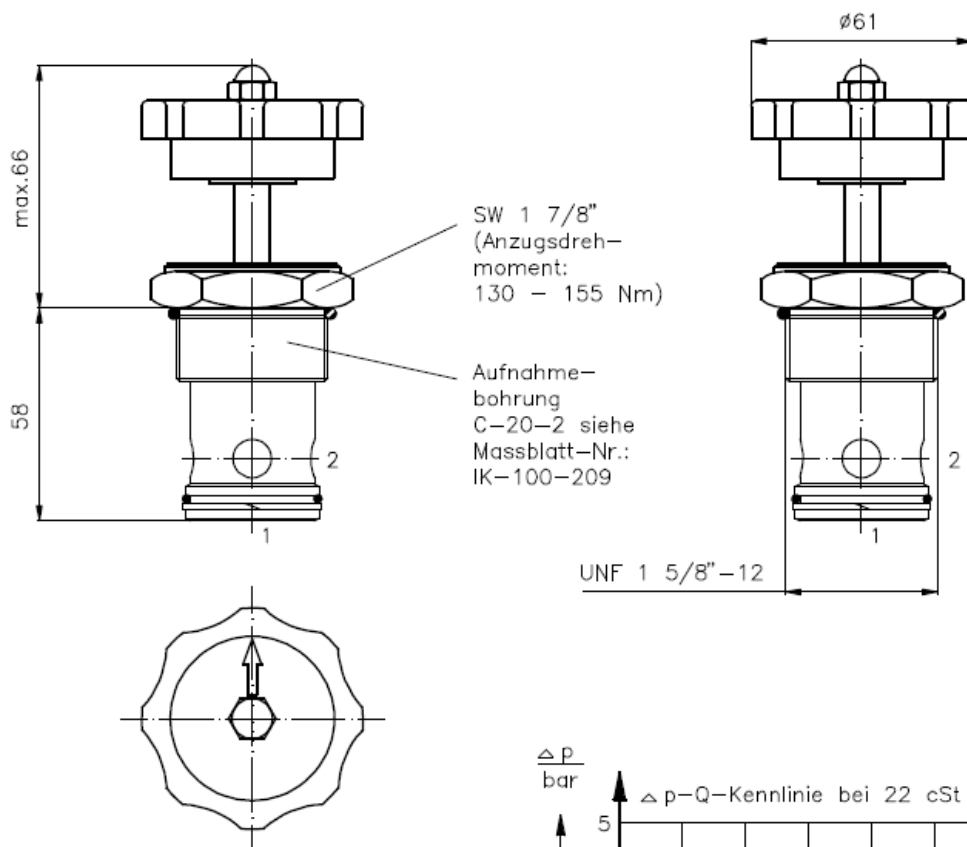

Symbol:

NV1-20.-K-O

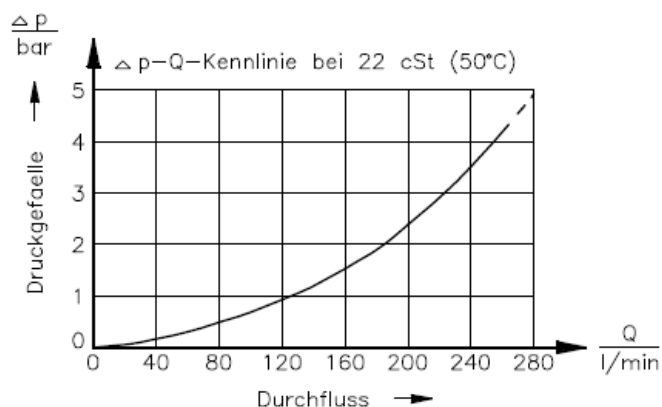

Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
 Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
 Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
 Aufnahmebohrung: C-20-2 siehe Massblatt-Nr.: IK-100-209
 Gehaeuse: 2LH-20.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-100-000

Bestell-Schluessel:

Bestell-Beispiel:

NV1-20N-K-O

Geraeteeausfuehrung

Baugroesse und Dichtung

20N = Buna (NBR)

20V = Viton (FPM)

Bauform

O = Einschraubventil

Einstellart

K = Handrad

Dichtungssatz: SP-MDS-20N-21 (NBR)
 SP-MDS-20V-21 (FPM)