

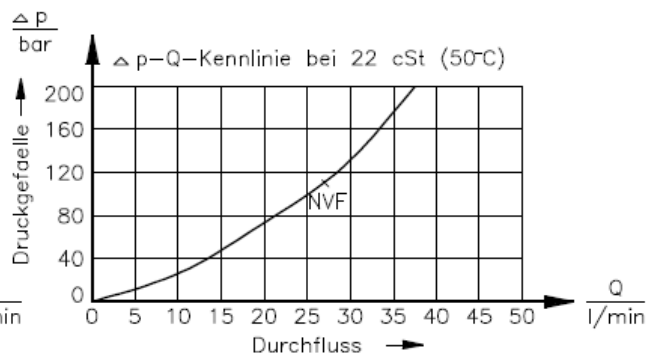
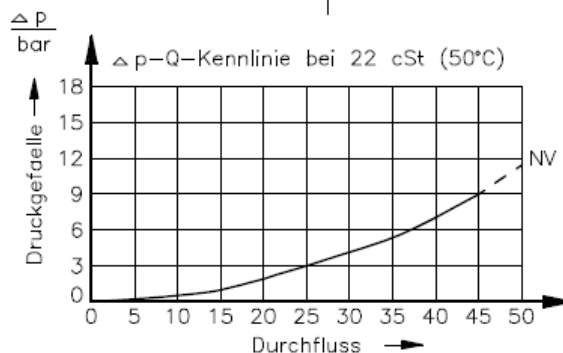


Gewicht: ca. 0.11 kg

max.Nennndruck: 210 bar
max.Nennstrom: 45 l/min

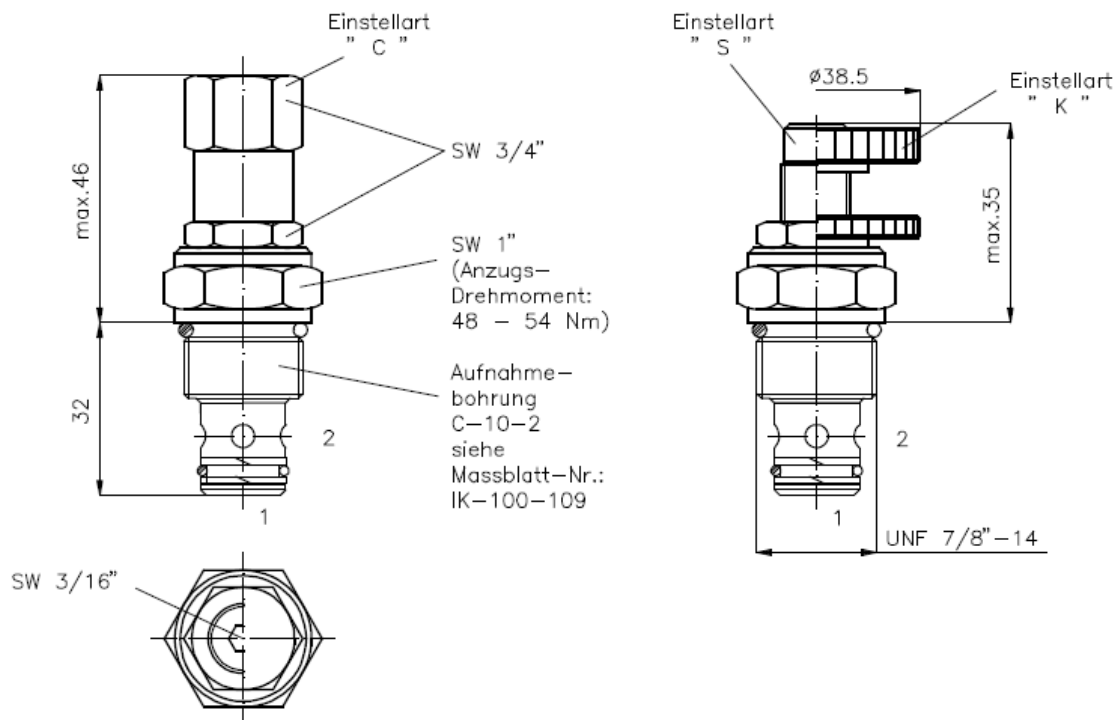

Symbol: FCV7-10-.-.-0-..



Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
max.Leckage: 5 Tropfen/min bei 22 cSt (50°C) und 210 bar
Aufnahmebohrung: C-10-2 siehe Massblatt-Nr.: IK-100-109
Gehaeuse: 2LH-10.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-100-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

FCV7-10N-C-0-NV

Geraeteeausfuehrung _____ Art der Drosselung
Baugroesse und Dichtung _____ NV = Drossel-Einschraubventil
10N = Buna (NBR) NVF = Fein-Drossel-Einschraubventil
10V = Viton (FPM)
Einstellart _____ Bauform
S = Schraubenspindel 0 = Einschraubventil
C = Verschlusskappe
K = Handrad

Dichtungssatz: SP-MDS-10N-22 (NBR)
SP-MDS-10V-22 (FPM)