

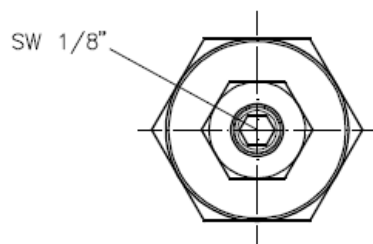
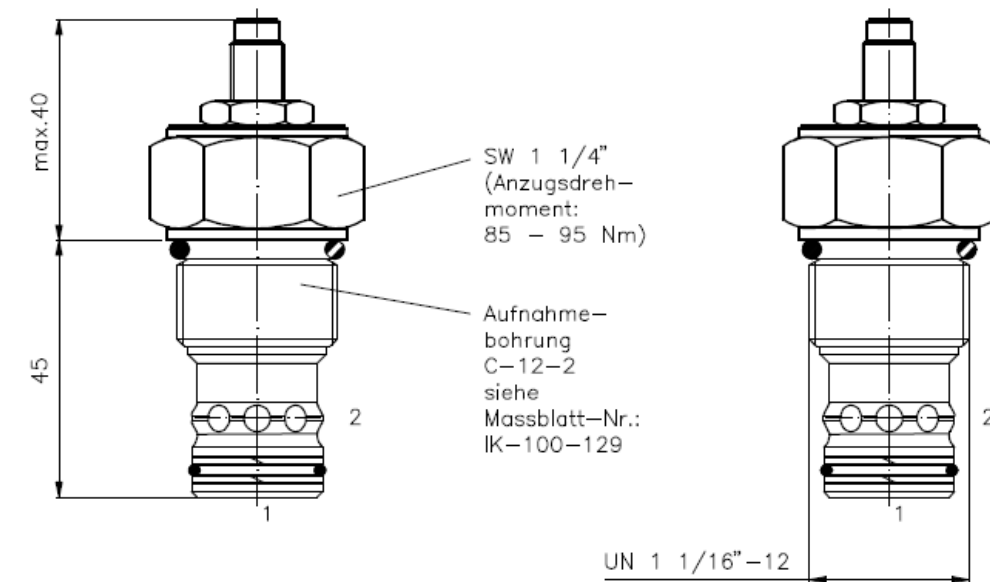


Gewicht: ca. 0.24 kg

Nennndruck: 350 bar
Nennstrom: 120 l/min

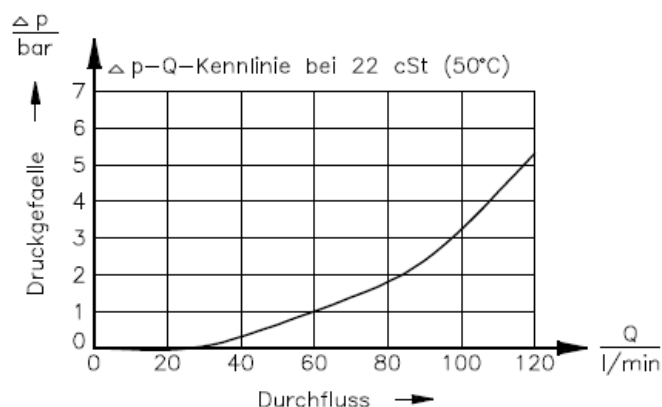

Symbol: FCV11-12N-S-O-NV



Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
max. Leckage: 5 Tropfen/min bei 22 cSt (50°C) und 210 bar
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
Aufnahmebohrung: C-12-2 siehe Massblatt-Nr.: IK-100-129
Gehaeuse: 2LH-12.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-100-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

FCV11-12N-S-O-NV

Geraeteausfuehrung

Baugroesse und Dichtung

12N = Buna (NBR)

12V = Viton (FPM)

Einstellart

S = Schraubenspindel

Art der Drosselung

NV = Drossel-Einschraubventil

Bauform

O = Einschraubventil

Dichtungssatz: SP-MDS-12N-22 (NBR)
SP-MDS-12V-22 (FPM)