

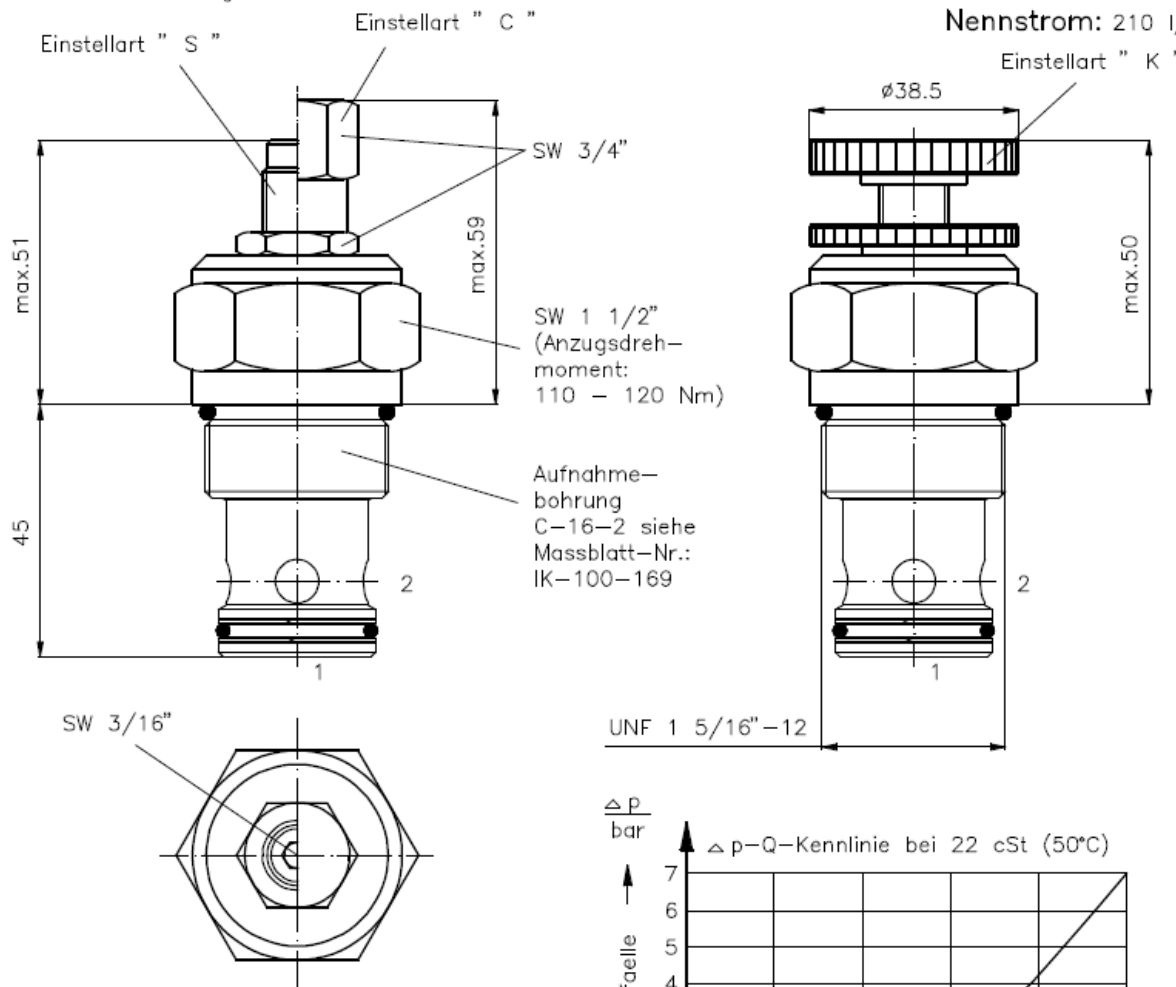


Gewicht: ca. 0.45 kg

Nennndruck: 210 bar
Nennstrom: 210 l/min

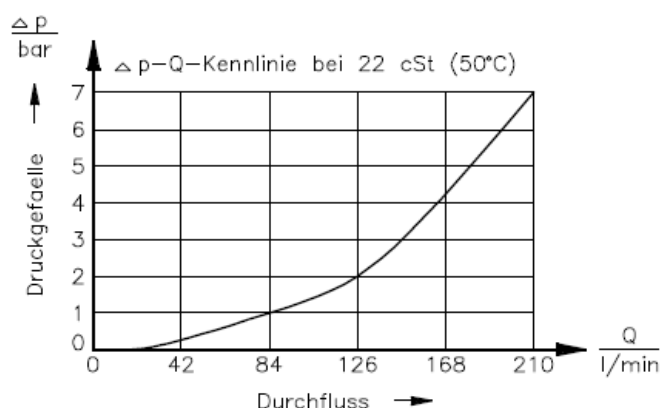

Symbol: FCV6-16N-.-O-NV



Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
max. Leckage: 5 Tropfen/min bei 22 cSt (50°C) und 210 bar
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
Aufnahmebohrung: C-16-2 siehe Massblatt-Nr.: IK-100-169
Gehaeuse: 2LH-16.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-100-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

FCV6-16N-C-O-NV

Geraetaeusfuehrung

Baugroesse und Dichtung

16N = Buna (NBR)

16V = Viton (FPM)

Einstellart

S = Schraubenspindel

C = Verschlusskappe

K = Handrad

Art der Drosselung

NV = Drossel-Einschraubventil

Bauform

O = Einschraubventil

Dichtungssatz: SP-MDS-16N-22 (NBR)
SP-MDS-16V-22 (FPM)