

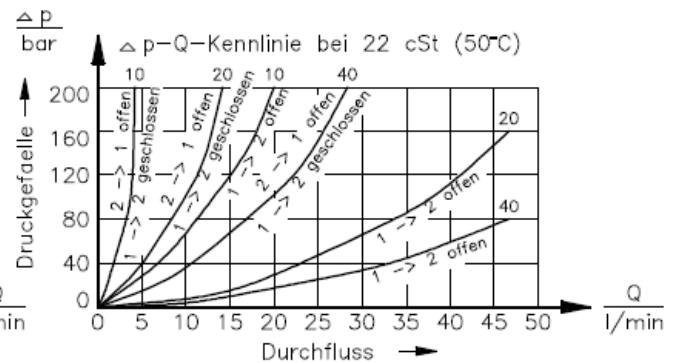
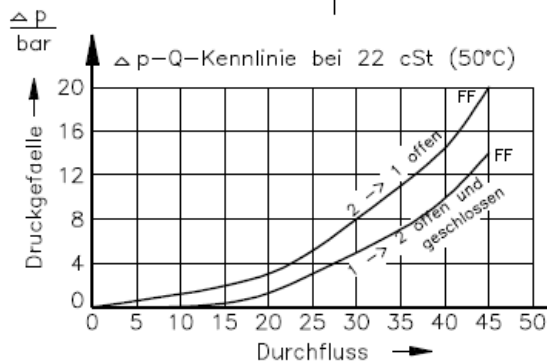


Gewicht: ca. 0.11 kg

Nenndruck: 210 bar
Nennstrom: 45 l/min

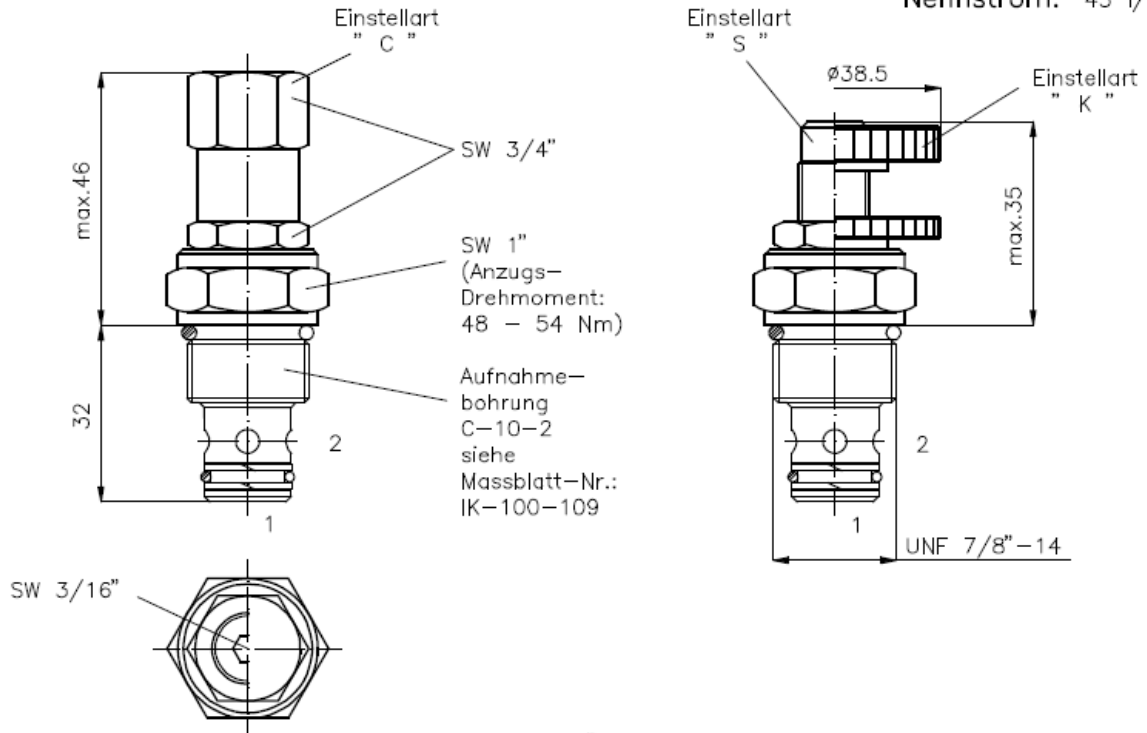

Symbol: FCV7-10-.-.-0-..



Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
Aufnahmebohrung: C-10-2 siehe Massblatt-Nr.: IK-100-109
Gehaeuse: 2LH-10.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-100-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

FCV7-10N-C-0-FF

Geraeteausfuehrung

Baugroesse und Dichtung

10N = Buna (NBR)

10V = Viton (FPM)

Einstellart

S = Schraubenspindel

C = Verschlusskappe

K = Handrad

Art der Drosselung

FF = Drossel-Rueckschlag-Einschraubventil

10 = Strombereich

20 = Strombereich

40 = Strombereich

Bauform

0 = Einschraubventil

s. Kurve

Dichtungssatz: SP-MDS-10N-22 (NBR)
SP-MDS-10V-22 (FPM)