


2-Wege-Drossel-Einschraubventil

MRV2-10-...



Gewicht: ca. 0.20 kg

Nenndruck: 210 bar
Nennstrom: 57 l/min

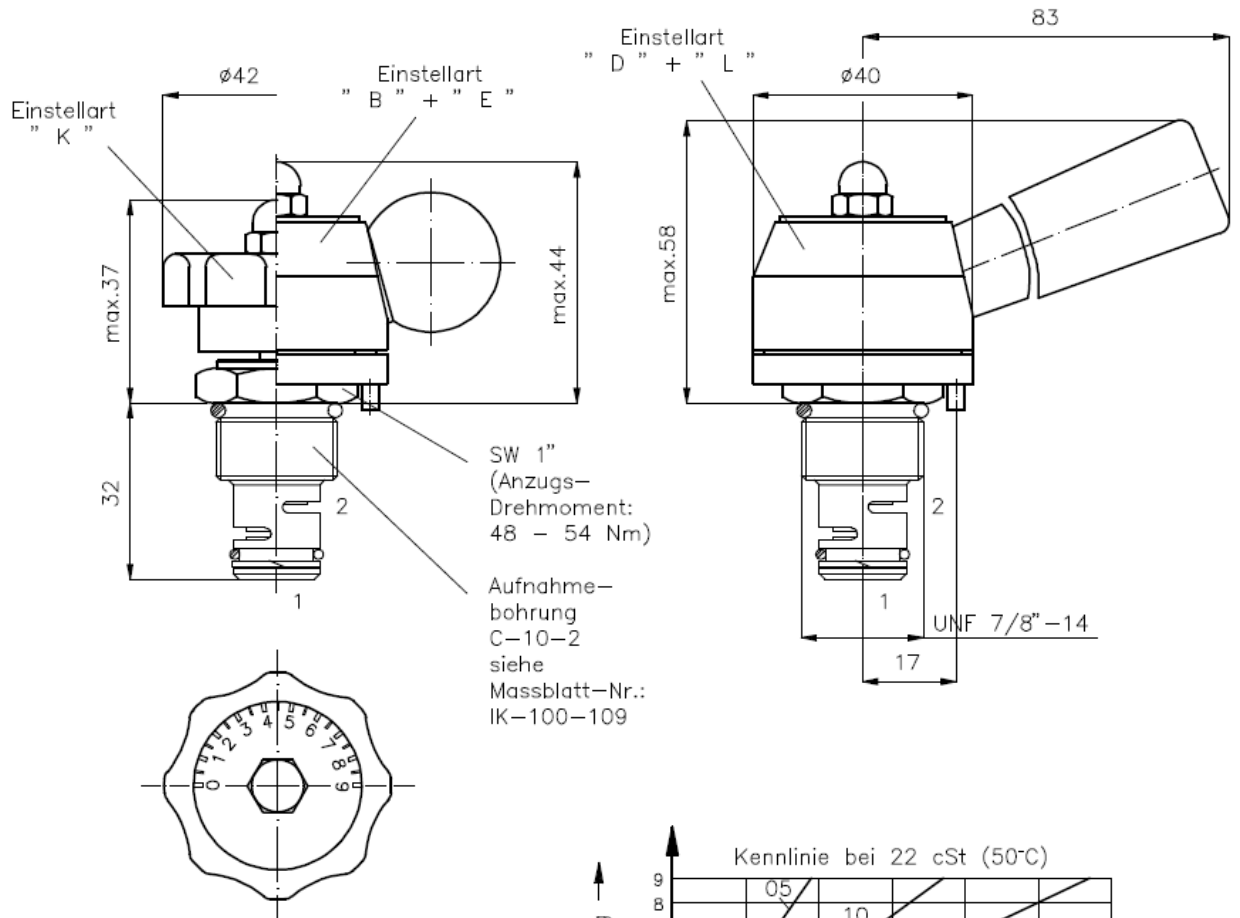

Symbol:

MRV2-10.-.-0-..

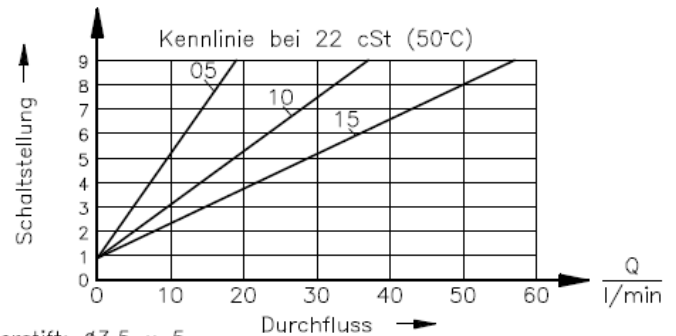

Technische Daten:

Hinweis: Aufnahmebohrung fuer Positionierstift: $\varnothing 3.5 \times 5$
 Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
 Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
 max. Leakage: 164 ccm/min bei 22 cSt (50°C) und 210 bar
 Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
 Aufnahmebohrung: C-10-2 siehe Massblatt-Nr.: IK-100-109
 Gehaeuse: 2LH-10.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-100-000

Bestell-Schluessel:

Bestell-Beispiel: **MRV2-10N-K-0-10**

Geraeteeausfuehrung	MRV2-10N-K-0-10	gewuenschter geregelter Oelstrom
Baugroesse und Dichtung	10N = Buna (NBR) 10V = Viton (FPM)	05 = 0 - 19 l/min 10 = 0 - 38 l/min 15 = 0 - 57 l/min
Einstellart	K = Handrad, stufenlos B = Kugelknopf, stufenlos E = Kugelknopf, 10 Stellungen (0° bis 180°), gerastet D = Handhebel, 10 Stellungen (0° bis 180°), gerastet L = Handhebel, stufenlos	Bauform 0 = Einschraubventil

Dichtungssatz: SP-MDS-10N-21 (NBR)
SP-MDS-10V-21 (FPM)