


2-Wege-Drossel-Einschraubventil


MRV2-16-...

Gewicht: ca. 0.80 kg

Nenndruck: 210 bar
Nennstrom: 170 l/min

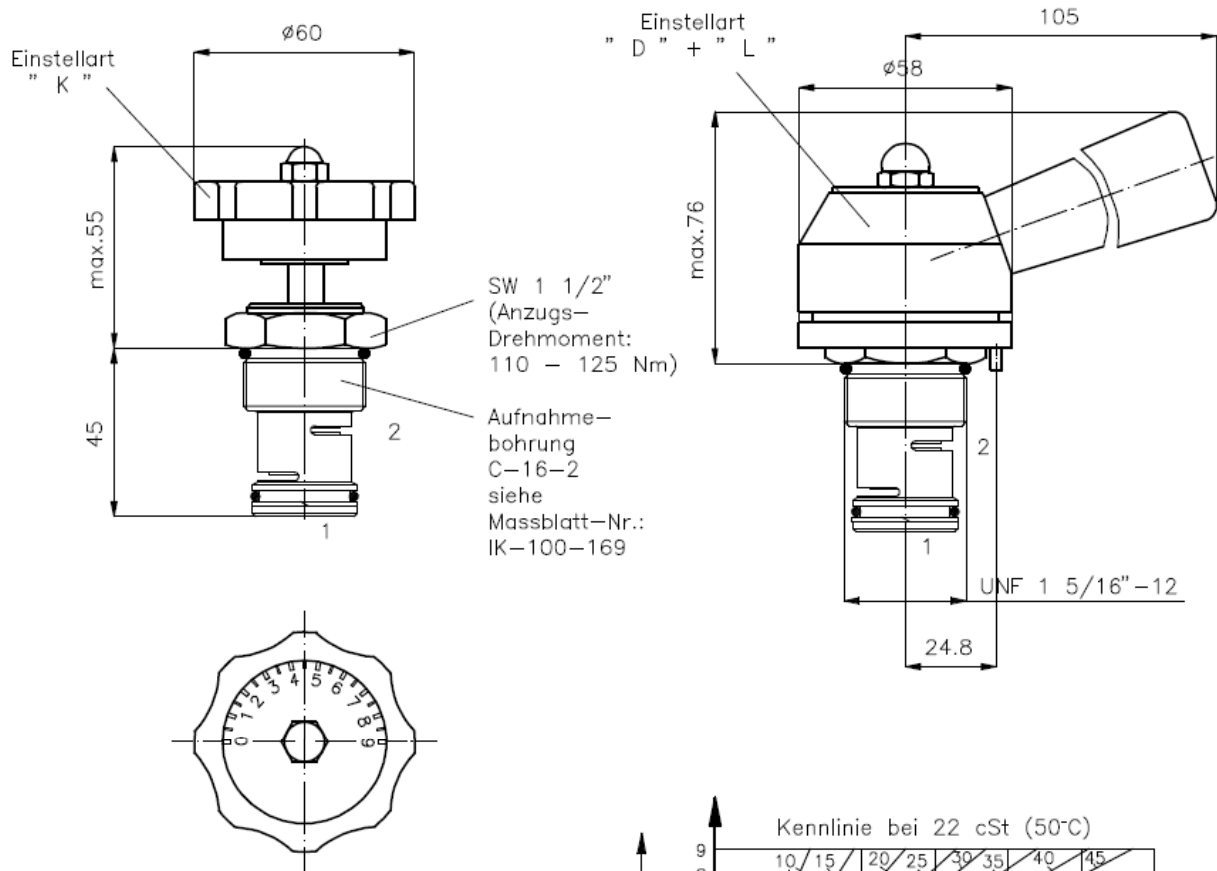

Symbol: MRV2-16-...-0-...



Technische Daten:

Hinweis: Aufnahmebohrung fuer Positionierstift: Ø3.5 x 5
Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
max. Leakage: 164 ccm/min bei 22 cSt (50°C) und 210 bar
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
Aufnahmebohrung: C-16-2 siehe Massblatt-Nr.: IK-100-169
Gehaeuse: 2LH-16-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-100-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

MRV2-16N-K-0-10

Geraetefuehrung

Baugroesse und Dichtung

16N = Buna (NBR)

16V = Viton (FPM)

Einstellart

K = Handrad, stufenlos

D = Handhebel, 10 Stellungen (0° bis 180°), gerastet

L = Handhebel, stufenlos

gewuenschter geregelter Oelstrom

10 = 0 - 38 l/min

15 = 0 - 57 l/min

20 = 0 - 76 l/min

25 = 0 - 95 l/min

30 = 0 - 114 l/min

35 = 0 - 132 l/min

40 = 0 - 151 l/min

45 = 0 - 170 l/min

Bauform

0 = Einschraubventil

Dichtungssatz: SP-MDS-16N-21 (NBR)
SP-MDS-16V-21 (FPM)