


2-Wege-Druckwaage-Einschraubventil

PCS3-10-..



Gewicht: ca. 0.12 kg

Nennndruck: 210 bar
Nennstrom: 38 l/min

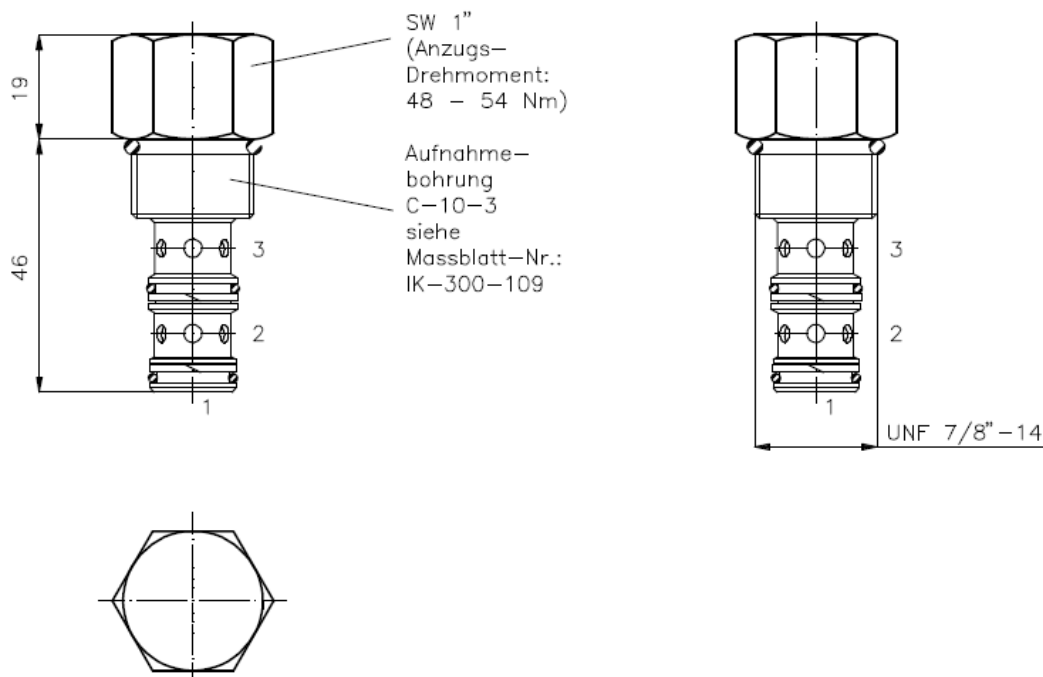

Symbol:

PCS3-10-.-0-..

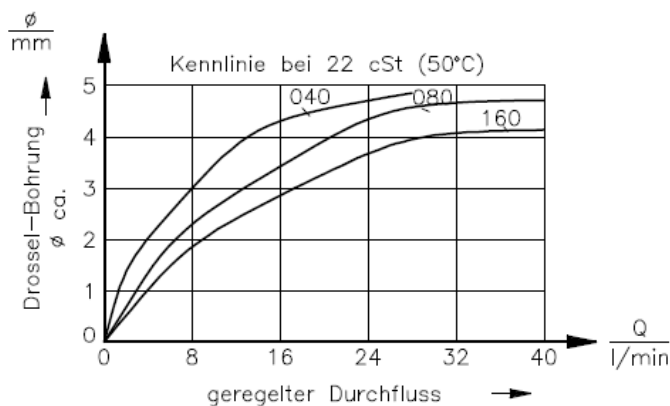

Technische Daten:

Hinweis: Standard-Ausführung "0" ohne Dichtung am Kolben bedeutet mögliche Leckage von 1 nach 2. Ausführung "OS" mit Dichtung, kann zu einer gewissen Hysterese führen!!

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C

Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)

Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)

Aufnahmebohrung: C-10-3 siehe Massblatt-Nr.: IK-300-109

Gehaeuse: 3LH-10.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-300-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

PCS3-10N-0-040

Geraeteeausfuehrung

Baugroesse und Dichtung

10N = Buna (NBR)

10V = Viton (FPM)

Differenzdruck

040 = 2.8 bar

080 = 5.5 bar

160 = 11.0 bar

Bauform

0 = Einschraubventil

OS = mit Abdichtung am Kolben
(siehe Techn.Daten)

Dichtungssatz: SP-MDS-10N-32 (NBR)
SP-MDS-10V-32 (FPM)