

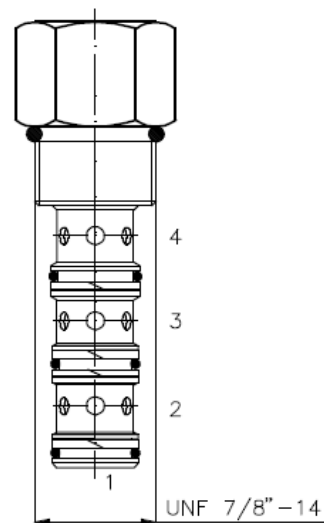




Gewicht: ca. 0.14 kg

Nenndruck: 210 bar
Nennstrom: 38 l/min

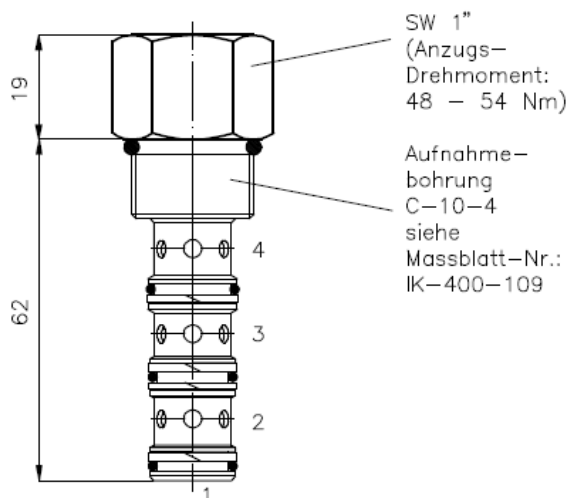

Symbol:

PCS4-10-.-0-..

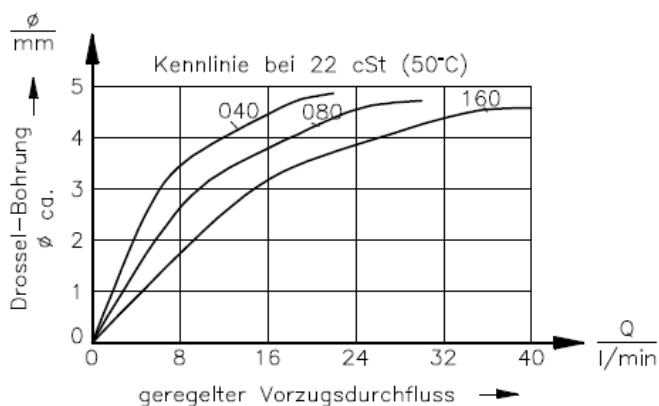

Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
Aufnahmebohrung: C-10-4 siehe Massblatt-Nr.: IK-400-109
Gehaeuse: 4LH-10.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-400-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

PCS4-10N-0-040

Geraeteeausfuehrung

Baugroesse und Dichtung

10N = Buna (NBR)

10V = Viton (FPM)

Differenzdruck

040 = 2.8 bar

080 = 5.5 bar

160 = 11.0 bar

Bauform

0 = Einschraubventil

Dichtungssatz: SP-MDS-10N-44 (NBR)
SP-MDS-10V-44 (FPM)