
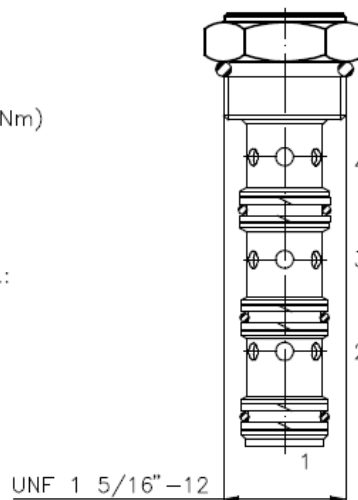


Stromteiler / Stromvereinerger druckkompensiert, festes Teilungsverhältnis

FDC1-16-...



Gewicht: ca. 0.35 kg

Nennndruck: 210 bar
Nennstrom: 180 l/min

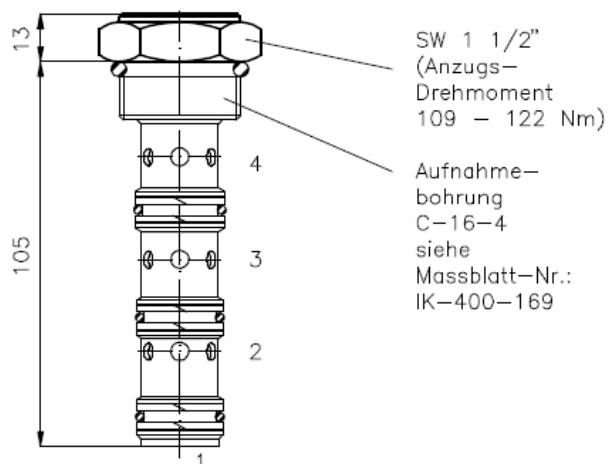

Symbol:

FDC1-16.-0-...

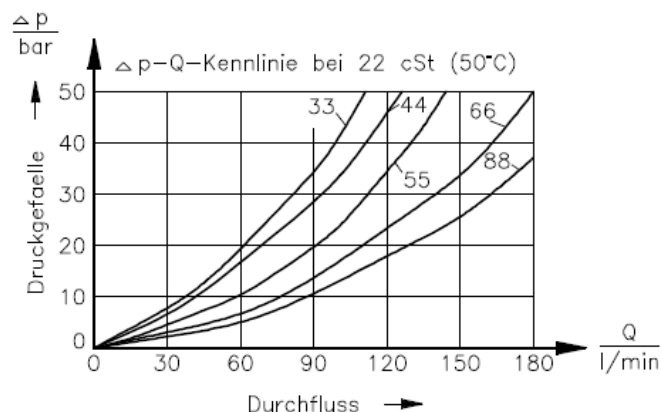

Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
Teilungsverhaeltins: ±10% im Nennbereich
Aufnahmebohrung: C-16-4 siehe Massblatt-Nr.: IK-400-169
Gehaeuse: 4LHS-16.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-500-000

Bestell-Schlüssel:

Bestell-Beispiel:

FDC1-16N-0-55

Geraeteausfuehrung

Baugroesse und Dichtung

16N = Buna (NBR)

16V = Viton (FPM)

Bauform

0 = Einschraubventil

Foerderstrom und
Teilungsverhaeltins

	Anschluss		empf. Eingangsstrom
	4	2	Q ges.
33	50%	50%	20 - 70 l/min
44	50%	50%	25 - 90 l/min
55	50%	50%	30 - 115 l/min
66	50%	50%	35 - 135 l/min
88	50%	50%	45 - 180 l/min
64	60%	40%	30 - 115 l/min
46	40%	60%	30 - 115 l/min
63	67%	33%	25 - 100 l/min
36	33%	67%	25 - 100 l/min
43	57%	43%	20 - 80 l/min
34	43%	57%	20 - 80 l/min

Dichtungssatz: SP-MDS-16N-46 (NBR)
SP-MDS-16V-46 (FPM)