


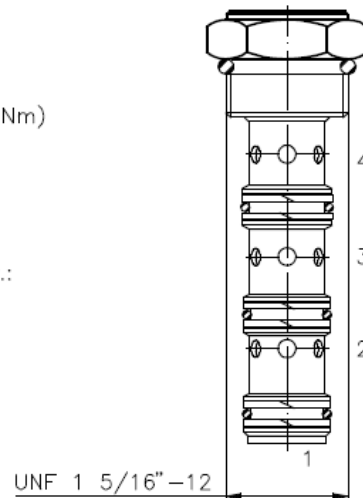


MOTRAC INDUSTRIES
IMAV HYDRAULICS

Nennstrom: 178 l/min
Nenndruck: 210 bar

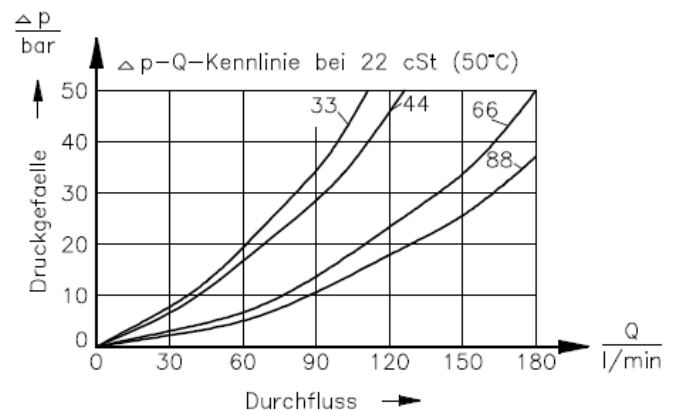

FDC3-16.-0-..



Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
Teilungsverhaeltins: ±10% im Nennbereich
Aufnahmebohrung: C-16-4 siehe Massblatt-Nr.: IK-400-169
Gehaeuse: 4LHS-16.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-500-000

FDC3-16N-0-66

0 = Einschraubventil

	Foerderstrom und Teilungsverhaeltnis		Eingangsstrom Q ges.
	Anschluss 4	2	
33	50%	50%	70 l/min
44	50%	50%	90 l/min
66	50%	50%	135 l/min
88	50%	50%	180 l/min

Motrac Hydraulik GmbH · Siemensring 87 · D-47877 Willich · fon +49-(0)2154-8162.0 · fax +49-(0)2154-8162.499 · e-mail info.mhw@motracindustries.com