

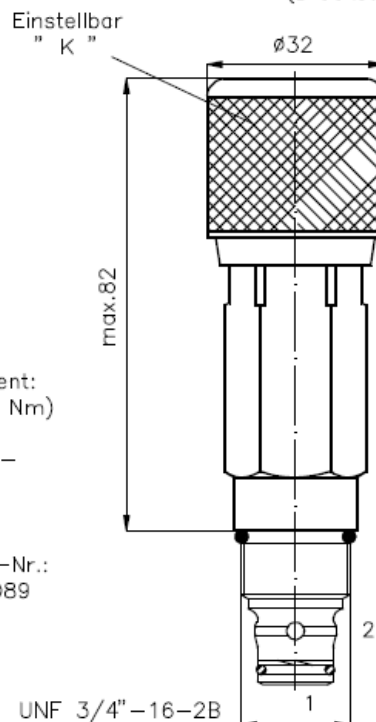


Druckbegrenzungs-Einschraub-Ventil einstellbar, direkt gesteuert, Kegel-Sitzventil

RV1-08.-..


Gewicht: ca. 0.20 kg

Nennndruck: 350 bar
Nennstrom: 25 l/min
(Druckstufe 50 = 15.0 l/min)

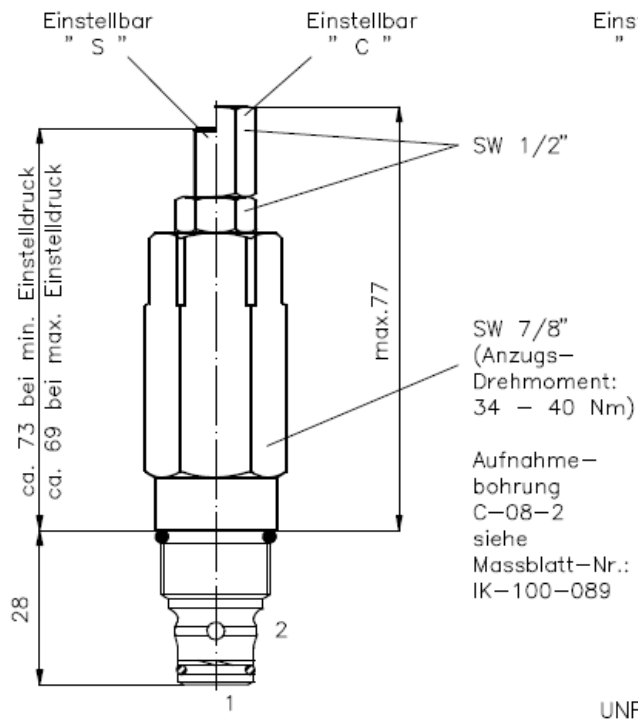

Symbol:

RV1-08.-.-0-..

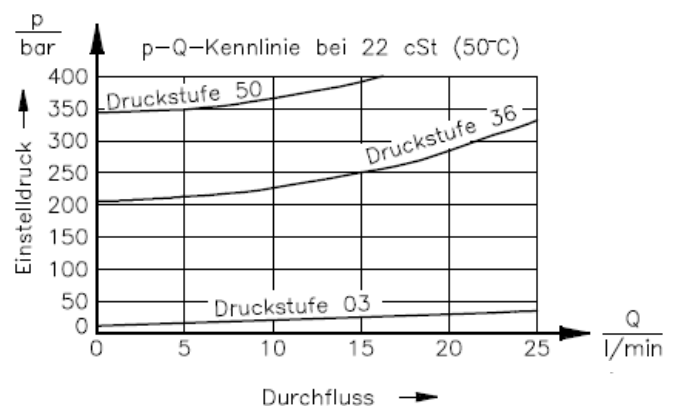

Technische Daten:

Temperaturbereich: -40°C bis 120°C
Druckmittel: HL-Hydraulikoel nach DIN 51524 T1 (ISO TC 131)
Dichtung: wahlweise Buna (NBR) oder Viton (FPM) sowie Teflonstuetzring (PTFE)
max.Leckage: 5 Tropfen/min bei 22 cSt (50°C) und 80% Oeffnungsdruck
Aufnahmebohrung: C-08-2 siehe Massblatt-Nr.: IK-100-089
Gehaeuse: 2LH-08.-B.. siehe Massblatt-Nr.: IH-100-000

Bestell-Schluessel:

Bestell-Beispiel:

RV1-08N-C-0-36

Geräteausführung
Baugrösse und Dichtung
08N = Buna (NBR)
08V = Viton (FPM)
Einstellart

S = Schraubenspindel
C = Verschlusskappe
K = Handrad

Druckstufen

03 = 3,4 bis 20 bar
36 = 20,0 bis 250 bar
50 = 100,0 bis 350 bar

Bauform

0 = Einschraubventil

Dichtungssatz: SP-MDS-08N-21 (NBR)
SP-MDS-08V-21 (FPM)